


Bad 135 / Angebot Nr. 135

GRUNDRISS



A: 295 cm, B: 350 cm, C: 295 cm, D: 350 cm

WAND A

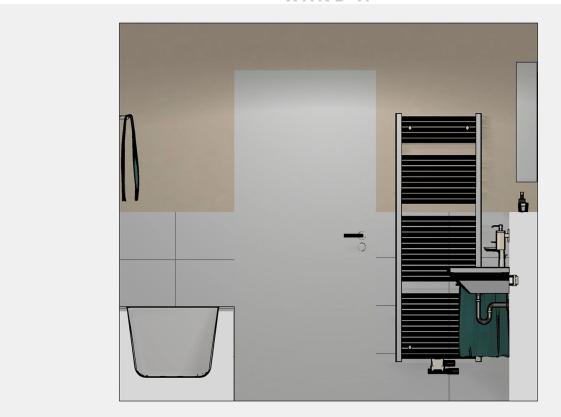




WAND B




WAND C

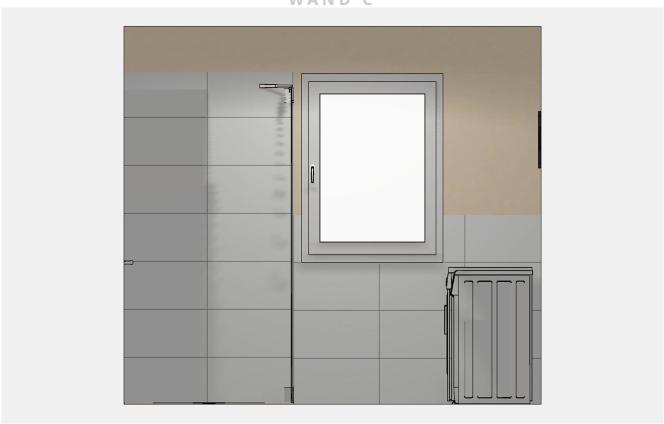



WAND D

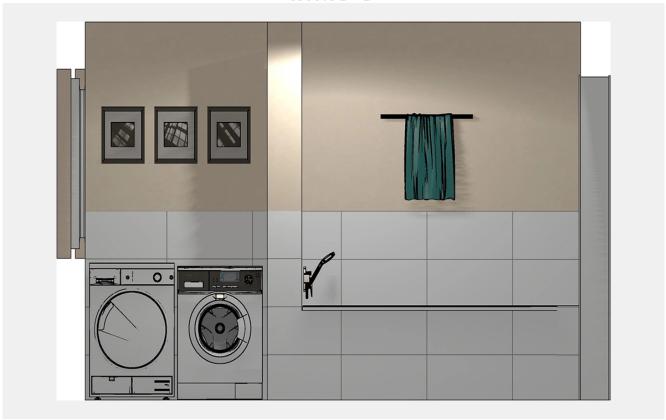



Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

52.300,13 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

31.369,26 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

24.482,07 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

19.225,39 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.405,45 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.914,09 €
Sanitär-Installation	15.746,88 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	3.435,38 €
Stuckateur-Montage	3.526,06 €
Decke-Grundinstallation	2.734,89 €
Fliesen-Verlegen	9.436,23 €
Endmontage-Stuckateur	2.513,88 €
Elektro-Fertigmontage	596,23 €
Heizung-Fertigmontage	932,37 €
Sanitär-Fertigmontage	6.560,11 €
95-Rüstzeit	414,12 €
99-Kundendienst	149,94 €
Gesamtsumme	52.300,12 €

Materialliste



Logistik	1.405,45 €
1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
5.00 Paus	
4.00 Paus	
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Paus	·
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	
1.00 Paus	
	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung
	pereitung AV 928,20 €
	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
Demontage	1.914,09 €
10.33 qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00 Paus	
1.00 Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00 Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00 Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00 Paus	Demontage der Waschmaschine Transport auf gleichen Stockwerk
1.00 Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00 Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00 Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00 Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00 Stck	Demontage der Badewanne
1.00 Stck	Demontage der Duschwanne
1.00 Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00 Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00 qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00 qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00 qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00 qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00 Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein
Sanitär-Ins	tallation 15.746,88 €
18.00 Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
15.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
1.00	SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
1.00 Stück	GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
8.00 Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00 Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1 115x115x5mm
1.00 Stck	FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral
2.00 PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
2.00	SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
1.00 Sat	WC Zubahör Drückerplatte von vorne

1.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne



1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
46.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
65.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
1.40	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
7.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Funktionseinheit Multiplex Trio 6161.62 in 725mmxDN40/50 weiß
1.00	PCE	Viega Ausstattungsset MultiplexTrio MT5 6161.01 in verchromt
2.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
2.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
4.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.40	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00		Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
1.00		Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00		Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00		Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
	MTR	Viega Rohr Temponox 1703 in 22x1,2mmx420m Edelstahl
2.00		Viega T-Stück mit SC Sanpress 2218 in 28x18x28mm Siliziumbronze
	MTR	Viega Rohr Sanpress 2205 in 28x1,2mm Edelstahl (1.4521)
	MTR	Viega Rohr Sanpress 2205 in 15x1,0mm Edelstahl (1.4521)
	PCE	Viega T-Stück mit SC Temponox 1718 in 22mm Stahl nichtrostend
14.00		Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
14.00		Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
1.00		Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
0.34		Material Ablage der Module
12.00		Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00		Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
21.00		Schellenhalter für 3 Befestigungen m. einem Bug Zu- wie Abwasserleitungen f. geringe Vorwandtiefe
	Stck	Geba Brandschutz-Decken- und Wandschott AVR DN 100 Brandschott DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm
	Stck	Wickelfalz Abzweigstueck verzinkt, DN 100 x 80 90Grad m. Dichtung
	Stck	Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
3.00		Armacell Tubolit AR Fonoblok Abwasser-Rohrisolierung Isolierschlauch blau
	Paus	Montage Rohrleitung laut Aufstellung Höhe 2800 mm einschl. Leitungslängen durch Decke
0.40	lfm	ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 22 X 19MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 22 mm Innen-Durchmesser und 19 mm Isolierdicke.
0.40	lfm	ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 28 X 26MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 28 mm Innen-Durchmesser und 26 mm Isolierdicke.
0.20	lfm	ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 15 X 22,5 MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 15 mm Innen-Durchmesser und 22,5 mm Isolierdicke.
1.00	Pau	Abwassermaterial Schacht
1.00		Dämmung Schacht
	Stück	Raumteiler Rahmen Untergestell raumhoch
14.00		Schellenhalter 1
4.00	Stck	Schellenhalterbug 1
2.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
2.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
0.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
4.00	~ .	DAM LIM A WOLD LAW OF A LOUIS

BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage

1.00 Set



1.00	Stück	Raumwand Rahmen Schacht Untergestell raumhoch	
2.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell	
1.00	Stck	Armaturenträger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107	
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch	
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage	
Heizu	ng-Ro	hinstallation 678,66	€
1.00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen	
1.00	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper	
1.00	Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage	
1.00	Paus	Demontage des Heizkörpers	
Elektr	o-Roh	installation 1.327,64	€
1.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm	
	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose	
	Stck	E-Anschluß für Schaltungen	
	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung	
	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung	
	Stck	E-Anschluß-Spül-WC	
	Stck	Steckdose-angeschlossen	
	Paus	Erdung herstellen	
	Paus	Erdung überprüfen	
	Paus	Altanlage überprüfen	
	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat	
1.00		Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.	
	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt	
Estricl	h	3.435 38	E
Estricl		3.435,38	€
Estricl 12.90		Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur	€
	lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu	
12.90 12.90	lfdm lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm	
12.90 12.90 1.00	Ifdm Ifdm Paus	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich	
12.90 12.90 1.00 12.90	lfdm lfdm Paus lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m²	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m²	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Ifdm m²	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² m² m²	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 10.33	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² or m² m² sack	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Sack Stck	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00 1.00	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Sack Stck	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Sack Stck	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,	
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00 1.00	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Sack Stck Stck Stck	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,	r
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00 1.00	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Sack Stck Stck Stck Stck	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn	r
12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00 1.00 10.33 Stucka	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Sack Stck Stck Stck Stck	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn Montage 3.526,06	r
12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00 1.00 10.33 Stucka	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² sack Stck Stck m² The stell mateur- m Stck	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn Montage 3.526,06	r
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00 1.00 10.33 Stucka	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² sack Stck Stck Stck m² The stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck S	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn Montage DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²	r
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00 1.00 10.33 Stucka 32.00 8.50 58.00	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Sack Stck Stck Stck T T Stck Stck M²	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn Montage 3.526,06 DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m² GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm	r
12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00 1.00 10.33 Stucka	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Sack Stck Stck Stck M² Ateur- m Stck Stck m²	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell-Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn Montage 3.526,06 a DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m² GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm	r
12.90 12.90 1.00 12.90 10.33 12.90 10.33 10.33 42.00 5.00 1.00 10.33 Stucka 32.00 8.50 58.00 15.59 15.59	Ifdm Ifdm Paus Ifdm m² Ifdm m² Sack Stck Stck Stck M² Ateur- m Stck Stck m²	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell-Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn Montage 3.526,06 state of the Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm zusätzlich Gewebe einspachteln	r

Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes

1.00 l



1.00	Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00	Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00	Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen
Decke	-Grur	ndinstallation 2.734,89 €
10.33	m^2	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
12.90	lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit
Fliese	n-Ver	legen 9.436,23 €
58.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
5.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
1.00	Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß
1.00	•	YTON-Steine Stärke bis 100 mm
	lfdm	wedi Butyl-Wannendichtband, (Rolle: 3,6m x 120mm x 1mm), vlieskaschiert, inkl. selbstklebendem Entkopplungsstreifen
1.00	•	WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm,
2.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
	Sack	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je
2.00	Sack	qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
12.90	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m 2 / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m 2
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
12.96		Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9; Länge x Breite x Höhe; 597 mm x 597 mm x 10 mm
13.00		Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
	Ifdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
	Stck Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00		Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00		Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
15.00		Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
1.00		Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett oder Untermauerung
1.00	qm	Mauern eines Rechtecks, (z.B. Sitz oder BW-Ablage) bis 300 mm Breite, zzgl. Material
1.00	Stck	Einmauern der Badewanne ringsum, Rechteck zzgl. Material
2.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
16.66	m²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00		Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00		Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
12.90		Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material

Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,

25.80 lfdm



10.33 m²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
12.90 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur	Duschfläche
1.00 110111	zzgl. Material	Duscillaciic
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material	
12.90 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Endmontag	e-Stuckateur	2.513,88 €
0.47 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur	
_	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 gm)	
	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur	
1.00 LIIIIEI	Untergrundvorbehandlung	
15.59 m ²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²	
15.59 m ²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm	
10.33 m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 gm	
Elektro-Fert	igmontage	596,23 €
		-
1.00 Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagerecht	
1.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer	
1.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
3.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
2.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
1.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser	
1.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)	
Haizuna-Fai	utiam antaga	932,37 €
ricizurig-rei	rtigmontage	932,37 €
1.00 Stck	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102	-
1.00 Stck	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102	-
	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä	-
1.00 Stck	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers	-
1.00 Stck 1.00 Paus	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Ligmontage Aufmaß für Duschabtrennung	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers igmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm)	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 2.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 2.00 PCE 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 2.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 2.00 PCE 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 1.00 PCE 2.00 PCE 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Ligmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 PCE 2.00 PCE 1.00 PCE 2.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl. DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl. DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar, Scharniere edelstahl, weiß KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl. DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt	inge 1005 /
1.00 Stck 1.00 Paus Sanitär-Fert 1.00 St 1.00 St 1.00 PCE	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Lä Breite 102 Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers Eigmontage Aufmaß für Duschabtrennung Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl. DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom	inge 1005 /



1.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm

95-Rüstzeit 414,12 €

1.00 Paus Montagepauschale Leitungen Schacht-BA-001 Stockwerkszusammenführung durch die Sanitärmontagefirma

99-Kundendienst 149,94 €

1.00 Set	BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 Paus	Transport Waschmaschine / Trockner
1.00 Paus	Montage / Anschluß der Waschmaschine