


Bad 100 / Angebot Nr. 100

GRUNDRISS



A: 250 cm, B: 400 cm, C: 250 cm, D: 400 cm

WAND A

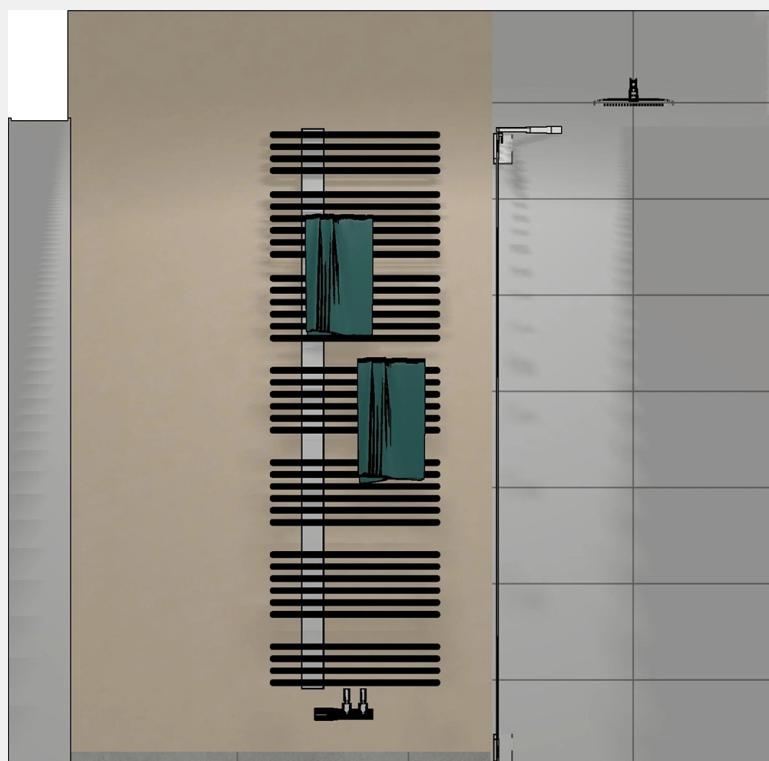

WAND B



WAND C



WAND D



Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

| | | | |
|---|---|--|--|
| Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten). | Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials. | Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials. | Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials. |
| 61.787,88 € | 38.624,71 € | 31.880,04 € | 26.218,28 € |

Titelzusammenstellung

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Logistik | 1.529,21 € |
| Arbeitsvorbereitung AV | 1.763,58 € |
| Demontage | 2.111,12 € |
| Installation | 21.183,10 € |
| Heizung-Rohinstallation | 678,66 € |
| Elektro-Rohinstallation | 1.327,64 € |
| Estrich | 3.745,16 € |
| Stuckateur-Montage | 2.455,26 € |
| Decke-Grundinstallation | 2.394,60 € |
| Fliesen-Verlegen | 12.376,39 € |
| Endmontage-Stuckateur | 1.741,47 € |
| Elektro-Fertigmontage | 463,42 € |
| Heizung-Fertigmontage | 1.766,83 € |
| Sanitär-Fertigmontage | 8.251,45 € |
| Gesamtsumme | 61.787,88 € |

Materialliste

| | |
|--|-------------------|
| Logistik | 1.529,21 € |
| 1.00 Paus Logistik-Fliesen geschnitten | |
| 6.00 Paus Logistik Palette Sanitär | |

| | | |
|------|-------|---|
| 5.00 | Paus | Verpackung Palette Sanitär |
| 1.00 | Paus | Transport und Versicherung Z1 - 100 |
| 1.00 | Paus | Verpackung Wedi |
| 1.00 | Paus | Logistik Wedi (Raber) |
| 1.00 | Paus | Logistik-Wedi geschnitten |
| 1.00 | Paus | Verpackung-Wedi geschnitten |
| 1.00 | Stück | Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung |

Arbeitsvorbereitung AV

1.763,58 €

| | | |
|------|------|--|
| 1.00 | Paus | Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr. |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner |

Demontage

2.111,12 €

| | | |
|-------|------|---|
| 1.00 | Paus | Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk |
| 1.00 | Paus | Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich |
| 10.00 | qm | Abdecken von Böden mit Vlies/Folie |
| 1.00 | Paus | Badeingangstüre-Rahmen sichern |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes |
| 1.00 | Stck | Demontage von Accessoires je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage der Badmöbel je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil |
| 1.00 | Paus | Demontage Spiegelschrank/Spiegel |
| 1.00 | Stck | Demontage der Badewanne |
| 1.00 | Stck | Demontage der Duschwanne |
| 1.00 | Stck | Demontage der alten Duschtrennung |
| 1.00 | Stck | Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens |
| 1.00 | Stck | Demontage von Porzellan je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage von Armaturen je Teil |
| 1.00 | qm | Abschlagen von Bodenfliesen |
| 1.00 | qm | Abschlagen von Wandfliesen |
| 1.00 | qm | Abschlagen des alten Estriches |
| 1.00 | qm | Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund. |
| 1.00 | Sack | Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel |
| 1.00 | qbm | Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm |
| 1.00 | Paus | Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m ³ auf Nachweis und Wiegeschein |

Installation

21.183,10 €

| | | |
|-------|------|--|
| 1.00 | Set | BA-Modul Badewanne-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 1.00 | Stck | FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral |
| 23.00 | Stck | Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü |
| 18.00 | Stck | ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt |
| 4.00 | Stck | ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt |
| 1.00 | Set | BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |

| | | |
|-------|----------------|--|
| 5.00 | Stück | GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm |
| 10.00 | Stück | GE Silent-PP Bogen 45Gr d50 |
| 1.00 | Set | WC Zubehör - Drückerplatte von vorne |
| 1.00 | Set | BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 2.00 | Stck | wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm |
| 1.00 | Stck | ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage |
| 1.00 | Set | BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 1.00 | Set | BA-Modul Bidet-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 1.00 | PCE | Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze |
| 44.00 | PCE | Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt |
| 49.00 | PCE | Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt |
| 1.00 | PCE | Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss |
| 1.40 | PCE | Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi |
| 1.00 | PCE | Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin |
| 1.00 | PCE | Viega Funktionseinheit Multiplex Trio 6161.62 in 725mmxDN40/50 weiß |
| 1.00 | PCE | Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst. |
| 1.00 | PCE | Viega Ausstattungset MultiplexTrio MT5 6161.01 in verchromt |
| 3.00 | PCE | Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben |
| 2.00 | PCE | Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze |
| 1.00 | PCE | Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll |
| 1.00 | PCE | Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt |
| 4.00 | PCE | Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze |
| 4.00 | PCE | Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss |
| 2.00 | PCE | Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad |
| 2.00 | PCE | Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß |
| 0.40 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau |
| 1.00 | PCE | Viega Röhrengeruchverschluss 5535 in G1 1/4 x G1 1/4 Messing verchromt |
| 1.00 | PCE | Viega Bidet-Element Prevista Dry 8568 in 1120 mm |
| 1.00 | PCE | Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss |
| 10.00 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau |
| 1.00 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau |
| 14.00 | Stck | Langer Winkel 5,0 x 195 x 55 |
| 14.00 | Stck | Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40 |
| 48.00 | Stck | Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen) |
| 1.00 | Paus | Nische 22, für DU Spiegelschrank, L-Cube, LC 7381, lichtet Innen-Maß, Breite 814 mm, Höhe 704 mm, Tiefe 100mm |
| 1.00 | Paus | Nische 29, für DU Hochschrank, L-Cube, 400, lichtet Innen-Maß, Breite 404 mm, Höhe 1764 mm, Tiefe 100mm |
| 1.00 | St | Aufmaß für Duschatrennung |
| 1.00 | Set | Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01 |
| 1.00 | St | Montagepauschale - Duschatrennung 2-teilig |
| 0.61 | m ² | Material Ablage der Module |
| 1.00 | Set | Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss |
| 1.00 | Stück | Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch |
| 5.00 | Stck | Schellenhalterbug 1 |
| 1.00 | Stck | Armaturenräger Kopfbrause |
| 1.00 | Stck | Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell |
| 1.00 | PCE | BE Badewannen Rechteck Comodo Weiß 1800x800x450/20mm |
| 1.00 | PCE | BE ZUB Badewanne Wannenfuß universell |
| 1.00 | Stück | Raumteiler Rahmen Untergestell raumhoch |
| 2.00 | Stck | Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat |
| 0.20 | Sack | SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset |
| 1.00 | St | Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 |
| 1.00 | Stck | Vorwand Rahmen unten Untergestell |

| | | |
|-------|------|-----------------------------------|
| 18.00 | Stck | Schellenhalter 1 |
| 1.00 | Stck | Vorwand Rahmen oben Untergestell |
| 1.00 | Stck | Vorwand Rahmen unten Untergestell |

Heizung-Rohinstallation

678,66 €

| | | |
|------|------|--|
| 1.00 | Paus | Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen |
| 1.00 | Pau | Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper |
| 1.00 | Paus | Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage |
| 1.00 | Paus | Demontage des Heizkörpers |

Elektro-Rohinstallation

1.327,64 €

| | | |
|------|------|--|
| 1.00 | ca. | Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr. |
| 2.00 | Paus | Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt |
| 1.00 | Stck | KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm |
| 1.00 | Stck | F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose |
| 1.00 | Stck | E-Anschluß für Schaltungen |
| 1.00 | Stck | E-Anschluß-Wandbeleuchtung |
| 1.00 | Stck | E-Anschluß-Deckenbeleuchtung |
| 1.00 | Stck | E-Anschluß-Spül-WC |
| 3.00 | Stck | Steckdose-angeschlossen |
| 1.00 | Paus | Erdung herstellen |
| 1.00 | Paus | Erdung überprüfen |
| 1.00 | Paus | Altanlage überprüfen |
| 1.00 | Paus | Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat |

Estrich

3.745,16 €

| | | |
|-------|----------------|--|
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich |
| 1.00 | Paus | Baustellen-Einrichtung / Estrich |
| 13.00 | lfdm | Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal |
| 10.00 | m ² | Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal |
| 13.00 | lfdm | Verlegen von Randdämmstreifen |
| 40.00 | Sack | Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) |
| 10.00 | m ² | Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn |
| 10.00 | m ² | Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm |
| 10.00 | m ² | Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, |
| 10.00 | m ² | Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm |
| 1.00 | Stck | wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig, |
| 7.00 | Stck | wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, |
| 1.00 | Stck | Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung, |

Stuckateur-Montage

2.455,26 €

| | | |
|-------|----------------|---|
| 27.00 | m | DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU |
| 7.00 | Stck | WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ² |
| 55.00 | Stck | GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm |
| 11.65 | m ² | Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm |
| 11.65 | m ² | zusätzlich Gewebe einspachteln |
| 11.65 | m ² | Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags |
| 1.00 | lfdm | Schließen von Elektro-Schlitzten, Breite bis 10 cm, |
| 1.00 | l | Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes |
| 1.00 | Sack | Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse |
| 1.00 | Sack | Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke |
| 1.00 | Rolle | Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen |

Decke-Grundinstallation

2.394,60 €

- 10.00 m² GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
- 13.00 lfdm Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen

12.376,39 €

- 3.00 m² Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
- 6.00 Stck ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
- 15.00 Stck Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
- 15.00 m² Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
- 1.00 Stck Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
- 1.00 Pau WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
- 3.00 Stck Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
- 1.00 Pau Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
- 12.96 m² Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
- 1.00 Sack wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
- 1.00 lfdm wedi Butyl-Wannendichtband, (Rolle: 3,6m x 120mm x 1mm), vlieskaschiert, inkl. selbstklebendem Entkopplungsstreifen
- 25.92 m² White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
- 13.00 Stck Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
- 1.00 qm WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm,
- 1.00 Sack Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
- 1.00 Stck Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß
- 1.00 lfdm Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
- 1.00 qm YTON-Steine Stärke bis 100 mm
- 2.00 Sack Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
- 4.00 Stck Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
- 55.00 Stck Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
- 13.00 lfdm Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
- 1.00 Stck Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
- 4.00 Stck Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
- 4.00 Stck Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
- 3.00 Stck wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
- 20.00 lfdm Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
- 2.00 kg ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
- 1.00 Stck Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
- 26.00 lfdm Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
- 1.00 Stück Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
- 1.00 Stck Einmauern der Badewanne ringsum, Rechteck zzgl. Material
- 10.00 m² Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
- 20.85 m² Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
- 13.00 lfdm Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
- 1.00 Stck Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett oder Untermauerung
- 2.00 Stck Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
- 1.00 Stck Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul

| | |
|------------|---|
| 1.00 qm | Mauern eines Rechtecks, (z.B. Sitz oder BW-Ablage) bis 300 mm Breite, zzgl. Material |
| 1.00 St | Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage |
| 1.00 lfdm | Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material |
| 5.00 Stck | Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material |
| 13.00 lfdm | Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material |
| 3.00 Stck | Verlegen von Dichtmanschetten |
| 13.00 lfdm | Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material |

Endmontage-Stuckateur

1.741,47 €

| | |
|----------------------|--|
| 0.35 Kg | Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur |
| 2.00 Eimer | Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm) |
| 1.00 Eimer | Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung |
| 11.65 m ² | Auftragen Sumpfkalkputz pro m ² |
| 11.65 m ² | Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm |
| 10.00 m ² | Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm |

Elektro-Fertigmontage

463,42 €

| | |
|-----------|---|
| 1.00 Stck | Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer |
| 1.00 Stck | Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 3.00 Stck | SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 2.00 Stck | Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 1.00 Stck | Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser |
| 1.00 ca. | Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis) |

Heizung-Fertigmontage

1.766,83 €

| | |
|-----------|--|
| 1.00 PCE | BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016 |
| 1.00 Paus | Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers |

Sanitär-Fertigmontage

8.251,45 €

| | |
|----------|---|
| 2.00 PCE | HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom |
| 1.00 PCE | HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom |
| 1.00 PCE | HG Brausearm E DN15 390mm chrom |
| 1.00 PCE | HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom |
| 2.00 PCE | HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperung |
| 1.00 PCE | HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom |
| 2.00 PCE | KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm |
| 1.00 PCE | DU Möbel-WT D-Neo, 800mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL |
| 3.00 PCE | KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm |
| 1.00 PCE | DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x784x452mm, Weiß Hochglanz |
| 1.00 PCE | DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl. |
| 1.00 PCE | DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7821 Weiß 148x810x760mm |
| 1.00 PCE | DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß |
| 1.00 PCE | DU Einbauset: Licht und Spiegel Einbaumontagerahmen und Einbaurahmen |
| 1.00 PCE | KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt |
| 1.00 PCE | DU D-Neo Hochschrank wandhängend links, 1760x400x360, Weiß Hochglanz |
| 1.00 PCE | KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt |
| 1.00 PCE | HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom |
| 1.00 PCE | DU Wandbidet D-Neo, 540mm, Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL,Durafix inkl. |
| 1.00 PCE | KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm |
| 1.00 PCE | HG Bidetmischer Talis E chrom |
| 1.00 PCE | KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt |

- 2.00 Stück SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 4.00 Stück SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
- 1.00 PCE KE Seifenablage Plan 14955, kpl. mit Echkristall-Schale, verchromt
- 1.00 PCE HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
- 1.00 PCE HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
- 1.00 PCE HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
- 1.00 PCE HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom