

# Bad 110 / Angebot Nr. 110

## GRUNDRISS



A: 250 cm, B: 400 cm, C: 250 cm, D: 400 cm

## WAND A




WAND B



WAND C



WAND D

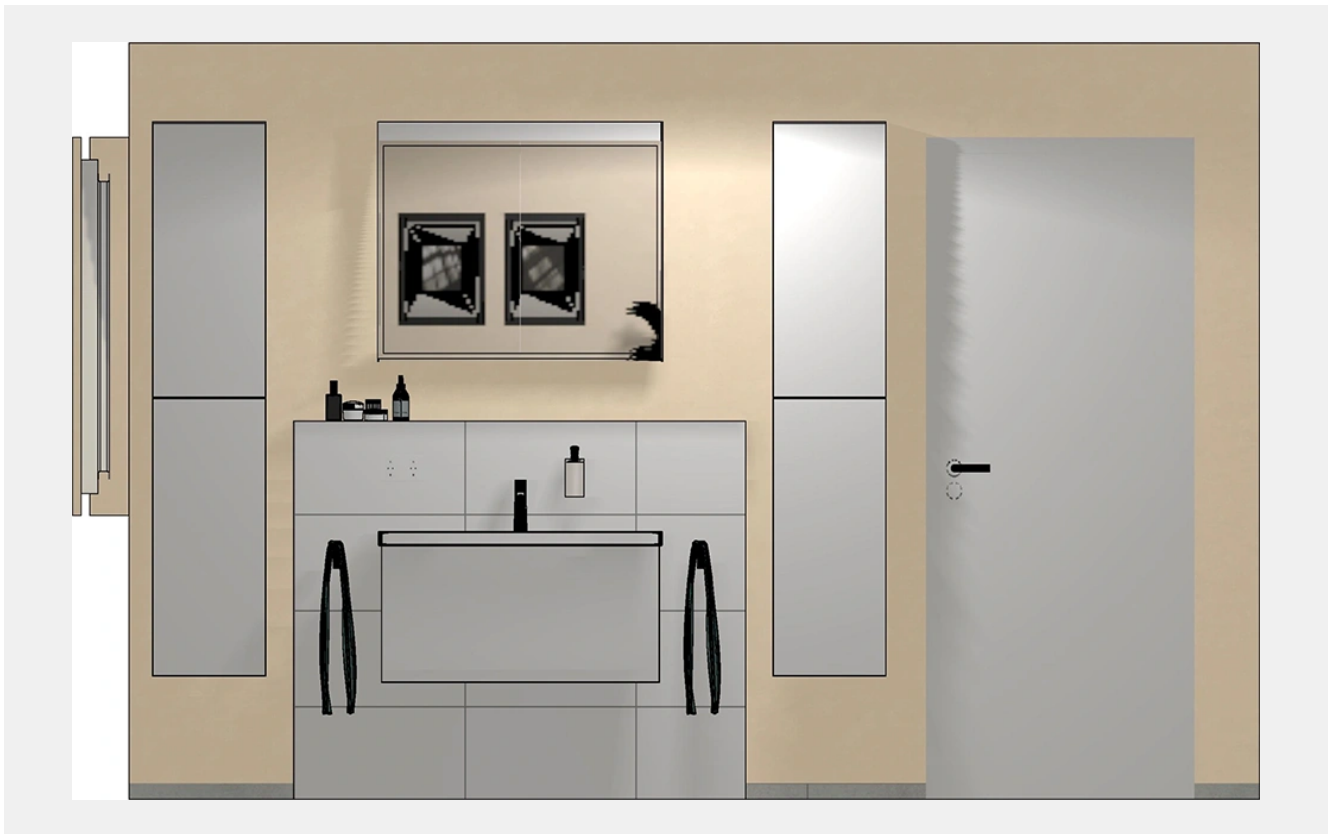

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 <b>Lieferung + Einbau komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 <b>Lieferung komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 <b>Lieferung + Einbau Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 <b>Lieferung Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
<b>60.043,53 €</b>	<b>38.013,11 €</b>	<b>30.406,23 €</b>	<b>24.994,61 €</b>

## Titelzusammenstellung

Vertrieb	1.004,36 €
Logistik	1.529,21 €
Arbeitsvorbereitung AV	3.165,88 €
Demontage	1.770,78 €
Sanitär-Installation	15.857,53 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	3.446,66 €
Stuckateur-Montage	3.565,15 €
Decke-Grundinstallation	2.670,90 €
Fliesen-Verlegen	9.161,19 €
Endmontage-Stuckateur	2.536,50 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	11.098,84 €
99-Kundendienst	0,00 €
<hr/>	
Gesamtsumme	<b>60.043,53 €</b>

## Materialliste

---

**Vertrieb** **1.004,36 €**

- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

---

**Logistik** **1.529,21 €**

- 6.00 Paus Logistik Palette Sanitär
- 5.00 Paus Verpackung Palette Sanitär
- 1.00 Paus Logistik-Fliesen geschnitten
- 1.00 Paus Transport und Versicherung Z1 - 100
- 1.00 Paus Verpackung Wedi
- 1.00 Paus Logistik Wedi (Raber)
- 1.00 Paus Logistik-Wedi geschnitten
- 1.00 Paus Verpackung-Wedi geschnitten
- 1.00 Stück Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

---

**Arbeitsvorbereitung AV** **3.165,88 €**

- 1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
- 1.00 Paus Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
- 1.00 Paus Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

---

**Demontage** **1.770,78 €**

- 10.00 qm Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
- 1.00 Paus Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
- 1.00 Paus Badeingangstüre-Rahmen sichern
- 1.00 Paus Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
- 1.00 Paus Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
- 1.00 Stck Demontage von Porzellan je Teil
- 1.00 Stck Demontage von Armaturen je Teil
- 1.00 Stck Demontage von Accessoires je Teil
- 1.00 Stck Demontage der Badmöbel je Teil
- 1.00 Stck Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
- 1.00 Paus Demontage Spiegelschrank/Spiegel
- 1.00 Stck Demontage der Badewanne
- 1.00 Stck Demontage der Duschwanne
- 1.00 Stck Demontage der alten Duschtrennung
- 1.00 Stck Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
- 1.00 qm Abschlagen von Bodenfliesen
- 1.00 qm Abschlagen von Wandfliesen
- 1.00 qm Abschlagen des alten Estriches
- 1.00 qm Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
- 1.00 Paus Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m<sup>3</sup> auf Nachweis und Wiegeschein

---

**Sanitär-Installation** **15.857,53 €**

- 2.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperung
- 23.00 Stck Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
- 18.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 4.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt

5.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
10.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
2.00		SHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
56.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
61.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
2.20	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
4.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
2.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
4.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.40	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
2.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
11.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
4.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss 5535 in G1 1/4 x G1 1/4 Messing verchromt
1.00	PCE	Viega Bidet-Element Prevista Dry 8568 in 1120 mm
22.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
22.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
2.00	Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
22.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	St	Montagepauschale - Duschatrennung 2-teilig
0.68	m <sup>2</sup>	Material Ablage der Module
1.00	Set	Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
2.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
2.00	Stck	Armaturenträger Kopfbrause
2.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
18.00	Stck	Schellenhalter 1
5.00	Stck	Schellenhalterbug 1
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
0.20	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul Bidet-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Stück	Raumteiler Rahmen Untergestell raumhoch

## Heizung-Rohinstallation

**678,66 €**

- 1.00 Paus Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
- 1.00 Pau Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
- 1.00 Paus Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
- 1.00 Paus Demontage des Heizkörpers

## Elektro-Rohinstallation

**1.327,64 €**

- 1.00 Stck KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
- 1.00 Stck F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
- 1.00 Stck E-Anschluß für Schaltungen
- 1.00 Stck E-Anschluß-Wandbeleuchtung
- 1.00 Stck E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
- 1.00 Stck E-Anschluß-Spül-WC
- 3.00 Stck Steckdose-angeschlossen
- 1.00 Paus Erdung herstellen
- 1.00 Paus Erdung überprüfen
- 1.00 Paus Altanlage überprüfen
- 1.00 Paus Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
- 1.00 ca. Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
- 2.00 Paus Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

## Estrich

**3.446,66 €**

- 13.00 lfdm Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
- 13.00 lfdm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
- 1.00 Paus Baustellen-Einrichtung / Estrich
- 13.00 lfdm Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
- 10.00 m<sup>2</sup> Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
- 13.00 lfdm Verlegen von Randdämmstreifen
- 10.00 m<sup>2</sup> Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
- 10.00 m<sup>2</sup> Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
- 10.00 m<sup>2</sup> Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
- 40.00 Sack Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
- 9.00 Stck wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
- 10.00 m<sup>2</sup> Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

## Stuckateur-Montage

**3.565,15 €**

- 42.00 m DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
- 8.50 Stck WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m<sup>2</sup>
- 64.00 Stck GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
- 15.81 m<sup>2</sup> Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
- 15.81 m<sup>2</sup> zusätzlich Gewebe einspachteln
- 15.81 m<sup>2</sup> Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
- 1.00 lfdm Schließen von Elektro-Schlitzern, Breite bis 10 cm,
- 1.00 l Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
- 1.00 Sack Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
- 1.00 Sack Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
- 1.00 Rolle Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

## Decke-Grundinstallation

**2.670,90 €**

- 10.00 m<sup>2</sup> GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
- 13.00 lfdm Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

## Fliesen-Verlegen

**9.161,19 €**

- 64.00 Stck Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
- 8.00 Stck Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
- 6.00 Stck wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
- 3.00 m<sup>2</sup> Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
- 1.00 Pau WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
- 1.00 Pau Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
- 1.00 Sack wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
- 3.00 Sack Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
- 1.00 Stck ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
- 1.00 Sack ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m<sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m<sup>2</sup>
- 5.00 Stck Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
- 20.52 m<sup>2</sup> White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
- 13.00 lfdm Abschlusschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
- 4.00 Stck Ecke für Abschlusschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
- 2.00 kg ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m<sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m<sup>2</sup>
- 6.00 Stck ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
- 1.00 Stck Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
- 12.96 m<sup>2</sup> Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m<sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
- 13.00 Stck Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
- 1.00 Sack Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m<sup>2</sup> pro 25kg Sack
- 1.00 lfdm Abschlusschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
- 4.00 Stck Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
- 1.00 Stck Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
- 20.00 lfdm Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
- 15.00 Stck Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
- 15.00 m<sup>2</sup> Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
- 6.00 Stck Verlegen von Dichtmanschetten
- 1.00 Stck Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
- 1.00 Stück Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
- 39.00 lfdm Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
- 16.69 m<sup>2</sup> Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
- 2.00 Stck Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
- 1.00 Stck Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
- 1.00 St Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
- 13.00 lfdm Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
- 10.00 m<sup>2</sup> Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
- 13.00 lfdm Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material

1.00	Ildm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
13.00	Ildm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

### Endmontage-Stuckateur

**2.536,50 €**

0.47	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
3.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
15.81	m <sup>2</sup>	Auftragen Sumpfkalkputz pro m <sup>2</sup>
15.81	m <sup>2</sup>	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
10.00	m <sup>2</sup>	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

### Elektro-Fertigmontage

**463,42 €**

1.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
1.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
3.00	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
2.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
1.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

### Heizung-Fertigmontage

**1.766,83 €**

1.00	PCE	BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016
1.00	Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

### Sanitär-Fertigmontage

**11.098,84 €**

2.00	PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
2.00	PCE	HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom
2.00	PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
2.00	PCE	HG Brausearm E DN15 390mm chrom
2.00	PCE	HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
2.00	PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
3.00	PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00	St	Aufmaß für Duschtrennung
1.00	St	Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130
1.00	PCE	DU Waschtisch D-Neo, 1005mm, weiß mit ÜL , mit HLB, 1 HL
1.00	PCE	DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x984x452mm, Weiß Hochglanz
1.00	PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7822 Weiß 148x1010x760mm
1.00	PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
1.00	PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
1.00	PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
4.00		SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00	PCE	DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
1.00	PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl.
1.00	PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abn ehmbaar,Scharniere edelstahl, weiß
1.00	PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00	PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00	PCE	DU Wandbidet D-Neo, 540mm, Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL,Durafix inkl.
1.00	PCE	HG Bidetmischer Talis E chrom
1.00	PCE	KE Seifenablage Plan 14955, kpl. mit Echkristall-Schale, verchromt
1.00	PCE	DU D-Neo Hochschrank wandhängend links, 1760x400x360, Weiß Hochglanz

**99-Kundendienst**

**0,00 €**

---