


Bad 119 / Angebot Nr. 119

GRUNDRISS



A: 250 cm, B: 400 cm, C: 250 cm, D: 400 cm

WAND A

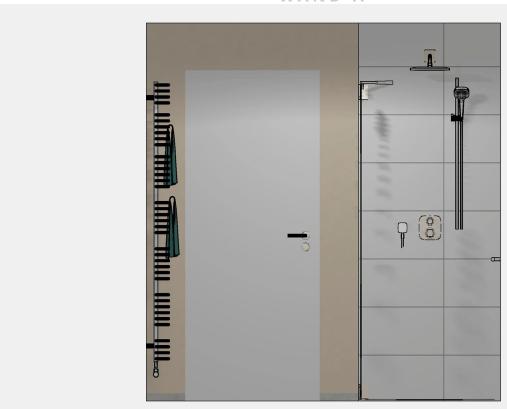




WAND B



WAND C

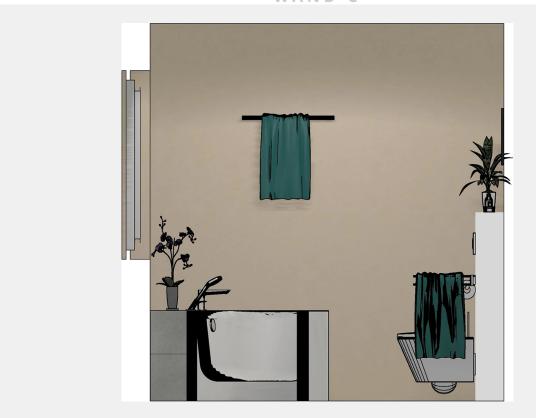



WAND D





Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

49.833,92 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

30.439,16 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

24.175,90 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

19.818,31 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.281,69 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.770,78 €
Sanitär-Installation	14.403,07 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	3.226,32 €
Stuckateur-Montage	3.008,88 €
Decke-Grundinstallation	2.670,90 €
Fliesen-Verlegen	7.271,93 €
Endmontage-Stuckateur	3.708,28 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	7.327,34 €
Gesamtsumme	49.833,92 €

Materialliste

Logistik 1.281,69 €



3.00 Paus	Verpackung Palette Sanitär
1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

928,20 €

1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.

Demontage 1.770,78 €

1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
10.00	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation 14.403,07 €

1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
1.00	Stck	FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral
1.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
13.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
10.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
6.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
1.00	PCE	Viega Funktionseinheit Multiplex Trio 6161.62 in 725mmxDN40/50 weiß
1.00	PCE	Viega Ausstattungsset MultiplexTrio MT5 6161.01 in verchromt
24.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
29.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
0.80	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
2.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze



1.00 PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00 PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
1.00 PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00 PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
6.00 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00 PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00 PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00 PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
1.00 PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00 PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00 PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
1.00 St	Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
0.41 m ²	Material Ablage der Module
8.00 Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
8.00 Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
1.00 Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
14.00 Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00 Set	Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
1.00 PCE	BE Badewannen Oval Lux Oval Silhouette Weiß 1700x750x450/575mm
1.00 Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00 Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00 Stck	Armaturenträger Kopfbrause
1.00 Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
10.00 Stck	Schellenhalter 1
3.00 Stck	Schellenhalterbug 1
1.00 Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
0.10 Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00 Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00 Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00 Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
Heizung-Ro	ohinstallation 678,66 €
1.00 Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00 Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00 Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00 Paus	Demontage des Heizkörpers
Elektro-Roh	ninstallation 1.327,64 €
1.00 C+ala	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00 Stck 1.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00 Stck	-
	E-Anschluß-Spül-WC
3.00 Stck 1.00 Paus	Steckdose-angeschlossen Erdung herstellen
1.00 Paus	-
1.00 Paus	

1.00 Paus Altanlage überprüfen

Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat

Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.

1.00 Paus

1.00 ca.



2.00 Paus Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estricl	h	3.	226,32 €
13.00	lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm	r
13.00	lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenso Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm	chaum zur
1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich	
13.00	lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal	
10.00	m²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal	
13.00	lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen	
10.00	m²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm	
10.00	m²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,	
10.00	m²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher a	ls 50 mm
40.00	Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)	
3.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,	
10.00	m²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn	
tucka	ateur	r-Montage 3.	008,88 €
18.00		DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU	-
	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²	
19.00		GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm	
24.15		,	
24.15	_	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm zusätzlich Gewebe einspachteln	
24.15		Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags	
	lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,	
1.00		Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes	
	Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- Spachtelmasse	und
1.00	Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke	
1.00	Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmasse enge Maschen	en durch
Decke	-Grur	ndinstallation 2.	670,90 €
10.00	m²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke	
13.00		Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit	
liese	n-Ver	legen 7.	271,93 €
1.00	Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß	
19.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,	
3.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten	
3.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)	
10.80	m²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcod Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm	e SW01,
2.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung	2,2 kg/ je
13.00		Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge	
	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss 601894	
2.00		ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²	
	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,	•
1 00	Stel	Fracht (Mauthauschale für Eliesenlieferung vom Großbandel zu uns oder zum Kund	lon

Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden

1.00 Stck



3.00	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-	Kunde-Lager
12.96	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farb Rutschhemmung R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm	code CM0M,
13.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutsc; Länge x Breite x Höhe; 72 mm x 597 mm x 10 mm	chhemmung
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar 25kg Sack	ca. 5m² pro
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100	
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools	
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools	
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert	
15.00		Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbu	nd ,
15.00	m²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,	
1.00		Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Untermauerung	er Mörtelbett
3.00		Verlegen von Dichtmanschetten	
8.35		Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
2.00		Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm	
1.00		Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elekti pro Mudul	roanschlüssen
1.00		Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage	
13.00		Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material	
26.00		Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,	
10.00		Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
13.00		Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material	D - f = - -
1.00		Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zu zzgl. Material	ir Duschflache
5.00		Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material	
13.00	Ifam	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material	
Endmo	ontag	e-Stuckateur	3.708,28 €
0.72	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur	
4.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)	
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung	
24.15		Auftragen Sumpfkalkputz pro m²	
24.15	m²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm	
10.00	m²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm	
Elektro	o-Fert	tigmontage	463,42 €
1.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer	
1.00		Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
3.00		SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
2.00		Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
1.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser	
1.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)	
Heizur	ıg-Fei	rtigmontage	1.766,83 €
1.00	DCE	BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016	
	Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers	
Sanitä	r-Fert	tigmontage	7.327,34 €

DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz

1.00 PCE

1.00 St

Aufmaß für Duschabtrennung



1.00 St	Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130
1.00 PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
1.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
1.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PCE	HG Brausearm E DN15 390mm chrom
1.00 PCE	HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
1.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
1.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar, Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00 PCE	DU Waschtisch D-Neo, 1005mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
1.00 PCE	DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x984x452mm, Weiß Hochglanz
1.00 PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7822 Weiß 148x1010x760mm
1.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
1.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
1.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt
2.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom