



Bad 4009 / Angebot Nr. 1197

GRUNDRISS

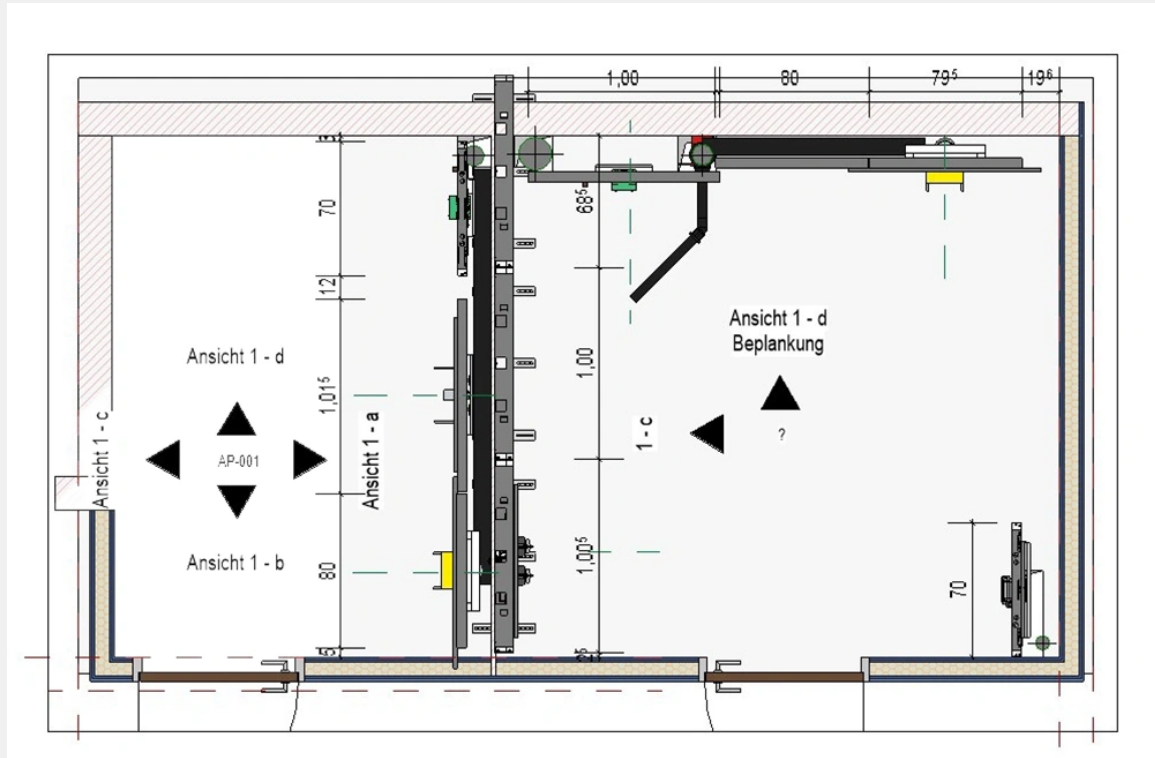

A: 270 cm, B: 480 cm, C: 270 cm, D: 480 cm

WAND A

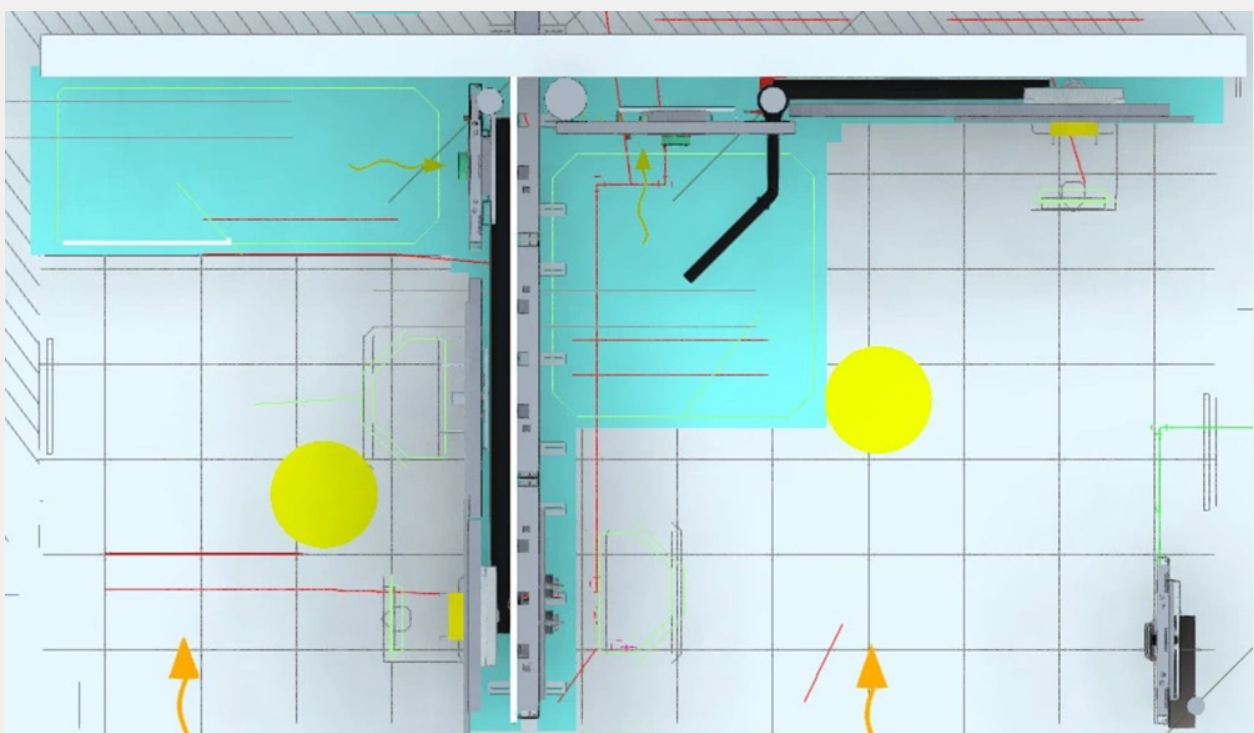

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
51.325,56 €	34.621,98 €	26.240,99 €	20.763,20 €

Titelzusammenstellung

Vertrieb	1.004,36 €
Logistik	742,56 €
Arbeitsvorbereitung AV	2.237,68 €
Demontage	139,23 €
Sanitär-Installation	18.824,98 €
Lüftung-Rohinstallation	1.028,61 €
Elektro-Rohinstallation	1.819,91 €
Estrich	1.438,78 €
Stuckateur-Montage	4.032,46 €
Decke-Grundinstallation	1.351,57 €
Fliesen-Verlegen	11.031,49 €
Endmontage-Maler	1.319,06 €
Elektro-Fertigmontage	971,83 €
Sanitär-Fertigmontage	5.233,10 €
99-Kundendienst	149,94 €
Gesamtsumme	51.325,55 €

Materialliste

Vertrieb **1.004,36 €**

1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage

- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

Logistik **742,56 €**

- 6.00 Paus Logistik Palette Sanitär
- 6.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

Arbeitsvorbereitung AV **2.237,68 €**

- 1.00 Paus Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
- 1.00 Paus Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

Demontage **139,23 €**

- 1.00 Paus Demontage der Waschmaschine Transport auf gleichen Stockwerk

Sanitär-Installation **18.824,98 €**

- 31.00 Stck Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
- 22.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 5.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 1.00 SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
- 1.00 Stück GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
- 7.00 Stück GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
- 14.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 2.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperung
- 4.00 SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 2.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 2.00 Stck ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
- 1.00 Stck FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
- 1.00 Stck wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
- 82.00 PCE Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
- 73.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
- 2.60 PCE Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
- 12.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
- 2.00 PCE Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
- 4.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
- 0.40 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
- 2.00 PCE Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
- 4.00 PCE Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
- 2.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 2.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 2.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
- 0.78 m² Material Ablage der Module
- 26.00 Stck Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
- 26.00 Stck Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
- 22.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
- 2.00 Set Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
- 2.00 Set Set-Lüftung Limodor

2.00	Stck	Limodor Montagevorrichtung MB für LF 200-TL u. Compact
2.00	Stck	Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
2.00	Set	Set-Armaturenplatte Limot
2.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
24.00	Stck	Schellenhalter 1
7.00	Stck	Schellenhalterbug 1
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
2.00	Stck	Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Thermostat
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
6.00	Stück	Rahmen Zellwand als Raumteiler Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
12.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
2.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
3.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
0.20	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
2.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00	Stck	Armaturenräger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107
1.00	Set	BA-Modul Badewanne-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage

Lüftung-Rohinstallation

1.028,61 €

2.00	Stck	Limodor Befestigungssatz für Serie compact
2.00	Stck	Limodor Gebläse für Lüftungsgeräte Serie compact 60-30+C-NR + C-FR mit Feuchteregelung Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter,
2.00	Stck	Limodor UP-Gehäuse Serie compact-BR mit Brandschutz

Elektro-Rohinstallation

1.819,91 €

2.00	Stck	Serienschalter 1-fach Wieland GST 18
2.00	Stck	Wechselschalter / Wechselschalter 2-fach Variante Wieland GST 18
2.00	Stck	Wechselschalter/Steckdose/Steckdose 3-fach Wieland GST 18
2.00	Stck	Buchsenteil+ZE GST18I3S B1CZR1 SW
2.00	Stck	Schalerverteiler GST18I3VS3G1 V E SW
2.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 05SW
6.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3KSBS 15E 20BR05
2.00		Verbindungsleitung Box Steckdose zu Steckdose Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15E 20SW Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2
2.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 30SW
4.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 20SW
2.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 70WS
2.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 1E X11WS
2.00	Paus	Montage BADIA Elektro Bad

Estrich

1.438,78 €

1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
15.00	lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
12.96	m ²	Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material
12.96	m ²	Verlegen von Styrodur-Platten am Boden zzgl. Material
15.00	lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
15.00	lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
25.92	m ²	Schallschutzmatte Ersatzmatte, ohne Isolierung
13.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
12.96	qm	Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material,
12.96	m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

12.96 m ²	Nivellierspachtel 2 mm
12.96 m ²	Verlegen E-Matten ohne Trittschall

Stuckateur-Montage

4.032,46 €

71.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
13.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
71.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
29.46 m ²	Spachteln der Wedi-Wände
1.00 Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Wände
12.96 m ²	Knauf CD-Profil 60/27 mm Decke/Wedi

Decke-Grundinstallation

1.351,57 €

12.96 m ²	Montage BADIA Decke
12.96 m ²	Spachteln der Wedi-Decke
1.00 Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Decke

Fliesen-Verlegen

11.031,49 €

71.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
10.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
2.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
3.00 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
2.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
1.00 qm	WEDI Bauplatte XL, 2500x900x12,5 mm,
1.00 St	wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm
12.96 m ²	WEDI Bauplatte, 2600x600x20 mm,
12.96 m ²	Styrodur 28000 C 035 1250x600x100mm
12.96 m ²	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
25.92 m ²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
2.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
15.00 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
3.00 Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
15.84 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
15.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
2.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten

1.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
21.54 m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
15.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
30.00 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
12.96 m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
15.00 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
15.00 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

Endmontage-Maler

1.319,06 €

12.96 m ²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Decke auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
12.96 m ²	Dispersionsfarbe Farbe Decke
12.96 m ²	Zulage für Anstrich Decke dunkel getönt
30.00 lfm	Anschlussfugen an andere Bauteile mit elastischem Acrylkitt ausgespritzt. Lohn
2.00 lfm	Acrylkitt Kartusche Material
29.46 m ²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Wände auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
29.46 m ²	Dispersionsfarbe Farbe Wände
29.46 m ²	Zulage für Anstrich mittel getönt Wände

Elektro-Fertigmontage

971,83 €

8.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
2.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00	Rahmen 1-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00	Rahmen 3-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
4.00	Steckdosenplatte Farbe WW
2.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
1.00 Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagrecht

Sanitär-Fertigmontage

5.233,10 €

1.00 PCE	HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
1.00 PCE	HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom
2.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
2.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
2.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
2.00 PCE	DU Waschtisch D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
2.00 PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 3 5x600x700mm
2.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
2.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
2.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
4.00	SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
2.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl.
2.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abn ehmbaar,Scharniere edelstahl, weiß
2.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
2.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00 PCE	HG Wannemischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
1.00 PCE	HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom

- 1.00 PCE HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom
- 1.00 PCE HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom

99-Kundendienst**149,94 €**

-
- 1.00 Set BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
 - 1.00 Paus Transport Waschmaschine / Trockner
 - 1.00 Paus Montage / Anschluß der Waschmaschine