


Bad 7777 / Angebot Nr. 1221

GRUNDRISS

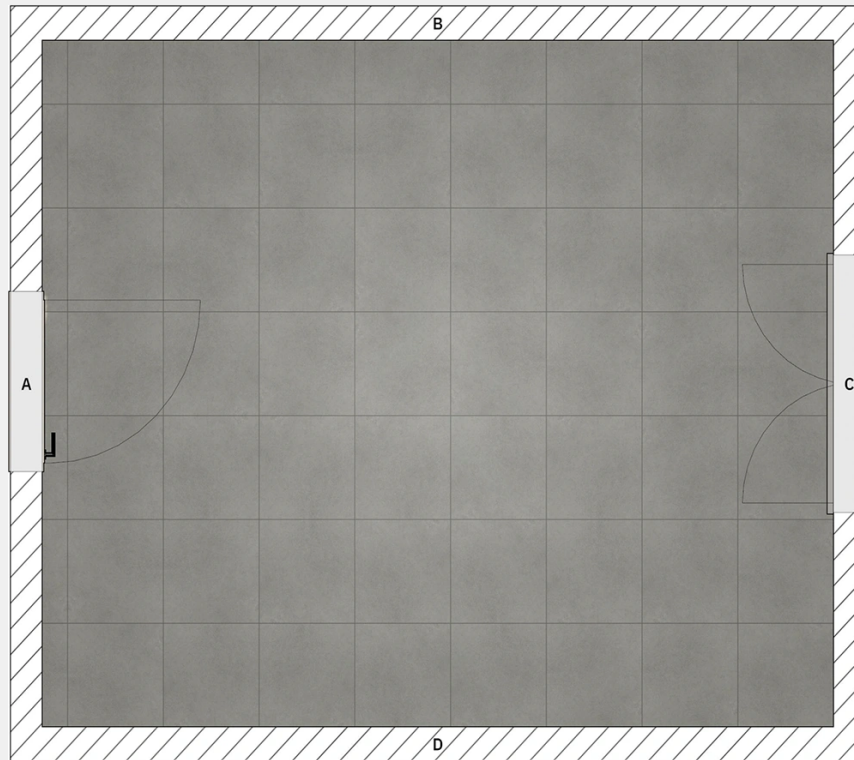

A: 400 cm, B: 500 cm, C: 400 cm, D: 500 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
18.760,73 €	10.987,53 €	1.004,36 €	0,00 €

Titelzusammenstellung

Vertrieb	1.004,36 €
Arbeitsvorbereitung AV	3.124,11 €
Demontage	809,08 €
Stuckateur-Montage	1.084,97 €
Decke-Grundinstallation	527,90 €
Endmontage-Maler	12.210,32 €
Gesamtsumme	18.760,73 €

Materialliste

Vertrieb 1.004,36 €

- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

Arbeitsvorbereitung AV 3.124,11 €

- 20.00 m² Tiefgrund Decken grundieren Lohn
- 45.00 m² Wandfliesen vor dem Streichen mit Folie abdecken Lohn
- 20.00 m² Schutzabdeckung Boden, Fliesen, Fenster, Einbauten, mit Vlies abdecken
- 45.00 m² Wandfliesen vor dem Streichen mit Folie abdecken Material

20.00 m ²	Schutzabdeckung Boden, Fliesen, Fenster, Einbauten, mit Vlies abdecken
20.00 m ²	Bodenfliesen vor dem Streichen mit Folie abdecken Lohn
20.00 m ²	Bodenfliesen vor dem Streichen mit Folie abdecken Material
1.00 Pau	Anfahrt - Baustelleinrichtung Bad
1.00 Paus	Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
1.00 Paus	Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

Demontage

809,08 €

20.00 m ²	Mustertapete-,Raufaser- und Glasfasertapeten an Decke entfernen
1.00 m ²	Mustertapete-,Raufaser- und Glasfasertapeten an Leibung entfernen
45.00 m ²	Mustertapete-,Raufaser- und Glasfasertapeten an Wände entfernen

Stuckateur-Montage

1.084,97 €

45.00 m ²	Spachteln der Wedi-Wände
1.00 Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Wände

Decke-Grundinstallation

527,90 €

20.00 m ²	Spachteln der Wedi-Decke
1.00 Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Decke

Endmontage-Maler

12.210,32 €

45.00 m ²	Glasfasergewebe mittel Wände tapezieren Lohn
20.00 m ²	Glasfasergewebe mittel Decken Tapezieren Lohn
45.00 m ²	Dispersionsfarbe Anstrich Wände auf Glasfaser- oder Raufasertapete, Lohn
135.00 m ²	Dispersionsfarbe Farbe Wände
108.00 lfm	Anschlussfugen an andere Bauteile mit elastischem Acrylkitt ausgespritzt. Lohn
6.00 lfm	Acrylkitt Kartusche Material
20.00 m ²	Dispersionsfarbe Anstrich Decke auf Glasfaser- oder Raufasertapete, Lohn
60.00 m ²	Dispersionsfarbe Farbe Decke
40.00 m ²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Decke auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
20.00 m ²	Zulage für Anstrich Decke dunkel getönt
20.00 m ²	Glattvlies rissüberbrückend Decke tapezieren Lohn
90.00 m ²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Wände auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
45.00 m ²	Mustertapete Wände tapezieren Lohn
1.00 stck	Holztüre beidseitig lackieren incl. Vorarbeiten Lohn
1.00 Stck	Türzblatt Holz schleifen,säubern und in vorhandenem Farbton lasieren Lohn
1.00 Stck	Metallzarge lackieren einschl. Vorarbeiten Lohn
45.00 m ²	Glattvlies rissüberbrückend Wände tapezieren Lohn
45.00 m ²	Zulage für Anstrich mittel getönt Wände