


Bad 7777 / Angebot Nr. 1221

GRUNDRISS

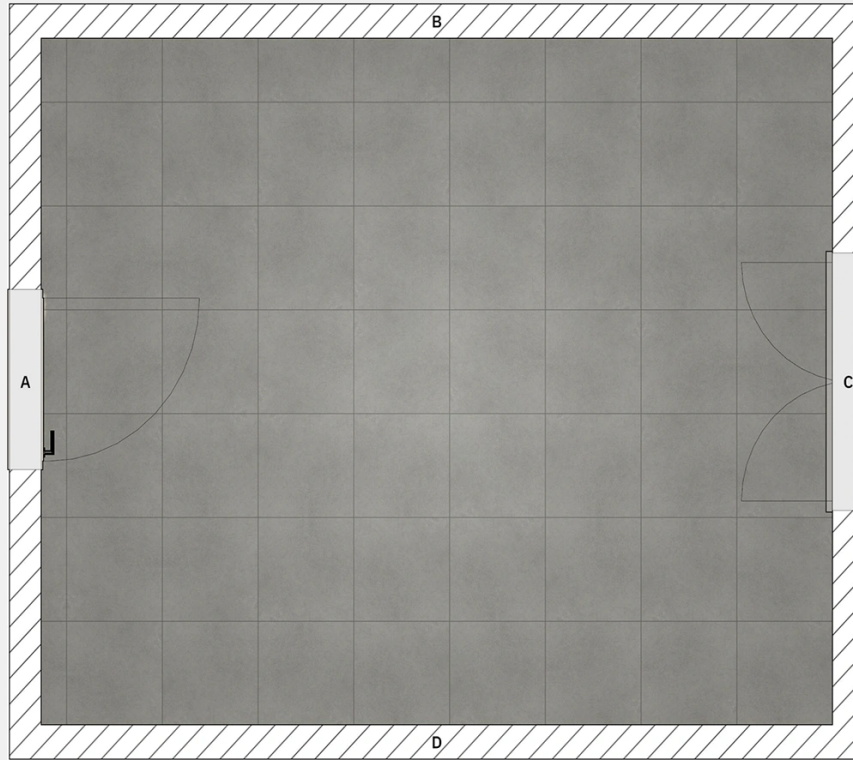

A: 400 cm, B: 500 cm, C: 400 cm, D: 500 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
15.518,69 €	10.356,36 €	0,00 €	0,00 €

Titelzusammenstellung

Arbeitsvorbereitung AV	886,43 €
Demontage	809,08 €
Stuckateur-Montage	1.084,97 €
Decke-Grundinstallation	527,90 €
Endmontage-Maler	12.210,32 €
Gesamtsumme	15.518,69 €

Materialliste

Arbeitsvorbereitung AV 886,43 €

20.00 m ²	Tiefgrund Decken grundieren Lohn
45.00 m ²	Wandfliesen vor dem Streichen mit Folie abdecken Lohn
20.00 m ²	Schutzabdeckung Boden, Fliesen, Fenster, Einbauten, mit Vlies abdecken
45.00 m ²	Wandfliesen vor dem Streichen mit Folie abdecken Material
20.00 m ²	Schutzabdeckung Boden, Fliesen, Fenster, Einbauten, mit Vlies abdecken
20.00 m ²	Bodenfliesen vor dem Streichen mit Folie abdecken Lohn
20.00 m ²	Bodenfliesen vor dem Streichen mit Folie abdecken Material
1.00 Pau	Anfahrt - Baustelleinrichtung Bad

Demontage 809,08 €

20.00 m ²	Mustertapete-,Raufaser- und Glasfasertapeten an Decke entfernen
1.00 m ²	Mustertapete-,Raufaser- und Glasfasertapeten an Leibung entfernen

45.00 m² Mustertapete-,Raufaser- und Glasfasertapeten an Wände entfernen

Stuckateur-Montage

1.084,97 €

45.00 m² Spachteln der Wedi-Wände
 1.00 Sack Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Wände

Decke-Grundinstallation

527,90 €

20.00 m² Spachteln der Wedi-Decke
 1.00 Sack Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Decke

Endmontage-Maler

12.210,32 €

45.00 m² Glasfasergewebe mittel Wände tapezieren Lohn
 20.00 m² Glasfasergewebe mittel Decken Tapezieren Lohn
 45.00 m² Dispersionsfarbe Anstrich Wände auf Glasfaser- oder Raufasertapete, Lohn
 135.00 m² Dispersionsfarbe Farbe Wände
 108.00 lfm Anschlussfugen an andere Bauteile mit elastischem Acrylkitt ausgespritzt. Lohn
 6.00 lfm Acrylkitt Kartusche Material
 20.00 m² Dispersionsfarbe Anstrich Decke auf Glasfaser- oder Raufasertapete, Lohn
 60.00 m² Dispersionsfarbe Farbe Decke
 40.00 m² Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Decke auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
 20.00 m² Zulage für Anstrich Decke dunkel getönt
 20.00 m² Glattvlies rissüberbrückend Decke tapezieren Lohn
 90.00 m² Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Wände auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
 45.00 m² Mustertapete Wände tapezieren Lohn
 1.00 stck Holztüre beidseitig lackieren incl. Vorarbeiten Lohn
 1.00 Stck Türzblatt Holz schleifen,säubern und in vorhandenem Farbton lasieren Lohn
 1.00 Stck Metallzarge lackieren einschl. Vorarbeiten Lohn
 45.00 m² Glattvlies rissüberbrückend Wände tapezieren Lohn
 45.00 m² Zulage für Anstrich mittel getönt Wände