


Bad 4010 / Angebot Nr. 1323

GRUNDRISS

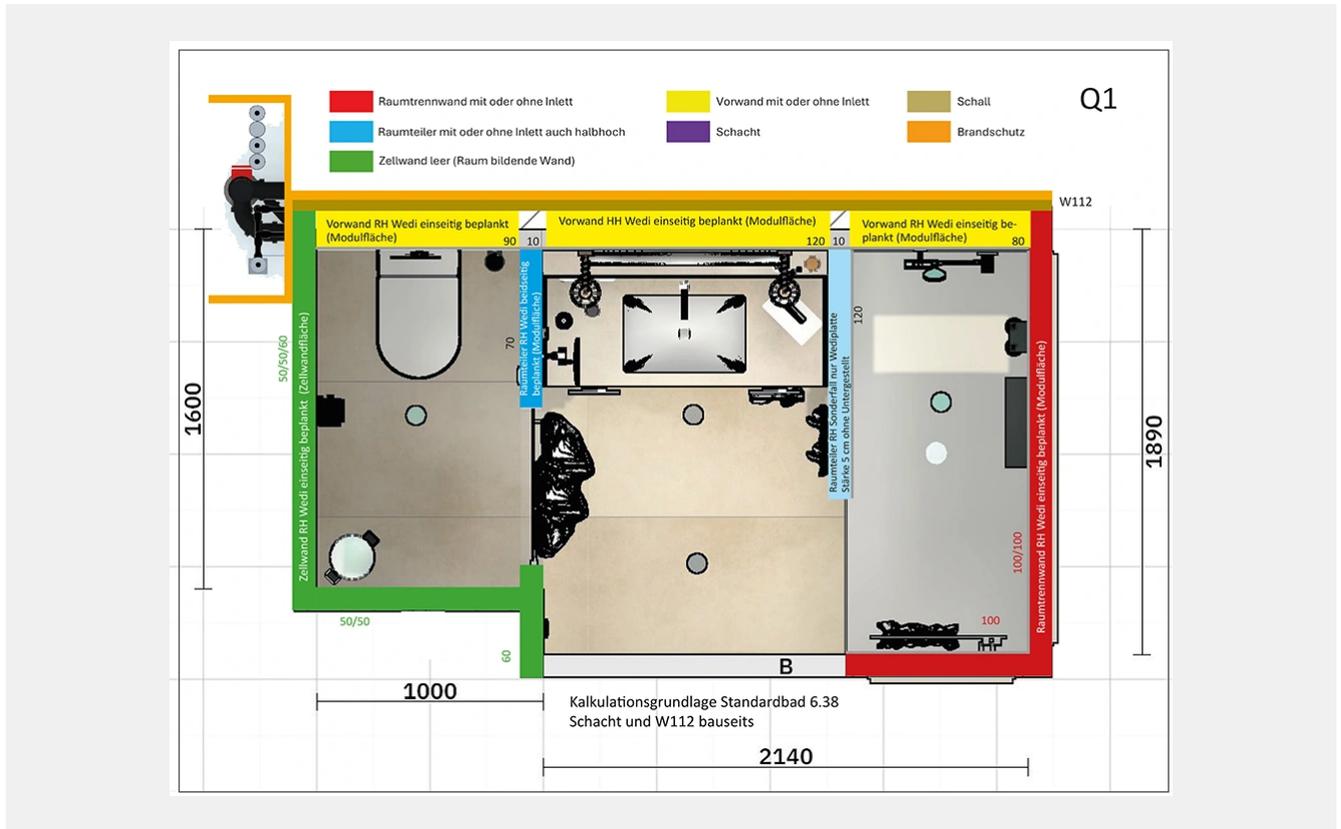

A: 314 cm, B: 189 cm, C: 314 cm, D: 189 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
44.737,82 €	32.621,47 €	24.228,91 €	19.753,73 €

Titelzusammenstellung

Logistik	123,76 €
Sanitär-Installation	15.689,75 €
Heizung-Rohinstallation	233,30 €
Lüftung-Rohinstallation	323,18 €
Elektro-Rohinstallation	909,96 €
Schreiner-Montage	0,00 €
Estrich	1.125,11 €
Stuckateur-Montage	3.691,76 €
Decke-Grundinstallation	653,03 €
Fliesen-Verlegen	10.854,49 €
Endmontage-Maler	573,88 €
Elektro-Fertigmontage	689,40 €
Schreiner-Fertigmontage	1.887,53 €
Heizung-Fertigmontage	2.419,77 €
Lüftung-Fertigmontage	228,48 €
Sanitär-Fertigmontage	5.132,22 €
99-Kundendienst	202,20 €
Gesamtsumme	44.737,82 €

Materialliste

Logistik
123,76 €

- 1.00 Paus Logistik Palette Sanitär
- 1.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

Sanitär-Installation
15.689,75 €

- 7.00 Stck Winkel 90 Grad, 75 x 100 x 50 x 5
- 2.00 SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 13.00 Stck Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
- 18.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 2.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 3.00 Stück GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
- 6.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 1.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 1.00 Stck ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
- 61.00 PCE Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
- 41.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
- 2.40 PCE Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
- 1.00 PCE Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
- 1.00 PCE Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
- 2.00 PCE Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
- 6.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 1.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 1.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
- 1.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
- 1.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
- 0.30 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 20mm x R3/4 Siliziumbronze
- 1.00 PCE Viega Heizkörperanschlussblock Raxofix 5375.31 in 16mm Edelstahl
- 1.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5302 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
- 2.00 PCE Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 20mmx16mmx20mm Siliziumbronze
- 10.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5301 in 20x2,8mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 20mm Siliziumbronze 90 Grad
- 24.00 Stck Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
- 24.00 Stck Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
- 12.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
- 1.00 Set Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
- 0.20 m² Material Ablage der Module
- 1.00 Set Set-Wedi Raumteiler raumhoch 2500 H, 1200 B, 50 T
- 18.00 Stück Winkel Fuß für Untergestell
- 28.00 Stück Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
- 4.00 Stück Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
- 1.00 Stck Vorwand Rahmen unten Untergestell
- 10.00 Stck Schellenhalter 1
- 3.00 Stck Schellenhalterbug 1
- 1.00 Stck Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
- 0.10 Sack SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
- 1.00 Stck Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
- 1.00 Stck Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Thermostat
- 1.00 Stück Rahmen Zellwand als Raumteiler Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm

2.00 Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
1.00 Stück	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm
6.00 Stück	Rahmen Zellwand als Raumteiler Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm

Heizung-Rohinstallation

233,30 €

1.00 SET	FL Klemmverschraubung-Set A3 16x2,2mm x G3/4i Eurok. MS vern.
1.00 Stck	Armaturent Träger Heizung Montageblock Blech
1.00 Paus	Montage Heizleitungen Baustelle
1.00 Paus	Montage Heizleitungen Werkstatt

Lüftung-Rohinstallation

323,18 €

2.00 Stck	Wickelfalzrohr DN 100 nach Norm EN 12237 mit Endkappen verschlossen gemäß VDI 6022 Länge: 3000mm verzinkt
1.00 Stck	T-Stück DN 100/80 Durchgang DN 100 Abzweig DN 80 mit Dichtung verzinkt
7.00 Stck	Rohrschelle DN100 2-teilig mit Gummieinlage Gewinde M8/M10 Schnellverschluss verzinkt
2.00 Stck	Bogen DN 100 90 Grad gepresst mit Dichtung verzinkt
2.00 Stck	Tellerventil DN 125 Zuluft mit Einbaustutzen verzinkt Farbe RAL 9016
0.20 Stck	Alu-Flexrohr 2-Lagig DN 80 Streckbar Länge: bis ca. 5m
2.00 Stck	Reduzierung DN 100 / DN 80 mit Dichtung verzinkt
1.00 Pau	Montage Lüftung Werkstatt

Elektro-Rohinstallation

909,96 €

1.00 Stck	Serienschalter 1-fach Wieland GST 18
1.00 Stck	Wechselschalter / Wechselschalter 2-fach Variante Wieland GST 18
1.00 Stck	Wechselschalter/Steckdose/Steckdose 3-fach Wieland GST 18
1.00 Stck	Buchsenteil+ZE GST18I3S B1CZR1 SW
1.00 Stck	Schalterverteiler GST18I3VS3G1 V E SW
1.00 Stck	KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 15 05SW
3.00 Stck	KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3KSBS 15E 20BR05
1.00	Verbindungsleitung Box Steckdose zu Steckdose Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15E 20SW Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2
1.00 Stck	KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 15 30SW
2.00 Stck	KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 15 20SW
1.00 Stck	KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 15 70WS
1.00 Stck	KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 1E X11WS
1.00 Paus	Montage BADIA Elektro Bad

Schreiner-Montage

0,00 €

Estrich

1.125,11 €

10.06 lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
10.06 lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
10.06 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
5.93 m ²	Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material
5.93 m ²	Verlegen von Styrodur-Platten am Boden zzgl. Material
17.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
11.86 m ²	Schallschutzmatte Ersatzmatte, ohne Isolierung
5.93 qm	Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material,
5.93 m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
5.93 m ²	Nivellierspachtel 2 mm

5.93 m² Verlegen E-Matten ohne Trittschall

Stuckateur-Montage

3.691,76 €

96.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
13.50 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
114.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
8.50 m ²	Spachteln der Wedi-Wände
1.00 Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Wände
5.93 m ²	Knauf CD-Profil 60/27 mm Decke/Wedi

Decke-Grundinstallation

653,03 €

5.93 m ²	Montage BADIA Decke
5.93 m ²	Spachteln der Wedi-Decke
1.00 Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Decke

Fliesen-Verlegen

10.854,49 €

114.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
13.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
1.00 Stck	Silikon-Kartusche, universal, weiß oder farbig, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
7.20 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
11.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
16.65 m ²	Marazzi Lume Blue glänzend Netto Fliese unregelmäßige Oberfläche
2.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
10.06 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
0.10 qm	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Stck	FU Riolito 1400x900x50 mm R700 wedi Ri. Duschbodenelement dezentral, für Rinnen-Ablauf, ohne Abdeckung
1.00 Stck	Rinnenablauf DN 50 waagrecht, Rinnen-Abdeck-Set extra zuwählbar
1.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
2.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
2.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00 St	wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm
5.93 m ²	WEDI Bauplatte, 2600x600x20 mm,
5.93 m ²	Styrodur 28000 C 035 1250x600x100mm
5.93 m ²	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00 qm	WEDI Bauplatte XL, 2500x900x12,5 mm,

1.00	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x50 mm
7.00	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
5.93	m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
10.06	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
10.06	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
20.12	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
16.65	m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
10.06	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
1.00	Paus	Fliesen Netto Hersteller Lieferung an Baustelle und auf der Baustelle vertragen
1.00	Paus	Fliesen Netto Hersteller Lieferung Wagnis+Gewinn 10% bis 20m ²
1.00	P	Fliesen Netto Hersteller Gewährleistung bis 20m ²
1.00	Paus	Fliesen Netto Hersteller Lieferung schneiden und bohren bis 20m ²
1.50	qm	Zulage Verlegen von Bodenfliesen im Duschbereich, von schon vorgeschrittenen Fliesen, (per Wasserstrahl), Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00	Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
2.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten

Endmontage-Maler

573,88 €

8.50	m ²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Wände auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
8.50	m ²	Dispersionsfarbe Farbe Wände
8.50	m ²	Zulage für Anstrich mittel getönt Wände
20.12	lfdm	Anschlussfugen an andere Bauteile mit elastischem Acrylkitt ausgespritzt. Lohn
2.00	lfdm	Acrylkitt Kartusche Material
5.93	m ²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Decke auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
5.93	m ²	Dispersionsfarbe Farbe Decke
5.93	m ²	Zulage für Anstrich Decke dunkel getönt

Elektro-Fertigmontage

689,40 €

2.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
4.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
1.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00		Rahmen 1-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00		Rahmen 3-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00		Steckdosenplatte Farbe WW

Schreiner-Fertigmontage

1.887,53 €

1.00	Stück	HH-Fenster Stahl lt. Muster 1 750 x 500 mm mit Zaponlack
1.00	Stück	HH-Fenster Alu Nr. 2 1650 x 500 mm n.n.B.
1.00		HH-Fenster ESG Ornament 523 750 x 500 mm
1.00		HH-Fenster Fenster ESG Ornament 523 1650 x 500 mm
1.00	Stck	Türblatt Feuchtraum FR-T DIN Abmessung TAM 610 x 1985 mm Türoberfläche Laminat Brillant-Weiß
1.00	Stck	Holzumfassungszarge (HUZ) Feuchtraum Abmessung theor. TAM 610 x 1985 x 140 mm, Zargenoberfläche Laminat Brillant-Weiß
1.00		Montage Türzarge
1.00		Montage Türe

Heizung-Fertigmontage

2.419,77 €

1.00 Stck	OVENTROP Multiblock T Zweirohr- armatur mit Voreinstellung, Absperrung und Entleerung Messing Rp1/2 IG, Eckform
1.00 Stck	OVENTROP Design -Abdeckung für Multiblock T, Eckform, verchromt
1.00 PCE	BEMM BHK Blues BBL-H1190x045x0500 wendbar, Edelstahl poliert
10.00 lfdm	DAEMMST-ROCKWOOL-800-20x22mm Rockwoll 800
0.20 lfdm	Rohrisolierung PE 10m mit Schutzhaut, 6mm Isolierstärke, blau
0.20 lfdm	Rohrisolierung PE 10m mit Schutzhaut, 6mm Isolierstärke, rot

Lüftung-Fertigmontage

228,48 €

1.00 Pau	Montage Lüftung Baustelle
----------	---------------------------

Sanitär-Fertigmontage

5.132,22 €

1.00 PCE	DU EBWT Design Classics 2nd floor 525 mm EB v.u., mit ÜL, o. HLB, weiß
1.00 Stck	Wandspiegel ohne Rahmen Durchmesser 800mm
1.00 Stck	HH-Montage-Waschtisch-Anlage mit U-Schrank und mit Winkelaufnahme 2 seitig, 1 seitig zu Wand DS
1.00 Stck	Aufsteller 3 seitig Waschtischanlage montieren
1.00 Stck	Waschtischunterschrank fertignurierter Holzwerkstoff, Eiche 125 x 49 x 46,5 cm
1.00 Pau	Naturstein Jura gelb, satiniert Platten mit Ausschnitt für Unterbau Waschtisch Duravit 031653000
1.00 PCE	KE EHM-WT-Mischer 100 IXMO 59502 m.Zug.-Ablgrt. Flat, Rosette r/e verchr.
2.00 PCE	KE Handtuchhaken Plan 14914, verchromt
1.00 PCE	KE Handtuchring Plan 14921, verchromt
1.00 PCE	KE KS iLook_move rund 17612, unbeleuchtet, verchromt
1.00 PCE	KE Wäscheleine Universalartikel 04979, ausziehbar,max 2,50 m, chrom-finish
1.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
1.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00 PCE	KE Hygieneabfallsammler Plan 14977, wandhängend, Chrom-finish
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, m.Kunststoff-Einsatz schwarz, verchromt
1.00 PCE	KE IXMO_solo EHMmischer IXMO 59552 m.Schlauchans./rd. Griff Flat verchr.
1.00 PCE	KE UP Funktionseinheit IXMO_solo 59552, f. Einhebelmischer m. Schlauchanschluss
1.00 PCE	KE Brause-Set rund IXMO 59587 855mm verchr.
1.00 PCE	KE Eckduschablage Edition 400 11557, Aluminium silber-eloxiert
3.00 PCE	KE Opalglas Wandleuchten 06541, mattiert, Astor Wandleuchte

99-Kundendienst

202,20 €

2.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00 Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage