


# Bad 4013 / Angebot Nr. 1372

## GRUNDRISS

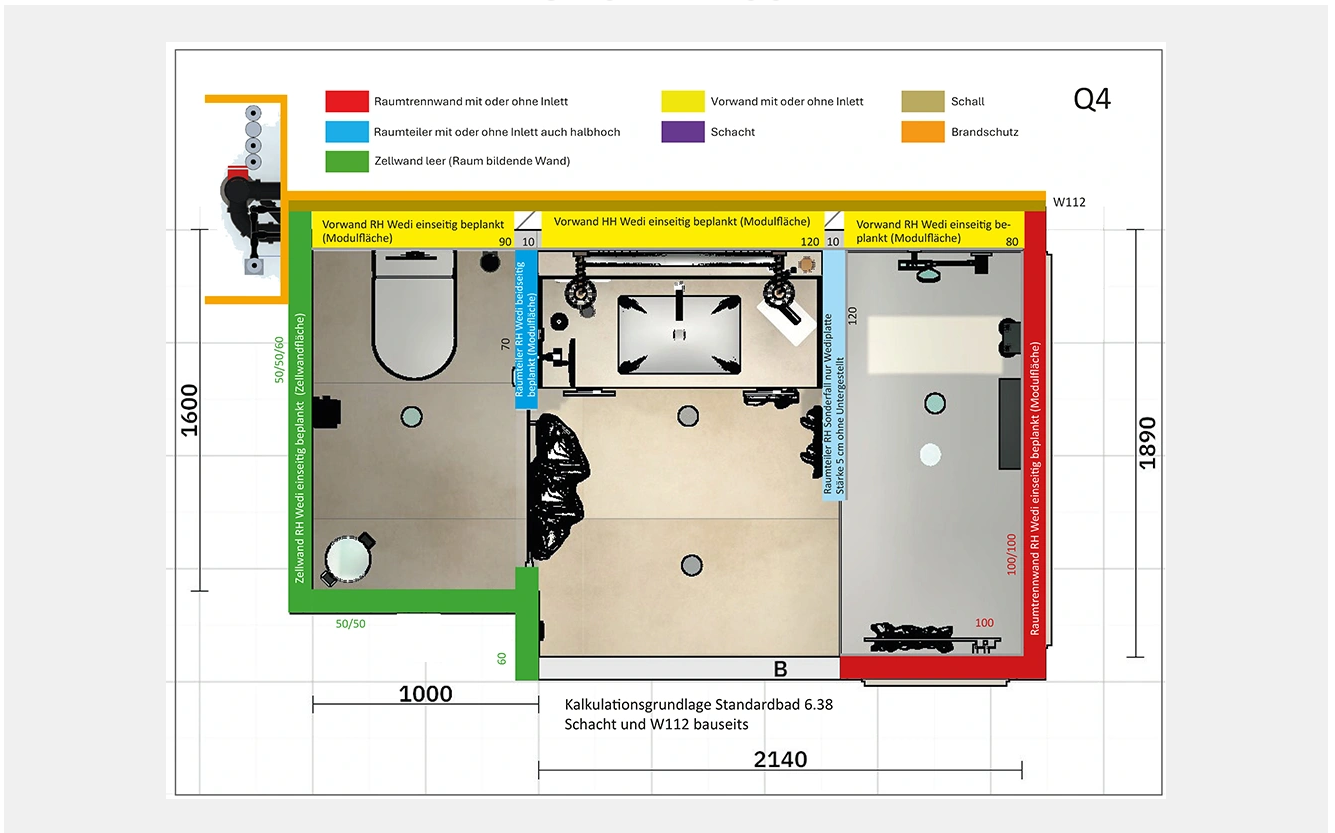

A: 314 cm, B: 189 cm, C: 314 cm, D: 189 cm

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

<p>Preis 4 <b>Lieferung + Einbau komplett</b></p> <p>Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).</p>	<p>Preis 3 <b>Lieferung komplett</b></p> <p>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.</p>	<p>Preis 2 <b>Lieferung + Einbau Sanitär</b></p> <p>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.</p>	<p>Preis 1 <b>Lieferung Sanitär</b></p> <p>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.</p>
<p><b>43.002,70 €</b></p>	<p><b>29.469,53 €</b></p>	<p><b>24.523,63 €</b></p>	<p><b>19.044,08 €</b></p>

## Titelzusammenstellung

Vertrieb	1.004,36 €
Logistik	123,76 €
Arbeitsvorbereitung AV	2.237,68 €
Sanitär-Installation	16.513,50 €
Heizung-Rohinstallation	234,89 €
Lüftung-Rohinstallation	323,18 €
Elektro-Rohinstallation	909,96 €
Estrich	575,77 €
Stuckateur-Montage	3.584,56 €
Decke-Grundinstallation	653,03 €
Fliesen-Verlegen	8.652,33 €
Endmontage-Maler	482,39 €
Elektro-Fertigmontage	689,40 €
Schreiner-Fertigmontage	570,20 €
Heizung-Fertigmontage	1.030,68 €
Lüftung-Fertigmontage	228,48 €
Sanitär-Fertigmontage	5.188,53 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.002,70 €</b>

## Materialliste

**Vertrieb** **1.004,36 €**

- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

**Logistik** **123,76 €**

- 1.00 Paus Logistik Palette Sanitär
- 1.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

**Arbeitsvorbereitung AV** **2.237,68 €**

- 1.00 Paus Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
- 1.00 Paus Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

**Sanitär-Installation** **16.513,50 €**

- 18.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 7.00 Stck Winkel 90 Grad, 75 x 100 x 50 x 5
- 2.00 SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 13.00 Stck Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
- 2.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 3.00 Stück GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
- 6.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 1.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 1.00 Stck ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
- 1.00 PCE Viega Heizkörperanschlussblock Raxofix 5375.31 in 16mm Edelstahl
- 1.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5302 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
- 2.00 PCE Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 20mmx16mmx20mm Siliziumbronze
- 10.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5301 in 20x2,8mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 20mm Siliziumbronze 90 Grad
- 61.00 PCE Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
- 41.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
- 2.40 PCE Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
- 1.00 PCE Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
- 1.00 PCE Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
- 2.00 PCE Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
- 6.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 1.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 1.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
- 1.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
- 1.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
- 0.30 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 20mm x R3/4 Siliziumbronze
- 24.00 Stck Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
- 24.00 Stck Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
- 12.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
- 1.00 Set Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01

0.20 m <sup>2</sup>	Material Ablage der Module
1.00 Set	Set-Wedi Raumteiler raumhoch 2500 H, 1200 B, 50 T
18.00 Stück	Winkel Fuß für Untergestell
28.00 Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
4.00 Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
1.00 Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00 Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
10.00 Stck	Schellenhalter 1
3.00 Stck	Schellenhalterbug 1
1.00 Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
0.10 Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00 Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00 Stck	Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00 Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00 Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
1.00 Stück	Rahmen Zellwand als Raumteiler Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
1.00 Stück	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm
6.00 Stück	Rahmen Zellwand als Raumteiler Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm

### Heizung-Rohinstallation

**234,89 €**

1.00 SET	FL Klemmverschraubung-Set A3 16x2,2mm x G3/4i Eurok. MS vern.
1.00 Stck	Armaturenräger Heizung Montageblock Blech
1.00 Paus	Montage Heizleitungen Baustelle
1.00 Paus	Montage Heizleitungen Werkstatt

### Lüftung-Rohinstallation

**323,18 €**

2.00 Stck	Wickelfalzrohr DN 100 nach Norm EN 12237 mit Endkappen verschlossen gemäß VDI 6022 Länge: 3000mm verzinkt
1.00 Stck	T-Stück DN 100/80 Durchgang DN 100 Abzweig DN 80 mit Dichtung verzinkt
7.00 Stck	Rohrschelle DN100 2-teilig mit Gummieinlage Gewinde M8/M10 Schnellverschluss verzinkt
2.00 Stck	Bogen DN 100 90 Grad gepresst mit Dichtung verzinkt
2.00 Stck	Tellerventil DN 125 Zuluft mit Einbaustutzen verzinkt Farbe RAL 9016
0.20 Stck	Alu-Flexrohr 2-Lagig DN 80 Streckbar Länge: bis ca. 5m
2.00 Stck	Reduzierung DN 100 / DN 80 mit Dichtung verzinkt
1.00 Pau	Montage Lüftung Werkstatt

### Elektro-Rohinstallation

**909,96 €**

1.00 Stck	Serienschalter 1-fach Wieland GST 18
1.00 Stck	Wechselschalter / Wechselschalter 2-fach Variante Wieland GST 18
1.00 Stck	Wechselschalter/Steckdose/Steckdose 3-fach Wieland GST 18
1.00 Stck	Buchsenteil+ZE GST18I3S B1CZR1 SW
1.00 Stck	Schalerverteiler GST18I3VS3G1 V E SW
1.00 Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 05SW
3.00 Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3KSBS 15E 20BR05
1.00	Verbindungsleitung Box Steckdose zu Steckdose Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15E 20SW Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2
1.00 Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 30SW
2.00 Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 20SW
1.00 Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 70WS
1.00 Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 1E X11WS
1.00 Paus	Montage BADIA Elektro Bad

**Estrich**
**575,77 €**

10.06	lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
10.06	lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
15.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
5.93	m <sup>2</sup>	Schallschutzmatte Ersatzmatte, ohne Isolierung

**Stuckateur-Montage**
**3.584,56 €**

96.00	m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
13.50	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>
114.00	Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
3.88	m <sup>2</sup>	Spachteln der Wedi-Wände
1.00	Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Wände
5.93	m <sup>2</sup>	Knauf CD-Profil 60/27 mm Decke/Wedi

**Decke-Grundinstallation**
**653,03 €**

5.93	m <sup>2</sup>	Montage BADIA Decke
5.93	m <sup>2</sup>	Spachteln der Wedi-Decke
1.00	Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Decke

**Fliesen-Verlegen**
**8.652,33 €**

114.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
13.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
7.20	m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m <sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
11.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m <sup>2</sup> pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
21.27	m <sup>2</sup>	Marazzi Lume Blue glänzend Netto Fliese unregelmäßige Oberfläche
2.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
10.06	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00	qm	WEDI Bauplatte XL, 2500x900x12,5 mm,
1.00	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x50 mm
5.93	m <sup>2</sup>	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
10.06	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschkfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material

10.06	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
20.12	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
21.27	m <sup>2</sup>	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
10.06	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
1.00	Paus	Fliesen Netto Hersteller Lieferung an Baustelle und auf der Baustelle vertragen
1.00	Paus	Fliesen Netto Hersteller Lieferung Wagnis+Gewinn 10% bis 20m <sup>2</sup>
1.00	P	Fliesen Netto Hersteller Gewährleistung bis 20m <sup>2</sup>
1.00	Paus	Fliesen Netto Hersteller Lieferung schneiden und bohren bis 20m <sup>2</sup>
2.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten

### Endmontage-Maler

**482,39 €**

3.88	m <sup>2</sup>	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Wände auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
3.88	m <sup>2</sup>	Dispersionsfarbe Farbe Wände
3.88	m <sup>2</sup>	Zulage für Anstrich mittel getönt Wände
20.12	lfdm	Anschlussfugen an andere Bauteile mit elastischem Acrylkitt ausgespritzt. Lohn
2.00	lfdm	Acrylkitt Kartusche Material
5.93	m <sup>2</sup>	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Decke auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
5.93	m <sup>2</sup>	Dispersionsfarbe Farbe Decke
5.93	m <sup>2</sup>	Zulage für Anstrich Decke dunkel getönt

### Elektro-Fertigmontage

**689,40 €**

2.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
4.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
1.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00		Rahmen 1-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00		Rahmen 3-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00		Steckdosenplatte Farbe WW

### Schreiner-Fertigmontage

**570,20 €**

1.00	Stck	Türblatt Feuchtraum FR-T DIN Abmessung TAM 610 x 1985 mm Türoberfläche Laminat Brillant-Weiß
1.00	Stck	Holzumfassungszarge (HUZ) Feuchtraum Abmessung theor. TAM 610 x 1985 x 140 mm, Zargenoberfläche Laminat Brillant-Weiß
1.00		Montage Türzarge
1.00		Montage Türe

### Heizung-Fertigmontage

**1.030,68 €**

1.00	Stck	OVENTROP Multiblock T Zweirohr- armatur mit Voreinstellung, Absperrung und Entleerung Messing Rp1/2 IG, Eckform
1.00	Stck	OVENTROP Design -Abdeckung für Multiblock T, Eckform, verchromt
1.00	PCE	KopieZE Design-HK Chime CHZ-140-050 1380x81x500 Edelstahl
10.00	lfdm	DAEMMST-ROCKWOOL-800-20x22mm Rockwoll 800
0.20	lfdm	Rohrisolierung PE 10m mit Schutzhaut, 6mm Isolierstärke, blau
0.20	lfdm	Rohrisolierung PE 10m mit Schutzhaut, 6mm Isolierstärke, rot

### Lüftung-Fertigmontage

**228,48 €**

1.00	Pau	Montage Lüftung Baustelle
------	-----	---------------------------

### Sanitär-Fertigmontage

**5.188,53 €**

- 1.00 PCE DU Einbauwaschtisch 2nd floor 525 mm EB mit ÜL, o. HLB, weiß
- 1.00 Stck Wandspiegel ohne Rahmen Durchmesser 800mm
- 1.00 Stck HH-Montage-Waschtisch-Anlage mit U-Schrank und mit Winkelaufnahme 2 seitig, 1 seitig zu Wand DS
- 1.00 Stck Aufsteller 3 seitig Waschtischanlage montieren
- 1.00 Stck Waschtischunterschrank fertignurierter Holzwerksstoff, Eiche 125 x 49 x 46,5 cm
- 1.00 Pau Naturstein Jura gelb, satiniert Platten mit Ausschnitt für Unterbau Waschtisch Duravit 031653000
- 1.00 PCE KE EHM-WT-Mischer 100 IXMO 59502 m.Zug.-Ablgrt. Flat, Rosette r/e verchr.
- 2.00 PCE KE Handtuchhaken Plan 14914, verchromt
- 1.00 PCE KE Handtuchring Plan 14921, verchromt
- 1.00 PCE KE KS iLook\_move rund 17612, unbeleuchtet, verchromt
- 1.00 PCE KE Wäscheleine Universalartikel 04979, ausziehbar,max 2,50 m, chrom-finish
- 2.00 SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
- 1.00 PCE DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl.
- 1.00 PCE DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abn ehmbaer,Scharniere edelstahl, weiß
- 1.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 1.00 PCE KE Hygieneabfallsammler Plan 14977, wandhängend, Chrom-finish
- 1.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, m.Kunststoff-Einsatz schwarz, verchromt
- 1.00 PCE KE IXMO\_solo EHMmischer IXMO 59552 m.Schlauchans./rd. Griff Flat verchr.
- 1.00 PCE KE UP Funktionseinheit IXMO\_solo 59552, f. Einhebelmischer m. Schlauchanschluss
- 1.00 PCE KE Brause-Set rund IXMO 59587 855mm verchr.
- 1.00 PCE KE Eckduschablage Edition 400 11557, Aluminium silber-eloxiert
- 3.00 PCE KE Opalglas Wandleuchten 06541, mattiert, Astor Wandleuchte