


# Bad 4020 / Angebot Nr. 1382

## GRUNDRISS

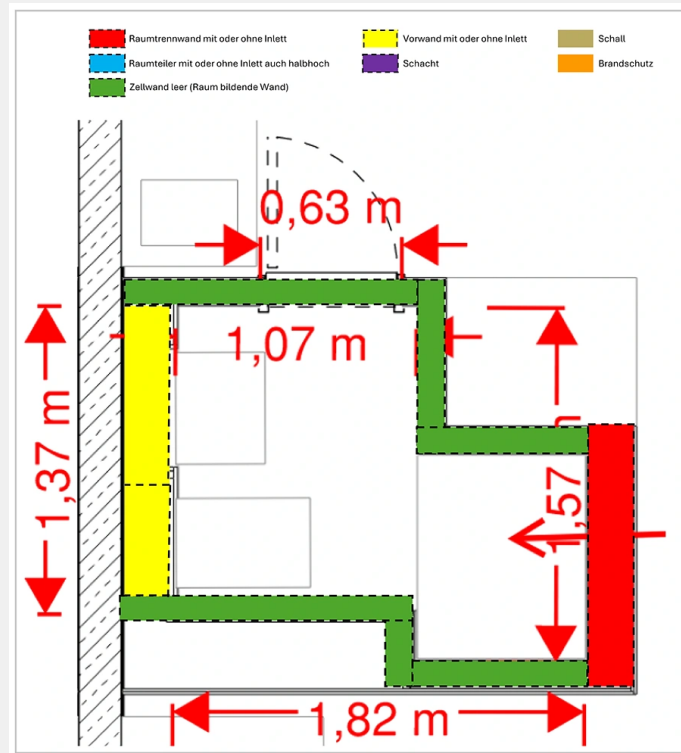

A: 220 cm, B: 170 cm, C: 220 cm, D: 170 cm

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

<p>Preis 4 <b>Lieferung + Einbau komplett</b></p> <p>Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).</p> <p><b>26.082,97 €</b></p>	<p>Preis 3 <b>Lieferung komplett</b></p> <p>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.</p> <p><b>18.629,78 €</b></p>	<p>Preis 2 <b>Lieferung + Einbau Sanitär</b></p> <p>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.</p> <p><b>15.042,61 €</b></p>	<p>Preis 1 <b>Lieferung Sanitär</b></p> <p>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.</p> <p><b>11.506,72 €</b></p>
--	---	---	--

## Titelzusammenstellung

Logistik	371,28 €
Sanitär-Installation	12.299,73 €
Elektro-Rohinstallation	909,96 €
Estrich	791,09 €
Stuckateur-Montage	1.945,84 €
Decke-Grundinstallation	284,84 €
Fliesen-Verlegen	6.270,90 €
Elektro-Fertigmontage	149,62 €
Schreiner-Fertigmontage	316,83 €
Sanitär-Fertigmontage	2.540,67 €
99-Kundendienst	202,20 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.082,97 €</b>

## Materialliste

<b>Logistik</b>	<b>371,28 €</b>
3.00 Paus Logistik Palette Sanitär	
3.00 Paus Verpackung Palette Sanitär	
<b>Sanitär-Installation</b>	<b>12.299,73 €</b>
1.00 Stck FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral	

1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
13.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
10.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
6.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
2.00		SHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
32.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
25.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
0.80	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
6.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
1.00	PCE	BOSCH Zubehör Wohnungslüftung ZV 125 Zuluft-Tellerventil DN 125, Metall, weiß
8.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
8.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
12.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
1.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
14.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
1.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
10.00	Stck	Schellenhalter 1
3.00	Stck	Schellenhalterbug 1
18.00	Stück	Winkel Fuß für Untergestell
6.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
2.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
0.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00	Stück	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm

## Elektro-Rohinstallation

**909,96 €**

1.00	Stck	Serienschalter 1-fach Wieland GST 18
1.00	Stck	Wechselschalter / Wechselschalter 2-fach Variante Wieland GST 18
1.00	Stck	Wechselschalter/Steckdose/Steckdose 3-fach Wieland GST 18
1.00	Stck	Buchsenteil+ZE GST18I3S B1CZR1 SW
1.00	Stck	Schalterverteiler GST18I3VS3G1 V E SW
1.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 05SW
3.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3KSBS 15E 20BR05
1.00		Verbindungsleitung Box Steckdose zu Steckdose Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15E 20SW Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2
1.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 30SW
2.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 20SW
1.00	Stck	KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 70WS

1.00 Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 1E X11WS
1.00 Paus	Montage BADIA Elektro Bad

## Estrich

**791,09 €**

1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
7.80 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
3.74 m <sup>2</sup>	Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material
3.74 m <sup>2</sup>	Verlegen von Styrodur-Platten am Boden zzgl. Material
7.80 lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
7.80 lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
3.74 m <sup>2</sup>	Schallschutzmatte Ersatzmatte, ohne Isolierung
3.74 m <sup>2</sup>	Verlegen E-Matten ohne Trittschall
3.74 m <sup>2</sup>	Nivellierspachtel 2 mm
3.74 qm	Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material,
3.74 m <sup>2</sup>	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
12.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,

## Stuckateur-Montage

**1.945,84 €**

64.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
7.50 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>
72.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
3.74 m <sup>2</sup>	Knauf CD-Profil 60/27 mm Decke/Wedi

## Decke-Grundinstallation

**284,84 €**

3.74 m <sup>2</sup>	Montage BADIA Decke
---------------------	---------------------

## Fliesen-Verlegen

**6.270,90 €**

1.00 St	wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm
3.74 m <sup>2</sup>	WEDI Bauplatte, 2600x600x20 mm,
3.74 m <sup>2</sup>	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
3.74 m <sup>2</sup>	Styrodur 28000 C 035 1250x600x60mm
2.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
11.88 m <sup>2</sup>	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
2.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
7.80 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
3.00 Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
3.00 m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
72.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
9.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
2.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)

1.00 qm	WEDI Bauplatte XL, 2500x900x12,5 mm,
5.76 m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m <sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
8.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m <sup>2</sup> pro 25kg Sack
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
10.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
9.70 m <sup>2</sup>	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
7.80 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
15.60 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
1.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
2.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
3.74 m <sup>2</sup>	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
7.80 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
7.80 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

### Elektro-Fertigmontage

**149,62 €**

4.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
1.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00	Rahmen 1-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00	Rahmen 3-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00	Steckdosenplatte Farbe WW

### Schreiner-Fertigmontage

**316,83 €**

1.00 Stck	Holztüre 195x86cm, liefern+montieren Buche furniert, incl. Drückergarnitur
-----------	--

### Sanitär-Fertigmontage

**2.540,67 €**

1.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
1.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PCE	HG Brausenmischer Aufputz Talis E chrom
1.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
1.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00 PCE	DU Waschtisch D-Neo, 550mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
1.00 PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
1.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
1.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
1.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt

**99-Kundendienst****202,20 €**

---

1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00		SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage