


Bad 4020 / Angebot Nr. 1382

GRUNDRISS

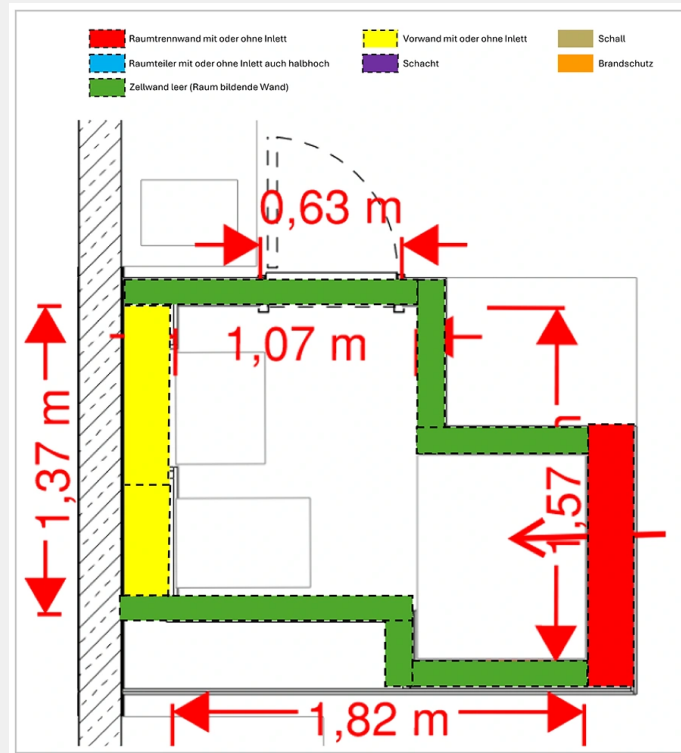

A: 220 cm, B: 170 cm, C: 220 cm, D: 170 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

| | | | |
|---|--|--|---|
| Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten). | Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials. | Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials. | Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials. |
| 29.751,50 € | 19.687,46 € | 16.467,64 € | 11.927,38 € |

Titelzusammenstellung

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Vertrieb | 1.004,36 € |
| Logistik | 371,28 € |
| Arbeitsvorbereitung AV | 2.237,68 € |
| Sanitär-Installation | 12.828,55 € |
| Elektro-Rohinstallation | 909,96 € |
| Estrich | 791,09 € |
| Stuckateur-Montage | 1.945,84 € |
| Decke-Grundinstallation | 284,84 € |
| Fliesen-Verlegen | 6.276,73 € |
| Elektro-Fertigmontage | 149,62 € |
| Schreiner-Fertigmontage | 316,83 € |
| Sanitär-Fertigmontage | 2.634,72 € |
| Gesamtsumme | 29.751,50 € |

Materialliste

| | |
|-----------------|---|
| Vertrieb | 1.004,36 € |
| 1.00 Paus | Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage |
| 1.00 Paus | Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage |
| 1.00 Paus | Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen |

Logistik
371,28 €

- 3.00 Paus Logistik Palette Sanitär
- 3.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

Arbeitsvorbereitung AV
2.237,68 €

- 1.00 Paus Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
- 1.00 Paus Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

Sanitär-Installation
12.828,55 €

- 1.00 Stck FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
- 1.00 Stck wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
- 13.00 Stck Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
- 10.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 2.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 3.00 Stück GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
- 6.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 1.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 1.00 Stck ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
- 2.00 SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 32.00 PCE Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
- 25.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
- 0.80 PCE Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
- 1.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
- 1.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
- 0.20 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
- 6.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 1.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 1.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
- 1.00 PCE Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
- 1.00 PCE Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
- 2.00 PCE Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
- 1.00 PCE BOSCH Zubehör Wohnungslüftung ZV 125 Zuluft-Tellerventil DN 125, Metall, weiß
- 8.00 Stck Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
- 8.00 Stck Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
- 12.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
- 1.00 Set Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
- 1.00 Stück Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
- 14.00 Stück Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
- 1.00 Stck Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
- 1.00 Set BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 10.00 Stck Schellenhalter 1
- 3.00 Stck Schellenhalterbug 1
- 18.00 Stück Winkel Fuß für Untergestell
- 6.00 Stück Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
- 2.00 Stck Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
- 0.10 Sack SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
- 1.00 Set BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage

- 1.00 Set BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Stück Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm

Elektro-Rohinstallation

909,96 €

- 1.00 Stck Serienschalter 1-fach Wieland GST 18
- 1.00 Stck Wechselschalter / Wechselschalter 2-fach Variante Wieland GST 18
- 1.00 Stck Wechselschalter/Steckdose/Steckdose 3-fach Wieland GST 18
- 1.00 Stck Buchsenteil+ZE GST18I3S B1CZR1 SW
- 1.00 Stck Schalterverteiler GST18I3VS3G1 V E SW
- 1.00 Stck KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 05SW
- 3.00 Stck KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3KSBS 15E 20BR05
- 1.00 Verbindungsleitung Box Steckdose zu Steckdose Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15E 20SW Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2
- 1.00 Stck KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 30SW
- 2.00 Stck KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 20SW
- 1.00 Stck KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 15 70WS
- 1.00 Stck KONFEKTIONIERTER LEITUNG GST18I3K1BS 1E X11WS
- 1.00 Paus Montage BADIA Elektro Bad

Estrich

791,09 €

- 1.00 Paus Baustellen-Einrichtung / Estrich
- 7.80 lfdm Verlegen von Randdämmstreifen
- 3.74 m² Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material
- 3.74 m² Verlegen von Styrodur-Platten am Boden zzgl. Material
- 7.80 lfdm Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
- 7.80 lfdm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
- 3.74 m² Schallschutzmatte Ersatzmatte, ohne Isolierung
- 3.74 m² Verlegen E-Matten ohne Trittschall
- 3.74 m² Nivellierspachtel 2 mm
- 3.74 qm Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material,
- 3.74 m² Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
- 12.00 Stck wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,

Stuckateur-Montage

1.945,84 €

- 64.00 m DIBA-SCHALLDAEMPFTRENNSTRFN-TROCKENBAU
- 7.50 Stck WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²
- 72.00 Stck GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
- 3.74 m² Knauf CD-Profil 60/27 mm Decke/Wedi

Decke-Grundinstallation

284,84 €

- 3.74 m² Montage BADIA Decke

Fliesen-Verlegen

6.276,73 €

- 1.00 St wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm
- 3.74 m² WEDI Bauplatte, 2600x600x20 mm,
- 3.74 m² WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
- 3.74 m² Styrodur 28000 C 035 1250x600x60mm
- 2.00 Sack wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
- 11.88 m² White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
- 2.00 Sack Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| 7.80 lfdm | Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge |
| 4.00 Stck | Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 |
| 2.00 kg | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ² |
| 6.00 Stck | ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, |
| 1.00 Stck | Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden |
| 3.00 Stck | Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager |
| 3.00 m ² | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm |
| 1.00 Pau | WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm |
| 1.00 Pau | Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm |
| 72.00 Stck | Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, |
| 9.00 Stck | Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten |
| 2.00 Stck | wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) |
| 1.00 qm | WEDI Bauplatte XL, 2500x900x12,5 mm, |
| 5.76 m ² | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm |
| 8.00 Stck | Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm |
| 1.00 Sack | Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack |
| 1.00 lfdm | Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100 |
| 4.00 Stck | Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools |
| 1.00 Stck | Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools |
| 10.00 lfdm | Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert |
| 15.00 Stck | Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund , |
| 9.70 m ² | Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 2.00 Stck | Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm |
| 1.00 Stck | Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul |
| 1.00 St | Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage |
| 7.80 lfdm | Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material |
| 15.60 lfdm | Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material, |
| 1.00 Stck | Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material |
| 1.00 Stück | Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten |
| 2.00 Stck | Verlegen von Dichtmanschetten |
| 3.74 m ² | Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 7.80 lfdm | Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 1.00 lfdm | Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material |
| 5.00 Stck | Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material |
| 7.80 lfdm | Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material |

Elektro-Fertigmontage

149,62 €

| | |
|-----------|---|
| 4.00 Stck | Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 1.00 Stck | Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 1.00 | Rahmen 1-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 1.00 | Rahmen 3-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 2.00 | Steckdosenplatte Farbe WW |

Schreiner-Fertigmontage

316,83 €

| | |
|-----------|--|
| 1.00 Stck | Holztüre 195x86cm, liefern+montieren Buche furniert, incl. Drückergarnitur |
|-----------|--|

Sanitär-Fertigmontage**2.634,72 €**

| | | |
|------|-----|---|
| 1.00 | PCE | HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom |
| 1.00 | PCE | HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom |
| 1.00 | PCE | HG Brausenmischer Aufputz Talis E chrom |
| 1.00 | PCE | KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm |
| 1.00 | PCE | KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm |
| 1.00 | PCE | DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl. |
| 1.00 | PCE | DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abn ehmbaer,Scharniere edelstahl, weiß |
| 1.00 | PCE | KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt |
| 1.00 | PCE | KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt |
| 1.00 | PCE | DU Waschtisch D-Neo, 550mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL |
| 1.00 | PCE | DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 3 5x600x700mm |
| 1.00 | PCE | HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom |
| 1.00 | PCE | KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm |
| 1.00 | PCE | KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt |
| 2.00 | | SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom |