


Bad 172 / Angebot Nr. 172

GRUNDRISS




A: 295 cm, B: 350 cm, C: 295 cm, D: 350 cm

WAND A

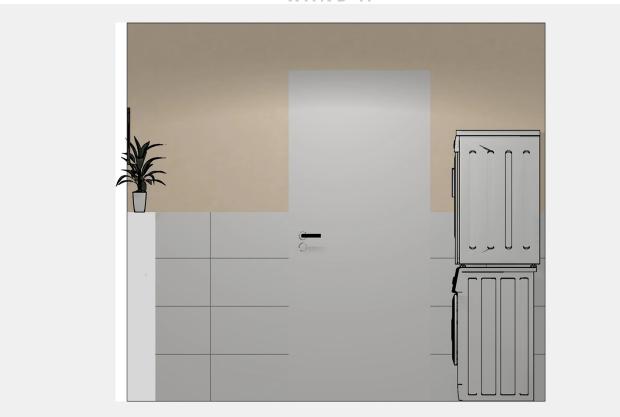




WAND B

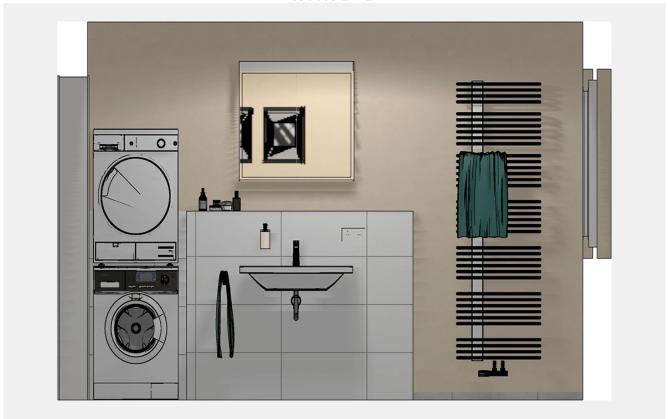

WAND C

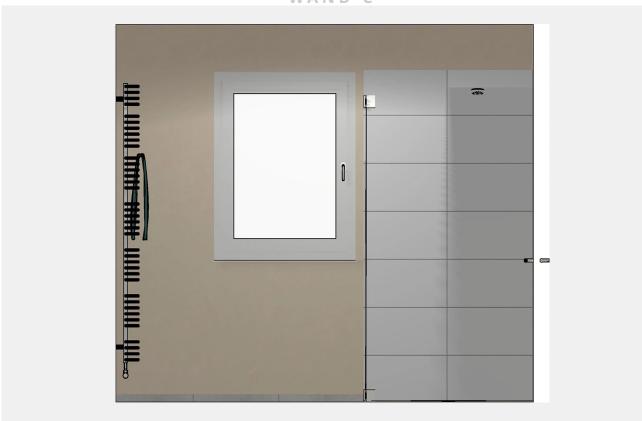



WAND D





Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

48.454,68 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

29.281,94 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

21.545,34 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

17.394,10 €

48.454,68 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.281,69 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.774,86 €
Sanitär-Installation	13.660,40 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	3.485,19 €
Stuckateur-Montage	3.359,01 €
Decke-Grundinstallation	2.734,89 €
Fliesen-Verlegen	8.628,07 €
Endmontage-Stuckateur	2.793,56 €
Elektro-Fertigmontage	596,23 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	4.990,82 €
95-Rüstzeit	414,12 €
99-Kundendienst	34,51 €

Materialliste

Gesamtsumme



ogistik	1.281,69
1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
4.00 Paus	
3.00 Paus	
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	, -
1.00 Paus	
1.00 Paus	
	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung
	pereitung AV 928,20
	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
emontage	1.774,86
10.33 qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00 Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00 Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00 Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00 Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00 Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00 Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00 Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00 Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00 Stck	Demontage der Badewanne
1.00 Stck	Demontage der Duschwanne
1.00 Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00 Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00 qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00 qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00 qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00 qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00 Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein
anitär-Ins	tallation 13.660,40
18.00 Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
15.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
4.00 Stück	
8.00 Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
1.00 Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1. 115x115x5mm
1.00 Stck	FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral
1.00 Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00 Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinla
1.00 PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
2.00	SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
	Viega Rohr Rayofiy 5303 in 16y2 2mm Kunststoff grau

7.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau



63.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss 7985.80 in 50mm Kunststoff weiss
39.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
1.60	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
6.00	MTR	Viega Rohr Temponox 1703 in 22x1,2mmx420m Edelstahl
2.00		Viega T-Stück mit SC Sanpress 2218 in 28x18x28mm Siliziumbronze
	MTR	Viega Rohr Sanpress 2205 in 28x1,2mm Edelstahl (1.4521)
	MTR	Viega Rohr Sanpress 2205 in 15x1,0mm Edelstahl (1.4521)
2.00		Viega T-Stück mit SC Temponox 1718 in 22mm Stahl nichtrostend
1.00		Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00		Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00		Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00		Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00		Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
1.00		Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00		Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
1.00		Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
0.55		Material Ablage der Module
16.00		Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
16.00		Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
11.00		Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer,
		dann erst die Schraube eindrehen)
21.00		Schellenhalter für 3 Befestigungen m. einem Bug Zu- wie Abwasserleitungen f. geringe Vorwandtiefe
1.00	Stck	Geba Brandschutz-Decken- und Wandschott AVR DN 100 Brandschott DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm
1.00	Stck	Wickelfalz Abzweigstueck verzinkt, DN 100 x 80 90Grad m. Dichtung
1.00	Stck	Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
3.00	lfm	Armacell Tubolit AR Fonoblok Abwasser-Rohrisolierung Isolierschlauch blau
1.00	Paus	Montage Rohrleitung laut Aufstellung Höhe 2800 mm einschl. Leitungslängen durch Decke
0.40	lfm	ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 22 X 19MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 22 mm Innen-Durchmesser und 19 mm Isolierdicke.
0.40	lfm	ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 28 X 26MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 28 mm Innen-Durchmesser und 26 mm Isolierdicke.
0.20	lfm	ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 15 X 22,5 MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 15 mm Innen-Durchmesser und 22,5 mm Isolierdicke.
1.00	Pau	Abwassermaterial Schacht
1.00	Pau	Dämmung Schacht
1.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
14.00	Stck	Schellenhalter 1
4.00	Stck	Schellenhalterbug 1
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
	Stck	Armaturenträger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107
	Stok	Armaturanträger Plach 1 EHM / EHM PW / IPay Tarmostat

Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat

1.00 Stck



1.00 Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage					
1.00 Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell					
1.00 Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage					
2.00 Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell					
Heizung-Ro	Heizung-Rohinstallation 678,66 €					
1.00 Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen					
1.00 Paus	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper					
1.00 Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage					
1.00 Paus	Demontage des Heizkörpers					
Flektro-Roh	ninstallation 1.327,64 €					
	•					
1.00 Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm					
1.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose					
1.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen					
1.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung					
1.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung					
1.00 Stck	E-Anschluß-Spül-WC					
3.00 Stck	Steckdose-angeschlossen					
1.00 Paus	Erdung herstellen					
1.00 Paus	Erdung überprüfen					
1.00 Paus 1.00 Paus	Altanlage überprüfen					
1.00 Paus 1.00 ca.	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.					
2.00 Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt					
2.00 1 803	Liektro Rust- und Fam pauschale bis TSKII/Fam C					
Estrich	3.485,19 €					
	·					
12.90 lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm					
12.90 lfdm 12.90 lfdm	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm					
12.90 lfdm	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m²	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m²	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m²	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell-Estriches, je 10 mm Estrichstärke,					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m²	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 2 0.33 m² 3 0.33 m² 42.00 Sack	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 2 0.33 m² 3 0.33 m² 42.00 Sack	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck 10.33 m²	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck 10.33 m²	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn -Montage 3.359,01 €					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck 10.33 m² Stuckateur 35.00 m	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn ■Montage DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck 10.33 m² Stuckateur 35.00 m 7.00 Stck	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn -Montage DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck 10.33 m² Stuckateur 35.00 m 7.00 Stck 56.00 Stck	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn ■Montage DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m² GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck 10.33 m² Stuckateur 35.00 m 7.00 Stck 17.78 m²	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn -Montage DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m² GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck 10.33 m² Stuckateur 35.00 m 7.00 Stck 56.00 Stck 17.78 m² 17.78 m²	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn -Montage DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m² GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm zusätzlich Gewebe einspachteln					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck 10.33 m² **Stuckateur** 35.00 m 7.00 Stck 17.78 m² 17.78 m² 17.78 m² 1.00 lfdm 1.00 l	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell-Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn ■Montage 3.359,01 € DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m² GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm zusätzlich Gewebe einspachteln Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm, Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes					
12.90 lfdm 12.90 lfdm 1.00 Paus 12.90 lfdm 10.33 m² 12.90 lfdm 10.33 m² 10.33 m² 10.33 m² 42.00 Sack 7.00 Stck 10.33 m² **Stuckateur** 35.00 m 7.00 Stck 17.78 m² 17.78 m² 17.78 m² 11.00 lfdm	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Baustellen-Einrichtung / Estrich Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal Verlegen von Randdämmstreifen Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn ■Montage DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m² GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm zusätzlich Gewebe einspachteln Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,					



1.00 Sack Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke 1.00 Rolle Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen **Decke-Grundinstallation** 2.734,89 € 10.33 m² GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke 12.90 lfdm Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit Fliesen-Verlegen 8.628.07 € 1.00 Stck Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß 56.00 Stck Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten 7.00 Stck 2.00 Stck wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, 18.36 m² Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je 2.00 Sack gm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge 12.90 lfdm Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 4.00 Stck 601894 ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm 2.00 kg ca. $0,20 \text{ kg/m}^2 / \text{-von } 30 \times 60 \text{ cm } \text{ca. } 0,30 \text{ kg/m}^2$ ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge 6.00 Stck ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, 1.00 Stck Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden 3.00 Stck Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, 12.96 m² Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- --13.00 Stck --; Länge x Breite x Höhe; 72 mm x 597 mm x 10 mm Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 1.00 Sack 25kg Sack 1.00 lfdm Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100 4.00 Stck Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools 1.00 Stck Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools 20.00 lfdm Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert 15.00 Stck Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund , 15.00 m² Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m, Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett 1.00 Stck oder Untermauerung 2.00 Stck Verlegen von Dichtmanschetten Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material 14.47 m² 2.00 Stck Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 gm Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen 1.00 Stck pro Mudul 1.00 St Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage 12.90 lfdm Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material 25.80 lfdm Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material, 10.33 m² Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material 12.90 lfdm Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche 1.00 lfdm zzgl. Material

Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material

Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

5.00 Stck

12.90 lfdm



Endmontag	e-Stuckateur	2.793,56 €
0.53 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur	
3.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)	
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung	
17.78 m²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m²	
17.78 m ²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm	
10.33 m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm	
Elektro-Fert	tigmontage	596,23 €
1.00 Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagerecht	
1.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer	
1.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
3.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
2.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
1.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser	
1.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)	
Heizung-Fe	rtigmontage	1.766,83 €
1.00 PCE	BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016	
1.00 Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers	
Sanitär-Fer	tigmontage	4.990,82 €
1.00 St	Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130	
1.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.	
1.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar, Scharniere edelstahl, weiß	
1.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt	
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt	
1.00 PCE	HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom	
1.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom	
1.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom	
1.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm	
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm	
1.00 PCE	DU Möbel-WT D-Neo, 800mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL	
2.00 PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7821 Weiß 148x810x760mm	
1.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom	
1.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm	
1.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt	
2.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom	
95-Rüstzeit		414,12 €
1.00 Paus	Montagepauschale Leitungen Schacht-BA-001 Stockwerkszusammenführung du Sanitärmontagefirma	ırch die

99-Kundendienst 34,51 €

1.00 Set BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage