

# Bad 23 / Angebot Nr. 23

## GRUNDRISS




A: 202 cm, B: 315 cm, C: 202 cm, D: 315 cm

## WAND A



WAND B

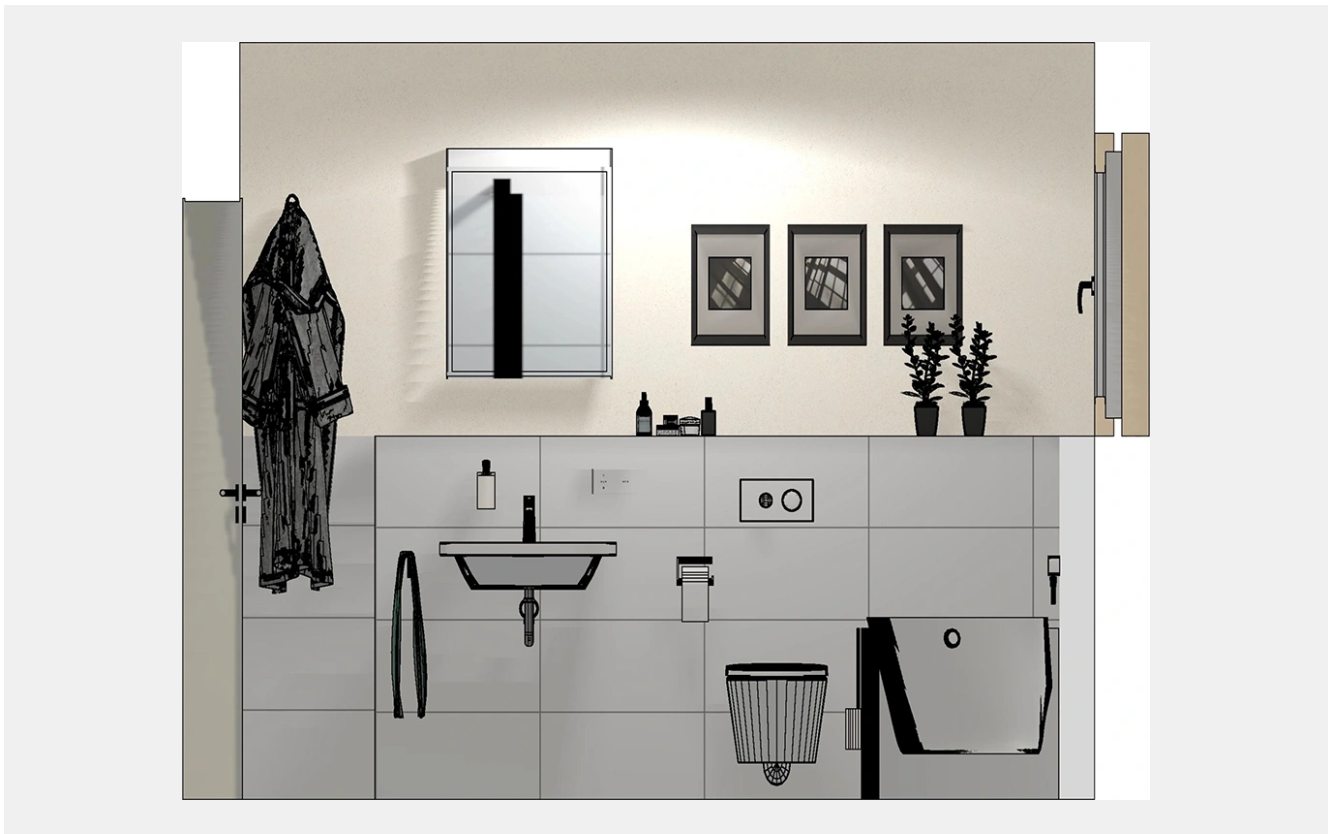

WAND C



WAND D



## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 <b>Lieferung + Einbau komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 <b>Lieferung komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 <b>Lieferung + Einbau Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 <b>Lieferung Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
<b>46.818,49 €</b>	<b>28.604,28 €</b>	<b>23.325,11 €</b>	<b>19.320,42 €</b>

## Titelzusammenstellung

Logistik	1.281,69 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.763,58 €
Demontage	2.066,07 €
Installation	13.840,01 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	2.467,84 €
Stuckateur-Montage	1.995,94 €
Decke-Grundinstallation	1.607,76 €
Fliesen-Verlegen	9.052,70 €
Endmontage-Stuckateur	1.466,75 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	1.646,50 €
Sanitär-Fertigmontage	7.159,94 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.818,50 €</b>

## Materialliste

<b>Logistik</b>	<b>1.281,69 €</b>
1.00 Paus Transport und Versicherung Z1 - 100	
1.00 Paus Verpackung Wedi	

1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
3.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär
4.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00	Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

## Arbeitsvorbereitung AV

**1.763,58 €**

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung

## Demontage

**2.066,07 €**

1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
6.36	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m <sup>3</sup> auf Nachweis und Wiegeschein
1.00	Sack	Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel
1.00	qbm	Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm

## Installation

**13.840,01 €**

18.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
14.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
4.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
8.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne

1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul Badewanne-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
1.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	lfdm	Wannen - Dichtband einbringen, zzgl. Material
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
37.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
40.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
2.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
1.40	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
4.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
2.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.40	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
2.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
1.00	PCE	Viega Funktionseinheit Multiplex Trio 6161.62 in 725mmxDN40/50 weiß
8.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Ausstattungsset MultiplexTrio MT5 6161.01 in verchromt
0.78	m <sup>2</sup>	Material Ablage der Module
14.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
14.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
30.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Set	Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
1.00	St	Aufmaß für Duschatrennung
1.00	St	Montagepauschale - Duschatrennung 2-teilig
2.00	Stück	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
1.00	Stück	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Stück	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
2.00	Stck	Armatureträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
0.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
14.00	Stck	Schellenhalter 1
1.00	St	Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180
4.00	Stck	Schellenhalterbug 1

## Heizung-Rohinstallation

**678,66 €**

1.00	Paus	Demontage des Heizkörpers
1.00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00	Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage

## Elektro-Rohinstallation

**1.327,64 €**

1.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC

3.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00	Paus	Erdung herstellen
1.00	Paus	Erdung überprüfen
1.00	Paus	Altanlage überprüfen
1.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
1.00	ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
2.00	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt
1.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen

## Estrich

**2.467,84 €**

10.34	lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
6.36	m <sup>2</sup>	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
10.34	lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
6.36	m <sup>2</sup>	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
6.36	m <sup>2</sup>	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
6.36	m <sup>2</sup>	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
6.36	m <sup>2</sup>	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
26.00	Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
1.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig,
4.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,

## Stuckateur-Montage

**1.995,94 €**

32.00	m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
5.50	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>
33.00	Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
9.75	m <sup>2</sup>	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
9.75	m <sup>2</sup>	zusätzlich Gewebe einspachteln
9.75	m <sup>2</sup>	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00	lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzten, Breite bis 10 cm,
1.00	l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00	Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00	Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00	Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

## Decke-Grundinstallation

**1.607,76 €**

6.36	m <sup>2</sup>	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
10.34	lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

## Fliesen-Verlegen

**9.052,70 €**

1.00	lfdm	wedi Butyl-Wannendichtband, (Rolle: 3,6m x 120mm x 1mm), vlieskaschiert, inkl. selbstklebendem Entkopplungsstreifen
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
33.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
15.00	m <sup>2</sup>	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,

3.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
1.00	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
1.00	Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß
3.00	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
2.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
8.64	m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m <sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung --- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
19.44	m <sup>2</sup>	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
11.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung --- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m <sup>2</sup> pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
2.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
10.34	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
1.00	qm	WEDI Bauplatte, Construct L, 2500x600x50 mm, längs, biegsam,
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
10.34	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
20.68	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
1.00	Stck	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett oder Untermauerung
2.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
6.36	m <sup>2</sup>	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
16.10	m <sup>2</sup>	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
10.34	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
1.00	Stck	Einmauern der Badewanne ringsum, gerundet zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
1.00	Stck	Zulage für Verlegen von Fliesen an gerundeter Badewanne
10.34	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material

### Endmontage-Stuckateur

**1.466,75 €**

2.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
0.29	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
6.36	m <sup>2</sup>	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm
9.75	m <sup>2</sup>	Auftragen Sumpfkalkputz pro m <sup>2</sup>
9.75	m <sup>2</sup>	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm

### Elektro-Fertigmontage

**463,42 €**

2.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
1.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)
1.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer



- 1.00 Stck Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
- 3.00 Stck SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß

### Heizung-Fertigmontage

**1.646,50 €**

- 1.00 PCE BEMM BHK Aurea 1 BA1-H0894x045x0608 Perlweiß
- 1.00 Paus Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

### Sanitär-Fertigmontage

**7.159,94 €**

- 1.00 PCE HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
- 1.00 PCE HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom
- 1.00 PCE KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
- 1.00 PCE HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom
- 1.00 PCE KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
- 2.00 Stück SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
- 1.00 PCE DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
- 1.00 PCE DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
- 1.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
- 1.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
- 1.00 PCE HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
- 1.00 PCE HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
- 2.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 2.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabspernung
- 2.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 1.00 PCE DS Eckwanne asym. Malaga 461 1550x1050 Weiß Glanz
- 2.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
- 1.00 PCE DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
- 1.00 PCE HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
- 1.00 PCE DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links
- 1.00 PCE HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom