

Bad 240 / Angebot Nr. 239

GRUNDRISS



A: 270 cm, B: 340 cm, C: 270 cm, D: 340 cm

WAND A






WAND B



WAND C

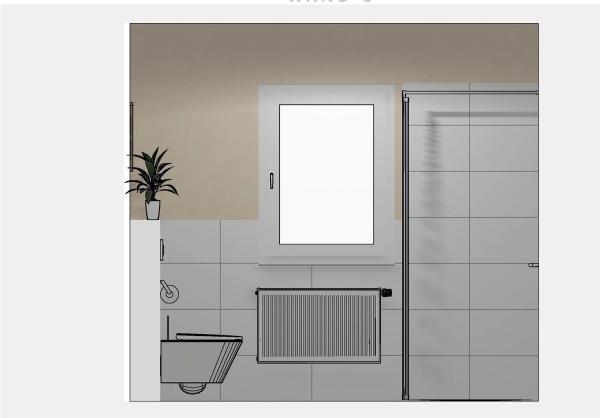



WAND D





Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

42.530,47 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

24.931,94 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

17.831,39 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

14.424,85 €

42.530,47 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.281,69 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.760,63 €
Sanitär-Installation	9.903,23 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	2.985,25 €
Stuckateur-Montage	2.862,82 €
Decke-Grundinstallation	2.464,02 €
Fliesen-Verlegen	7.690,18 €
Endmontage-Stuckateur	2.802,43 €
Elektro-Fertigmontage	596,23 €
Heizung-Fertigmontage	932,37 €
Sanitär-Fertigmontage	6.282,62 €
99-Kundendienst	34,51 €

Materialliste

Gesamtsumme

Logistik 1.281,69 €



4.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
3.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär
1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

928,20 €

1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.

Demontage 1.760,63 €

9.	.18	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.	.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.	.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.	.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.	.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.	.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.	.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.	.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.	.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.	.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.	.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.	.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.	.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.	.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.	.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.	.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.	.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.	.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.	.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.	.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation 9.903,23 €

	SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" UM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
	SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
Stück	GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
Stck	FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral
PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
	Stck Stck Stück Set Stck Stück Stück Stück PCE Stck PCE PCE PCE



1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
8.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
1.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
10.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
10.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
12.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
1.00	St	Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
0.44	m²	Material Ablage der Module
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
16.00	Stck	Schellenhalter 1
5.00	Stck	Schellenhalterbug 1
1.00	Stck	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
0.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stück	Raumteiler Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
Heizu	ng-Ro	hinstallation 678,66 €
1 00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
	Pau	·
	Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
	Paus	Demontage des Heizkörpers
1.00	1 445	bemontage des ricizitorpers
Elektr	o-Roh	installation 1.327,64 €
1.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00	Paus	Erdung herstellen
1.00	Paus	Erdung überprüfen
1.00	Paus	Altanlage überprüfen
1.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
1.00	ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.
2.00	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich 2.985,25 €



12.20 lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
12.20 lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
9.18 m ²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
12.20 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
9.18 m ²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
9.18 m²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
9.18 m²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
37.00 Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
3.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
9.18 m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

Stuckateur-Montage

2.862,82 €

18.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
5.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
35.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
17.99 m²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
17.99 m²	zusätzlich Gewebe einspachteln
17.99 m²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation

25kg Sack

2.464,02 €

9.18 m ²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
12.20 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen 7.690,18 €

		-9
35.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
3.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
2.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00	Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß
15.12	m²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
2.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
12.20	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
3.00	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
11.52	m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
13.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro



	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100	
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools	
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools	
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert	
15.00		Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbu	ınd ,
15.00		Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,	
	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten	
	Stck	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten od oder Untermauerung	er Mörtelbett
12.51		Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
	Stck Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elekt	roanschlüssen
4.00	c .	pro Mudul	
1.00		Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage	
12.20		Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material	
24.40 9.18		Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,	
12.20		Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zu zzgl. Material	ur Duschfläche
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material	
12.20		Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material	
,_			
Endm	ontag	e-Stuckateur	2.802,43 €
0.54	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur	
3.00	Eimer		
	Eimer	Untergrundvorbehandlung	
17.99	_	Auftragen Sumpfkalkputz pro m²	
17.99		Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm	
9.18	m²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm	
Elektr	o-Fert	igmontage	596,23 €
1.00	Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagerecht	
1.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer	
1.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
3.00	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
2.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
1.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser	
1.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)	
Heizuı	ng-Fei	rtigmontage	932,37 €
1.00	Stck	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Breite 102	Länge 1005 /
1.00	Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers	
Sanitä	ir-Feri	igmontage	6.282,62 €
			V.202,02 T
1.00		DU Waschtisch D-Neo weiß, 600mm mit Überlauf	
1.00		DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links	
	PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom	
1.00		KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm	
1.00	PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt	
2.00	DCF	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom	

DU D-Neo Hochschrank wandhängend links, 1760x400x360, Weiß Hochglanz

1.00 PCE



1.00 PCE	DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
1.00 PCE	DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
1.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
1.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar, Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00 PCE	HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
1.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
1.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00 St	Aufmaß für Duschabtrennung
1.00 St	Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180

99-Kundendienst 34,51 €

1.00 Set BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage