

Bad 265 / Angebot Nr. 264

GRUNDRISS




A: 220 cm, B: 250 cm, C: 220 cm, D: 250 cm

WAND A



WAND B

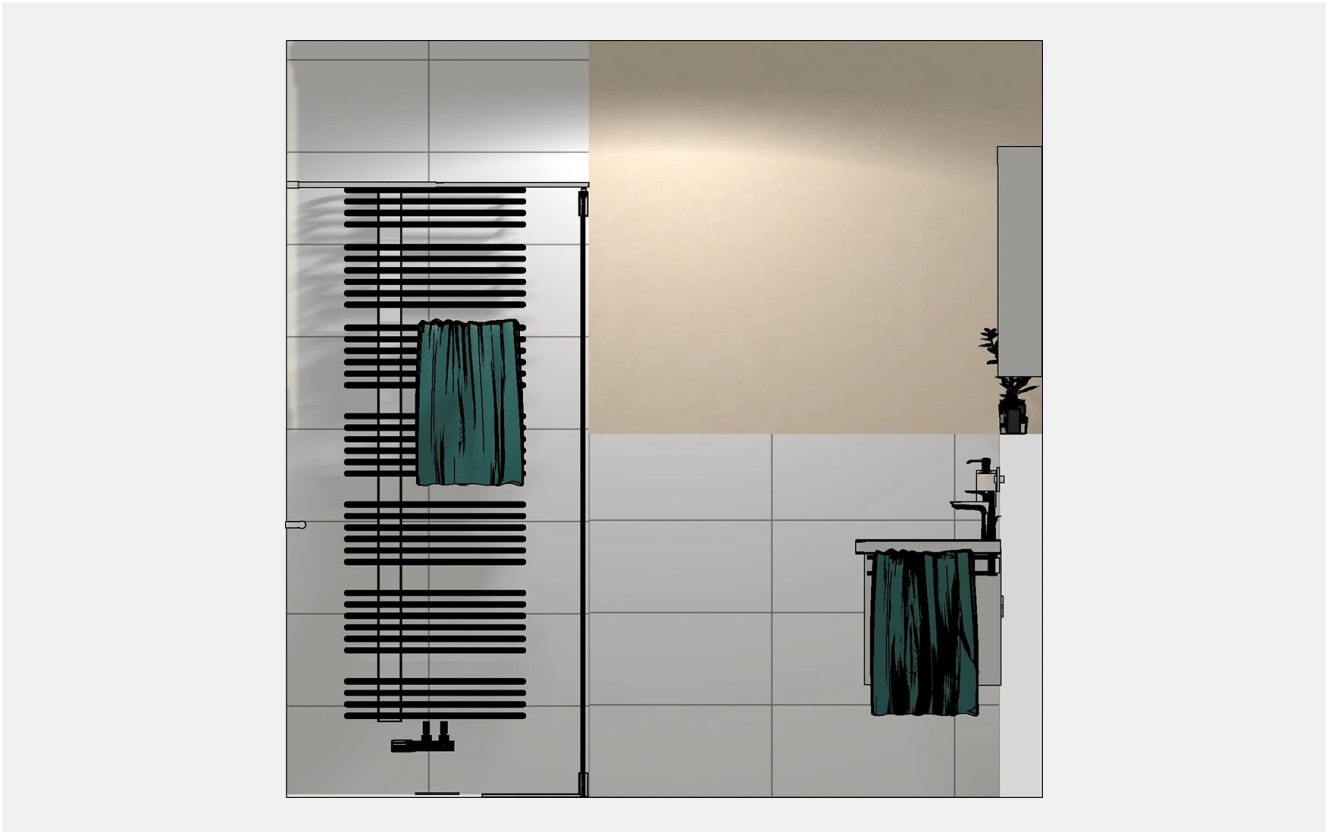

WAND C



WAND D



Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
38.307,46 €	22.199,46 €	17.096,55 €	14.189,93 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.157,93 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.763,58 €
Demontage	2.055,43 €
Installation	8.908,79 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	2.167,69 €
Stuckateur-Montage	1.628,59 €
Decke-Grundinstallation	1.409,11 €
Fliesen-Verlegen	6.822,39 €
Endmontage-Stuckateur	2.415,13 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	5.742,27 €
Gesamtsumme	38.307,46 €

Materialliste

Logistik	1.157,93 €
1.00 Paus Logistik-Fliesen geschnitten	
3.00 Paus Logistik Palette Sanitär	

2.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär
1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

1.763,58 €

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner

Demontage

2.055,43 €

1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich
5.50	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschatrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Sack	Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel
1.00	qbm	Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m ³ auf Nachweis und Wiegeschein

Installation

8.908,79 €

1.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
10.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
8.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt

1.00 Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00 Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
4.00 Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00 PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
1.00 PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00 PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
2.00 PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
1.00 PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
2.00 PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
0.20 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00 PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
5.00 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
1.00 PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00 PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
17.00 PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
24.00 PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
0.60 PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
2.00 PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00 Set	Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
1.00 St	Aufmaß für Duschatrennung
1.00 St	Montagepauschale - Duschatrennung 2-teilig
1.00 Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
0.24 m ²	Material Ablage der Module
6.00 Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
6.00 Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
20.00 Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
8.00 Stck	Schellenhalter 1
1.00 St	Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180
2.00 Stck	Schellenhalterbug 1
1.00 Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00 Stck	Armaturenräger Kopfbrause
2.00 Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00 Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00 Stck	Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat

Heizung-Rohinstallation

678,66 €

1.00 Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00 Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00 Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00 Paus	Demontage des Heizkörpers

Elektro-Rohinstallation

1.327,64 €

1.00 Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00 Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00 Paus	Erdung herstellen
1.00 Paus	Erdung überprüfen
1.00 Paus	Altanlage überprüfen

- 1.00 Paus Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
- 1.00 ca. Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
- 2.00 Paus Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich

2.167,69 €

- 1.00 Paus Baustellen-Einrichtung / Estrich
- 9.40 lfdm Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
- 5.50 m² Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
- 9.40 lfdm Verlegen von Randdämmstreifen
- 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
- 5.50 m² Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
- 5.50 m² Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
- 5.50 m² Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
- 5.50 m² Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
- 22.00 Sack Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
- 1.00 Stck Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung,
- 3.00 Stck wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,

Stuckateur-Montage

1.628,59 €

- 13.00 m DIBA-SCHALLDAEMPFF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
- 2.50 Stck WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²
- 14.00 Stck GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
- 17.24 m² Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
- 17.24 m² zusätzlich Gewebe einspachteln
- 17.24 m² Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
- 1.00 lfdm Schließen von Elektro-Schlitzern, Breite bis 10 cm,
- 1.00 l Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
- 1.00 Sack Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
- 1.00 Sack Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
- 1.00 Rolle Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation

1.409,11 €

- 5.50 m² GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
- 9.40 lfdm Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen

6.822,39 €

- 1.00 Sack Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
- 7.56 m² White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
- 1.00 lfdm Abschlussschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
- 3.00 m² Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
- 4.00 Stck Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
- 1.00 Stck Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
- 1.00 Pau WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
- 1.00 Pau Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
- 9.40 lfdm Abschlussschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
- 10.00 lfdm Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
- 1.00 Sack wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
- 4.00 Stck Ecke für Abschlussschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894

3.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
1.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
15.00	m ²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
1.00	Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
5.00	Stck	Fahrtspauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
7.20	m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
14.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
2.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
10.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
3.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
3.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
6.26	m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00	Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00	Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
9.40	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
9.40	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
28.20	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
5.50	m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
9.40	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material

Endmontage-Stuckateur

2.415,13 €

0.52	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
3.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
17.24	m ²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²
17.24	m ²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
5.50	m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

Elektro-Fertigmontage

463,42 €

1.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
1.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
3.00	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
2.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
1.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

Heizung-Fertigmontage

1.766,83 €

- 1.00 PCE BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016
- 1.00 Paus Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

Sanitär-Fertigmontage

5.742,27 €

- 1.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 1.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
- 1.00 PCE DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
- 1.00 PCE DU Waschtisch D-Neo, 1005mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
- 1.00 PCE DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x984x452mm, Weiß Hochglanz
- 1.00 PCE DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7822 Weiß 148x1010x760mm
- 1.00 PCE HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
- 1.00 PCE KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
- 1.00 PCE KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
- 2.00 Stück SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
- 1.00 PCE HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
- 1.00 PCE HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
- 1.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 1.00 PCE HG Brausearm E DN15 390mm chrom
- 1.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
- 1.00 PCE HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom