


Bad 287 / Angebot Nr. 290

GRUNDRISS



A: 284 cm, B: 139 cm, C: 212 cm, D: 60 cm, E: 73 cm, F: 199 cm

WAND A

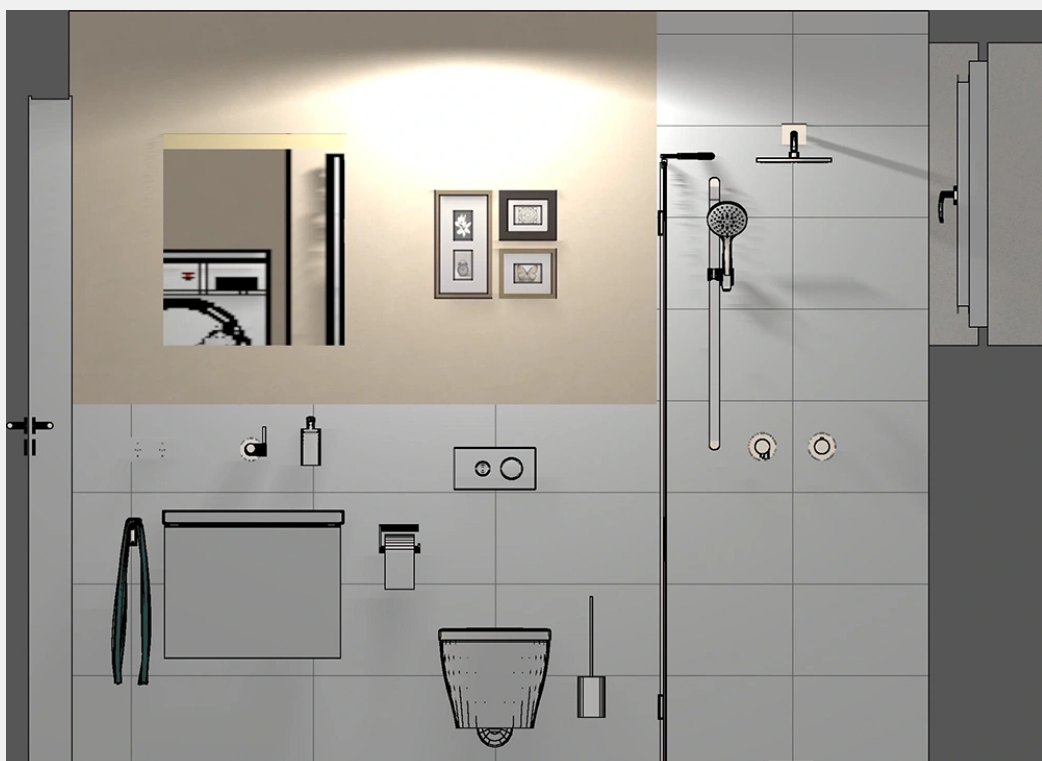

WAND B



WAND C



WAND D



WAND E



WAND F



Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
36.016,86 €	21.963,01 €	18.307,52 €	13.959,97 €

Titelzusammenstellung

Vertrieb	1.004,36 €
Logistik	1.281,69 €
Arbeitsvorbereitung AV	3.165,88 €
Demontage	495,04 €
Sanitär-Installation	10.044,44 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	677,74 €
Stuckateur-Montage	872,94 €
Decke-Grundinstallation	1.137,83 €
Fliesen-Verlegen	6.377,28 €
Endmontage-Stuckateur	1.777,08 €
Elektro-Fertigmontage	596,23 €
Heizung-Fertigmontage	1.205,77 €
Sanitär-Fertigmontage	5.339,78 €
99-Kundendienst	34,51 €
Gesamtsumme	36.016,86 €

Materialliste

Vertrieb **1.004,36 €**

- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

Logistik **1.281,69 €**

- 3.00 Paus Verpackung Palette Sanitär
- 4.00 Paus Logistik Palette Sanitär
- 1.00 Paus Verpackung Wedi
- 1.00 Paus Logistik Wedi (Raber)
- 1.00 Paus Logistik-Wedi geschnitten
- 1.00 Paus Verpackung-Wedi geschnitten
- 1.00 Paus Transport und Versicherung Z1 - 100
- 1.00 Paus Logistik-Fliesen geschnitten
- 1.00 Stück Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV **3.165,88 €**

- 1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
- 1.00 Paus Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
- 1.00 Paus Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

Demontage **495,04 €**

- 1.00 Paus Badeingangstüre-Rahmen sichern
- 1.00 Paus Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
- 1.00 Paus Staubwand mit Reverschluss zum Begehen des Raumes

Sanitär-Installation **10.044,44 €**

- 18.00 Stck Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
- 12.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 3.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 4.00 Stück GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
- 8.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 1.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 1.00 Stck ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
- 1.00 SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
- 1.00 Stück GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
- 1.00 Stck FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
- 1.00 Stck wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
- 23.00 PCE Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
- 32.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
- 0.60 PCE Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
- 1.00 PCE Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
- 2.00 PCE Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
- 2.00 PCE Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
- 7.25 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 1.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 1.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll

5.00	PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Bogen mit SC Raxofix 5314.11 in 20mm x R1/2 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
6.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
6.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
14.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Set	Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
1.00	Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
0.33	m ²	Material Ablage der Module
1.00	Stück	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
1.00	Stück	Vorwand Doppel Rahmen oben Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
14.00	Stck	Schellenhalter 1
4.00	Stck	Schellenhalterbug 1
0.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Stck	Armaturenräger Blech 6 Ixmo 1/2/3
1.00	Stck	Armaturenräger Kopfbrause
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage

Heizung-Rohinstallation

678,66 €

1.00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00	Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00	Paus	Demontage des Heizkörpers

Elektro-Rohinstallation

1.327,64 €

1.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00	Paus	Erdung herstellen
1.00	Paus	Erdung überprüfen
1.00	Paus	Altanlage überprüfen
1.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
1.00	ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.
2.00	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich

677,74 €

1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
6.95	lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
3.95	m ²	Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material
4.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
3.95	m ²	Nivellierspachtel 2 mm

3.95 qm	Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material,
3.95 m ²	Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung,
3.95 m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

Stuckateur-Montage

872,94 €

18.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
3.50 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
28.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm

Decke-Grundinstallation

1.137,83 €

3.95 m ²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
6.95 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen

6.377,28 €

28.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
2.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
3.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
3.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
2.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
2.00 Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
5.00 Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
3.95 qm	Spotlight, Grundfliese, grey, geläppt/anpoliert, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm Farbcode CM6L, Rutschhemmung --- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
7.00 Stck	Spotlight, Sockel, grey, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM6M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
10.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
3.00 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
2.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
15.12 m ²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
6.95 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
1.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
3.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
1.00 St	wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm
3.95 m ²	WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm,
3.95 m ²	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00 Sack	wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. B 10 kg - Flüssigkomponente
1.00 Sack	wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. A 20 kg - Pulverkomponente
3.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten

20.85 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
3.95 m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
6.95 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
6.95 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
1.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
11.82 m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
6.95 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
1.00 qm	Aufbringen einer flächigen Abdichtung (Isolierung) im Naßbereich (Dichtschlämme oder Flüssigfolie)

Endmontage-Stuckateur

1.777,08 €

0.34 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
2.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
2.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
3.95 m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm
11.12 m ²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²
11.12 m ²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm

Elektro-Fertigmontage

596,23 €

1.00 Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagrecht
1.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
1.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
3.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
2.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
1.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

Heizung-Fertigmontage

1.205,77 €

1.00 Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers
1.00 PCE	BEMM BHK BMS BMS-H1808x030x0600 Perlweiß

Sanitär-Fertigmontage

5.339,78 €

1.00 PCE	DU Waschtisch D-Neo weiß, 600mm mit Überlauf, Wandhängend
1.00 PCE	DU WTU wh. D-Neo 584x440x452mm, Weiß Hochglanz, ohne ES
1.00 PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 3 5x600x700mm
1.00 PCE	KE EHM-WT-Mischer IXMO 59516, rund Wandmontage, 219 mm, verchromt
1.00 PCE	KE Grundkörper Armaturenzubehör 59916, für 52916/59516
1.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
1.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
2.00	SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl.
1.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar, Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt

- 1.00 PCE KE Kopfbrause rund 59886 250mm verchr.
- 1.00 PCE KE Brausearm Elegance 51688, Wandanschluss, 450 mm, verchromt
- 1.00 PCE KE THM IXMO 59553, rund, verchromt
- 1.00 PCE KE 2-Wege Ab-u.Umstellv.IXMO Comf.59557, Schlauchanschluss, rund, verchromt
- 1.00 PCE KE Brause-Set Edition 400 51587, verchr.
- 1.00 PCE KE UP Funktionseinheit IXMO 59553, für Thermostatarmatur DN15
- 1.00 PCE KE UP Funktionseinheit IXMO 59556, f.2-Wege Umstellventil m.Schlauchanschl.
- 1.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 1.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm

99-Kundendienst**34,51 €**

-
- 1.00 Set BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage