


Bad 295 / Angebot Nr. 291

GRUNDRISS




A: 284 cm, B: 402 cm, C: 212 cm, D: 60 cm, E: 73 cm, F: 462 cm

WAND A

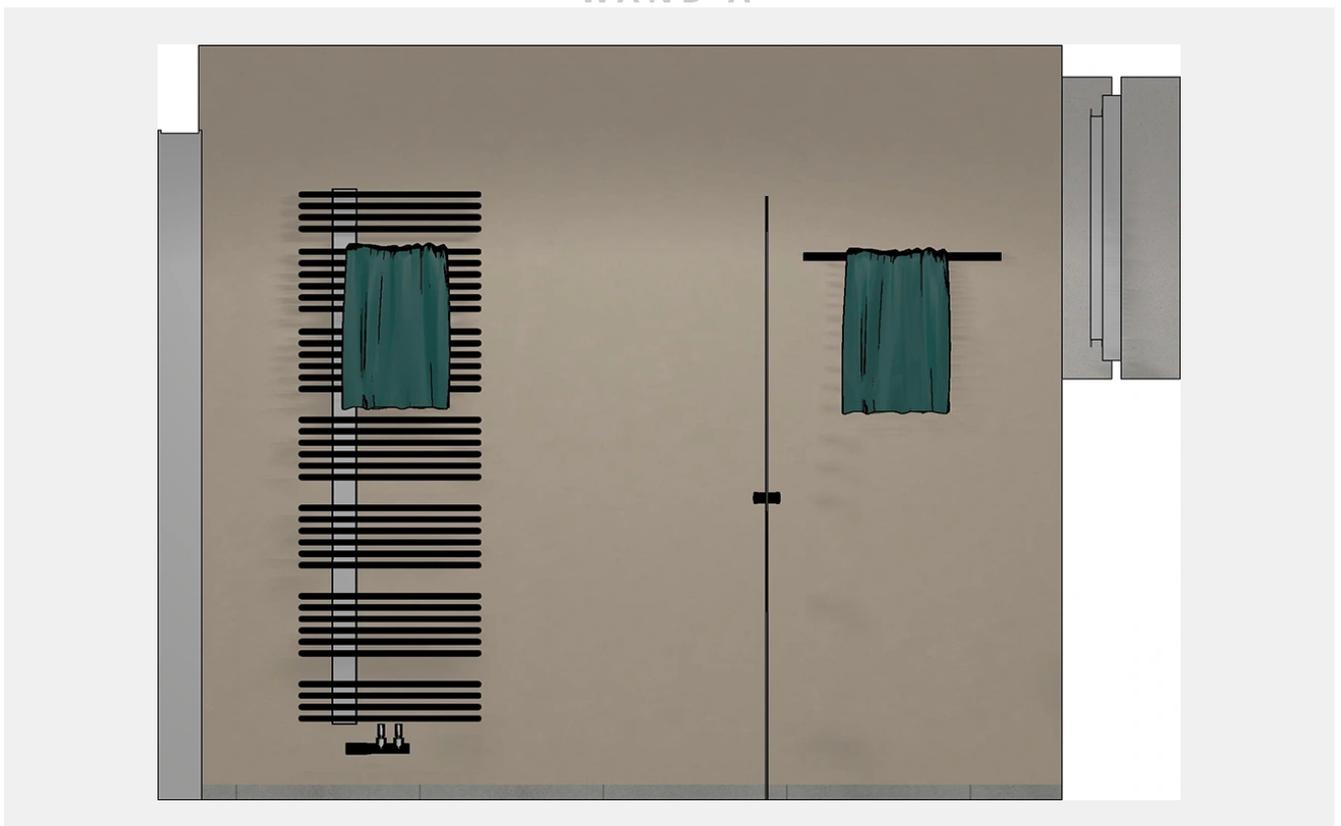


WAND B

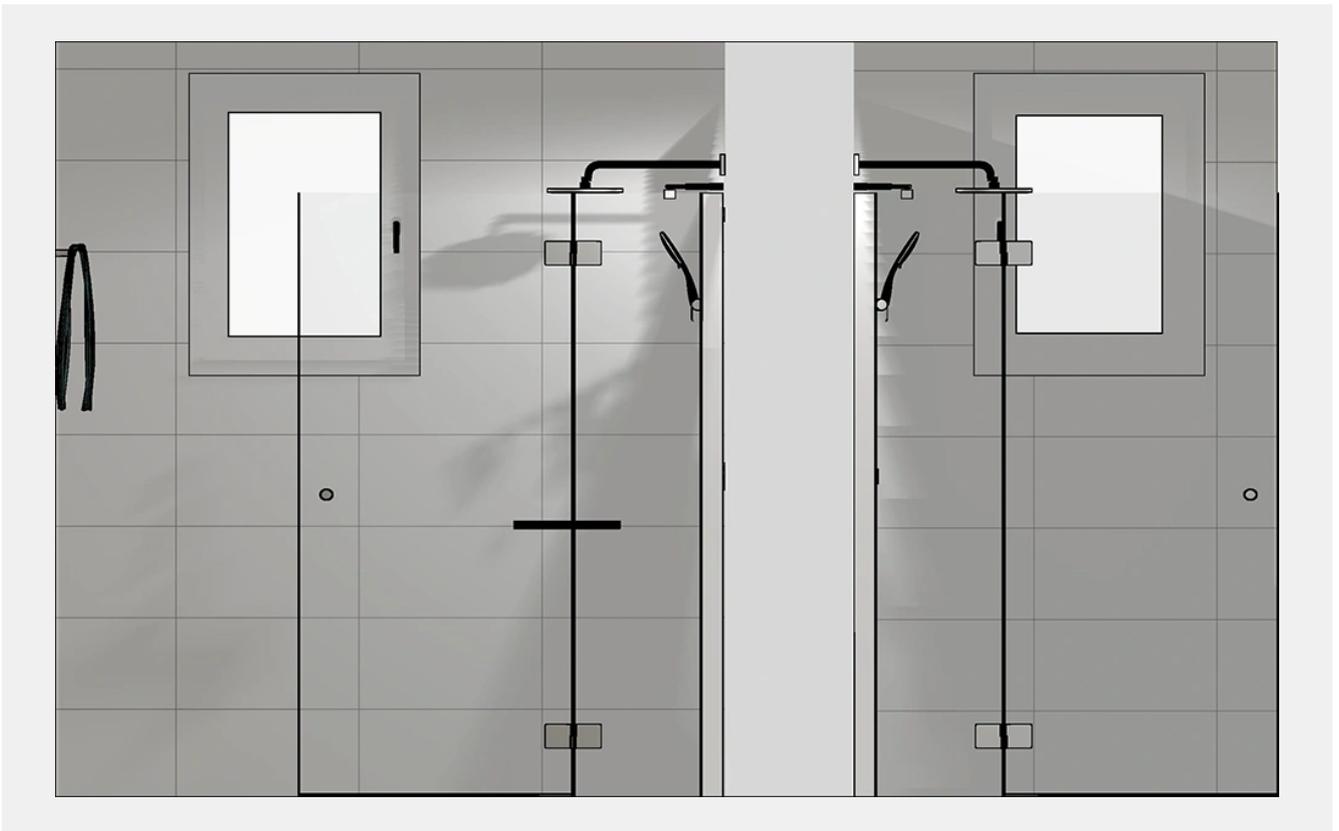

WAND C




WAND D

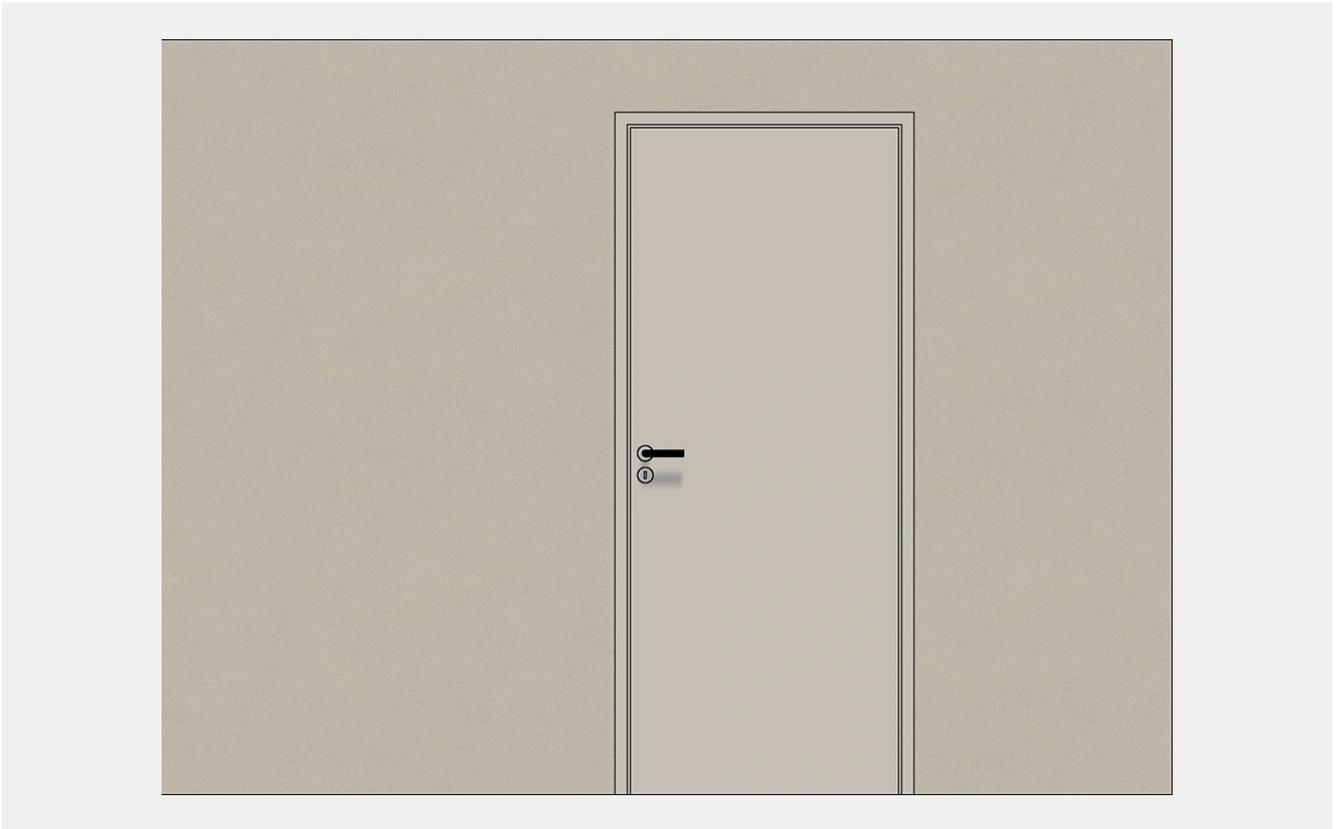

WAND E



WAND F

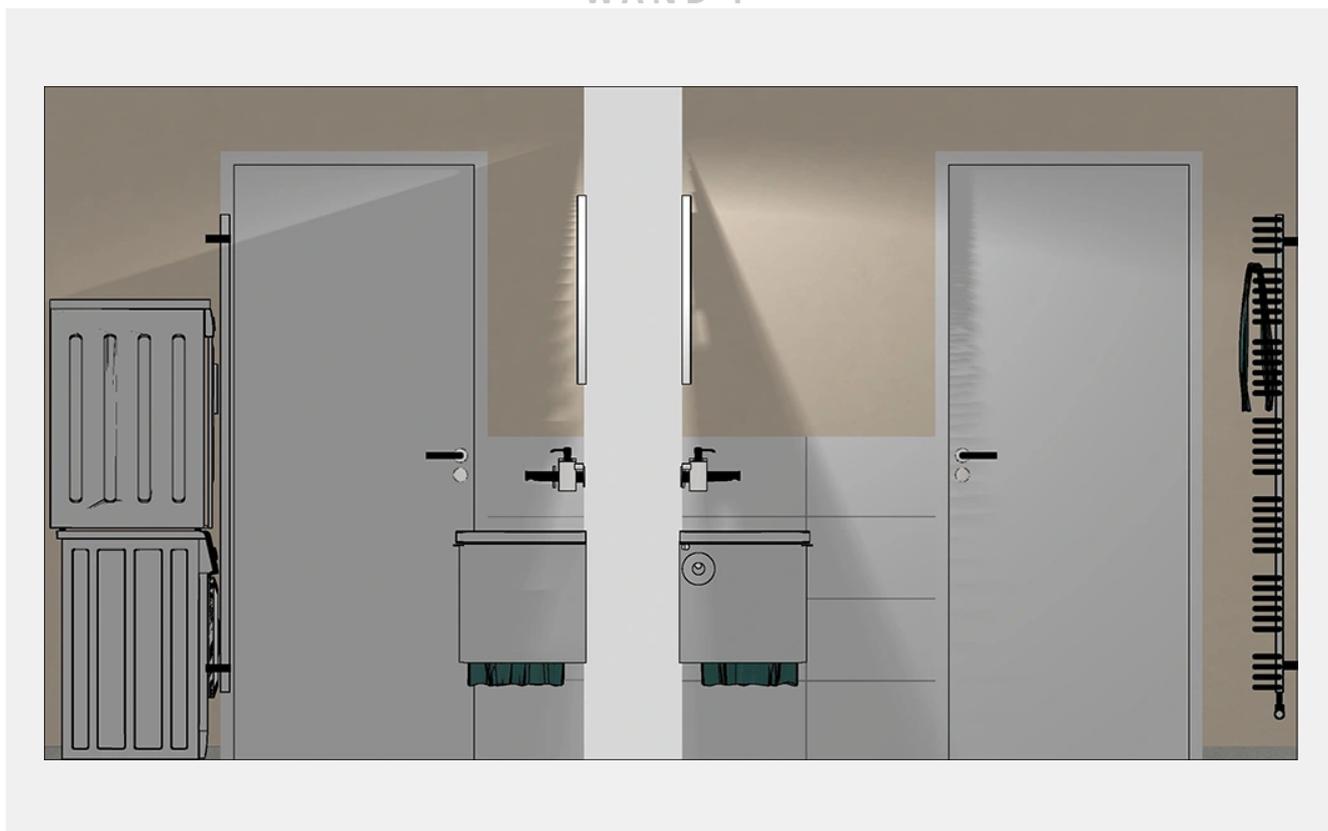

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
57.561,22 €	35.596,68 €	29.456,05 €	22.926,75 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.281,69 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.856,40 €
Demontage	495,04 €
Sanitär-Installation	14.340,76 €
Heizung-Rohinstallation	1.357,31 €
Elektro-Rohinstallation	2.655,27 €
Estrich	1.586,77 €
Stuckateur-Montage	1.472,79 €
Decke-Grundinstallation	3.153,72 €
Fliesen-Verlegen	11.151,32 €
Endmontage-Stuckateur	3.392,52 €
Elektro-Fertigmontage	1.059,65 €
Heizung-Fertigmontage	2.357,08 €
Sanitär-Fertigmontage	10.574,53 €
95-Rüstzeit	414,12 €
99-Kundendienst	412,24 €
Gesamtsumme	57.561,21 €

Materialliste

Logistik

1.281,69 €

1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
3.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär
4.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

1.856,40 €

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner

Demontage

495,04 €

1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes

Sanitär-Installation

14.340,76 €

31.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
25.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
5.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
7.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
14.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
2.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
2.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
1.00	PCE	AM Wohnungswasserzähler Unterputz MES 3-Koax-K +m KU 75mm IST
1.00	PCE	AM Wohnungswasserzähler Unterputz MES 3-Koax-W +m KU 75mm IST
1.00	PCE	AM Wohnungswasserzähler Zubehör Rosette D=125mm Koax/75mm
1.00	PCE	AM Eichgebühren / Konformitätsentgelte Konf.entgelt MID WZ-K bis Q3=10
1.00		SHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
1.00	Stück	GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
2.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
2.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
28.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
84.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
1.20	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß

- 13.50 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 2.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 2.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
- 1.00 PCE Viega Ausstattungsset 2236 für Warmwasser (rot) in verchromt
- 1.00 PCE Viega Ausstattungsset 2236 für Kaltwasser (blau) in verchromt
- 6.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Einsteckstück Raxofix 5313 in 20mm x 22mm Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 20mm Siliziumbronze 90 Grad
- 2.00 PCE Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 20mm Siliziumbronze
- 1.00 PCE Viega Wohnungs-Wasserzähler-Einheit 2231.04 in 20mm Siliziumbronze
- 6.00 MTR Viega Rohr Temponox 1703 in 22x1,2mmx420m Edelstahl
- 2.00 PCE Viega T-Stück mit SC Sanpress 2218 in 28x18x28mm Siliziumbronze
- 6.00 MTR Viega Rohr Sanpress 2205 in 28x1,2mm Edelstahl (1.4521)
- 3.00 MTR Viega Rohr Sanpress 2205 in 15x1,0mm Edelstahl (1.4521)
- 2.00 PCE Viega T-Stück mit SC Temponox 1718 in 22mm Stahl nichtrostend
- 10.00 PCE Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega Bogen mit SC Raxofix 5314.11 in 20mm x R1/2 Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
- 2.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
- 2.00 PCE Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
- 12.00 Stck Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
- 12.00 Stck Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
- 28.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
- 1.00 Set Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
- 21.00 Stck Schellenhalter für 3 Befestigungen m. einem Bug | Zu- wie Abwasserleitungen f. geringe Vorwandtiefe
- 1.00 Stck Geba Brandschutz-Decken- und Wandschott AVR DN 100 Brandschott DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm
- 1.00 Stck Wickelfalz Abzweigstueck verzinkt, DN 100 x 80 90Grad m. Dichtung
- 1.00 Stck Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
- 3.00 lfm Armacell Tubolit AR Fonoblok Abwasser-Rohrisolierung Isolierschlauch blau
- 1.00 Paus Montage Rohrleitung laut Aufstellung Höhe 2800 mm einschl. Leitungslängen durch Decke
- 0.40 lfm ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 22 X 19MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 22 mm Innen-Durchmesser und 19 mm Isolierdicke.
- 0.40 lfm ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 28 X 26MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 28 mm Innen-Durchmesser und 26 mm Isolierdicke.
- 0.20 lfm ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 15 X 22,5 MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 15 mm Innen-Durchmesser und 22,5 mm Isolierdicke.
- 1.00 Pau Abwassermaterial Schacht
- 1.00 Pau Dämmung Schacht
- 2.00 Set Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
- 1.00 Stück Raumwand Doppel Rahmen oben Untergestell
- 1.00 Stück Raumwand Doppel Rahmen unten Untergestell
- 4.00 Stück Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
- 24.00 Stck Schellenhalter 1
- 7.00 Stck Schellenhalterbug 1
- 0.20 Sack SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
- 1.00 Stück Raumwand Rahmen Schacht Untergestell raumhoch
- 1.00 Stck Armaturenräger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107
- 2.00 Stck Armaturenräger Blech 6 Ixmo 1/2/3
- 2.00 Stck Armaturenräger Kopfbrause

Heizung-Rohinstallation

1.357,31 €

- 2.00 Paus Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
- 2.00 Pau Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
- 2.00 Paus Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
- 2.00 Paus Demontage des Heizkörpers

Elektro-Rohinstallation

2.655,27 €

- 2.00 Stck KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
- 2.00 Stck F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
- 2.00 Stck E-Anschluß für Schaltungen
- 2.00 Stck E-Anschluß-Wandbeleuchtung
- 2.00 Stck E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
- 2.00 Stck E-Anschluß-Spül-WC
- 6.00 Stck Steckdose-angeschlossen
- 2.00 Paus Erdung herstellen
- 2.00 Paus Erdung überprüfen
- 2.00 Paus Altanlage überprüfen
- 2.00 Paus Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
- 2.00 ca. Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
- 4.00 Paus Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich

1.586,77 €

- 1.00 Paus Baustellen-Einrichtung / Estrich
- 14.93 lfdm Verlegen von Randdämmstreifen
- 11.90 m² Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material
- 5.00 Stck wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
- 11.90 m² Nivellierspachtel 2 mm
- 11.90 qm Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material,
- 11.90 m² Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung,
- 11.90 m² Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

Stuckateur-Montage

1.472,79 €

- 18.00 m DIBA-SCHALLDAEMPFF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
- 6.00 Stck WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²
- 44.00 Stck GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm

Decke-Grundinstallation

3.153,72 €

- 11.90 m² GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
- 14.93 lfdm Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen

11.151,32 €

- 44.00 Stck Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
- 3.00 Stck Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
- 6.00 Stck wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
- 4.00 Sack Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
- 3.00 Stck ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
- 3.00 Sack ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
- 7.00 Stck Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager

6.00 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
2.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
2.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
3.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
18.36 m ²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
14.93 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
1.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
3.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
11.90 qm	Spotlight, Grundfliese, grey, geläppt/anpoliert, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm Farbcode CM6L, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
15.00 Stck	Spotlight, Sockel, grey, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM6M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
1.00 St	wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm
11.90 m ²	WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm,
11.90 m ²	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00 Sack	wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. B 10 kg - Flüssigkomponente
1.00 Sack	wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. A 20 kg - Pulverkomponente
6.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
59.72 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
2.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
2.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
15.06 m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
14.93 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
11.90 m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
14.93 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
14.93 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
1.00 qm	Aufbringen einer flächigen Abdichtung (Isolierung) im Naßbereich (Dichtschlämme oder Flüssigfolie)

Endmontage-Stuckateur

3.392,52 €

0.67 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
3.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
11.90 m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

- 22.27 m² Auftragen Sumpfkalkputz pro m²
 22.27 m² Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm

Elektro-Fertigmontage

1.059,65 €

- 1.00 Set JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagerecht
 2.00 Stck Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
 2.00 Stck Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
 6.00 Stck SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
 4.00 Stck Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
 2.00 Stck Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
 2.00 ca. Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

Heizung-Fertigmontage

2.357,08 €

- 2.00 Paus Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers
 2.00 PCE BEMM BHK BMS BMS-H1808x030x0600 Perlweiß

Sanitär-Fertigmontage

10.574,53 €

- 2.00 PCE DU Waschtisch D-Neo weiß, 600mm mit Überlauf, Wandhängend
 2.00 PCE DU WTU wh. D-Neo 584x440x452mm, Weiß Hochglanz, ohne ES
 2.00 PCE DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
 2.00 PCE KE EHM-WT-Mischer IXMO 59516, rund Wandmontage, 219 mm, verchromt
 2.00 PCE KE Grundkörper Armaturenzubehör 59916, für 52916/59516
 2.00 PCE KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
 2.00 PCE KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
 2.00 PCE DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
 2.00 PCE DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
 2.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
 2.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
 2.00 PCE KE Kopfbrause rund 59886 250mm verchr.
 2.00 PCE KE Brausearm Elegance 51688, Wandanschluss, 450 mm, verchromt
 2.00 PCE KE THM IXMO 59553, rund, verchromt
 2.00 PCE KE 2-Wege Ab-u.Umstellv.IXMO Comf.59557, Schlauchanschluss, rund, verchromt
 2.00 PCE KE Brause-Set Edition 400 51587, verchr.
 2.00 PCE KE UP Funktionseinheit IXMO 59553, für Thermostatarmatur DN15
 2.00 PCE KE UP Funktionseinheit IXMO 59556, f.2-Wege Umstellventil m.Schlauchanschl.
 2.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
 2.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm

95-Rüstzeit

414,12 €

- 1.00 Paus Montagepauschale Leitungen Schacht-BA-001 Stockwerkszusammenführung durch die Sanitärmontagefirma

99-Kundendienst

412,24 €

- 2.00 SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
 2.00 Set BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
 2.00 Set BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
 2.00 Set BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
 1.00 Set BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage