


Bad 3001 / Angebot Nr. 296

GRUNDRISS




A: 394 cm, B: 125 cm, C: 101 cm, D: 320 cm, E: 200 cm, F: 206 cm, G: 272 cm, H: 238 cm

WAND A

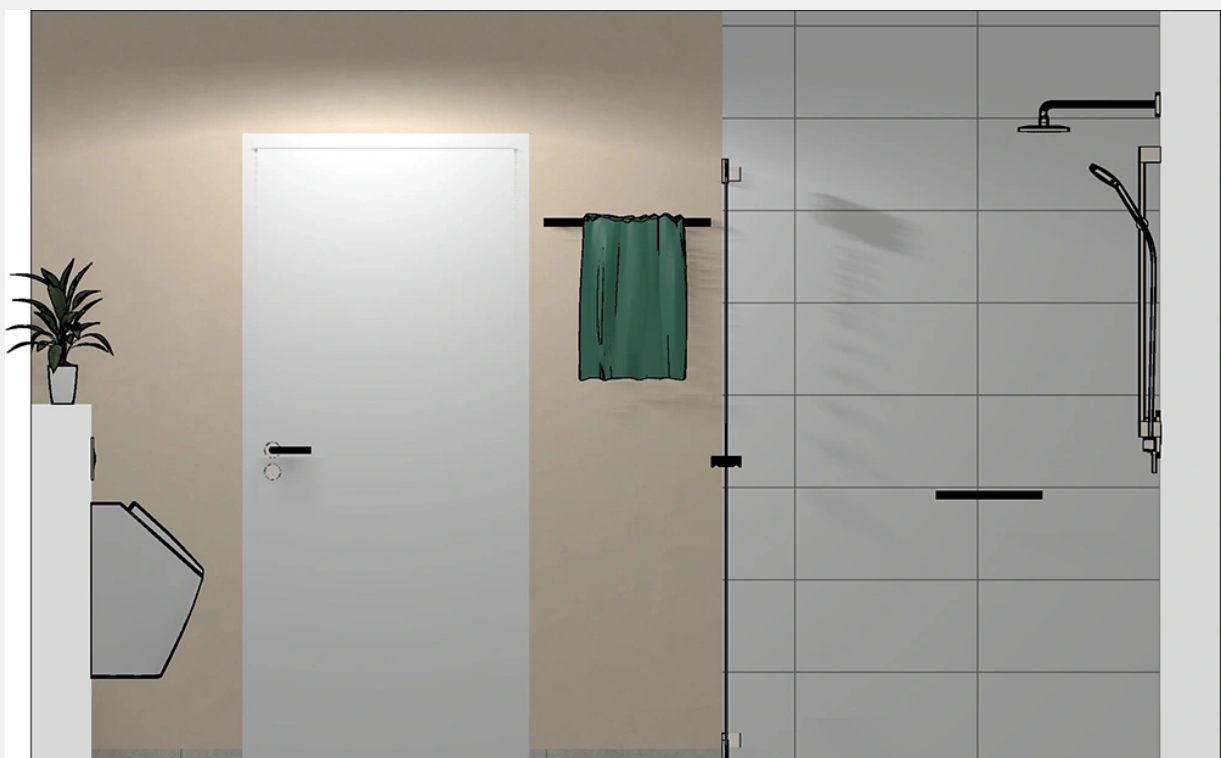


WAND B

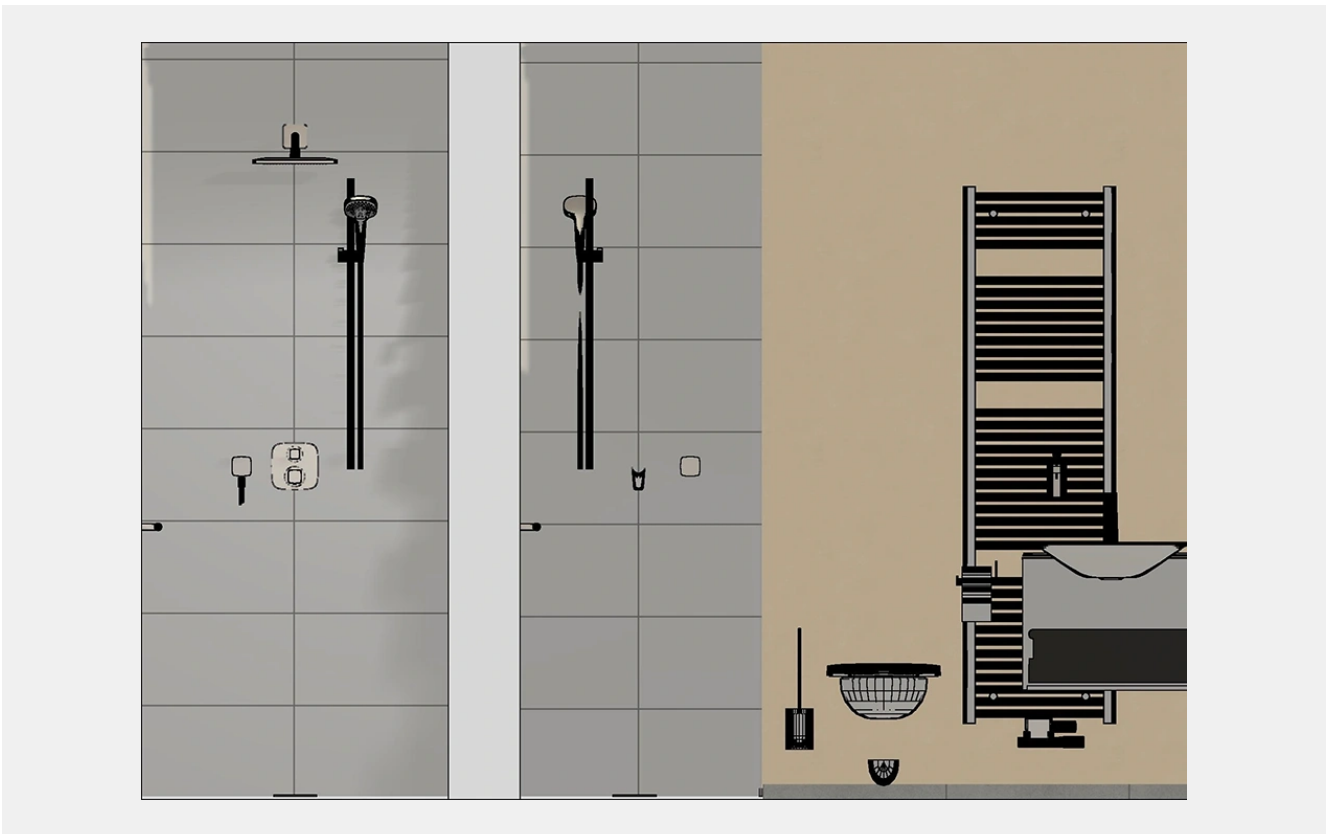


WAND C




WAND D

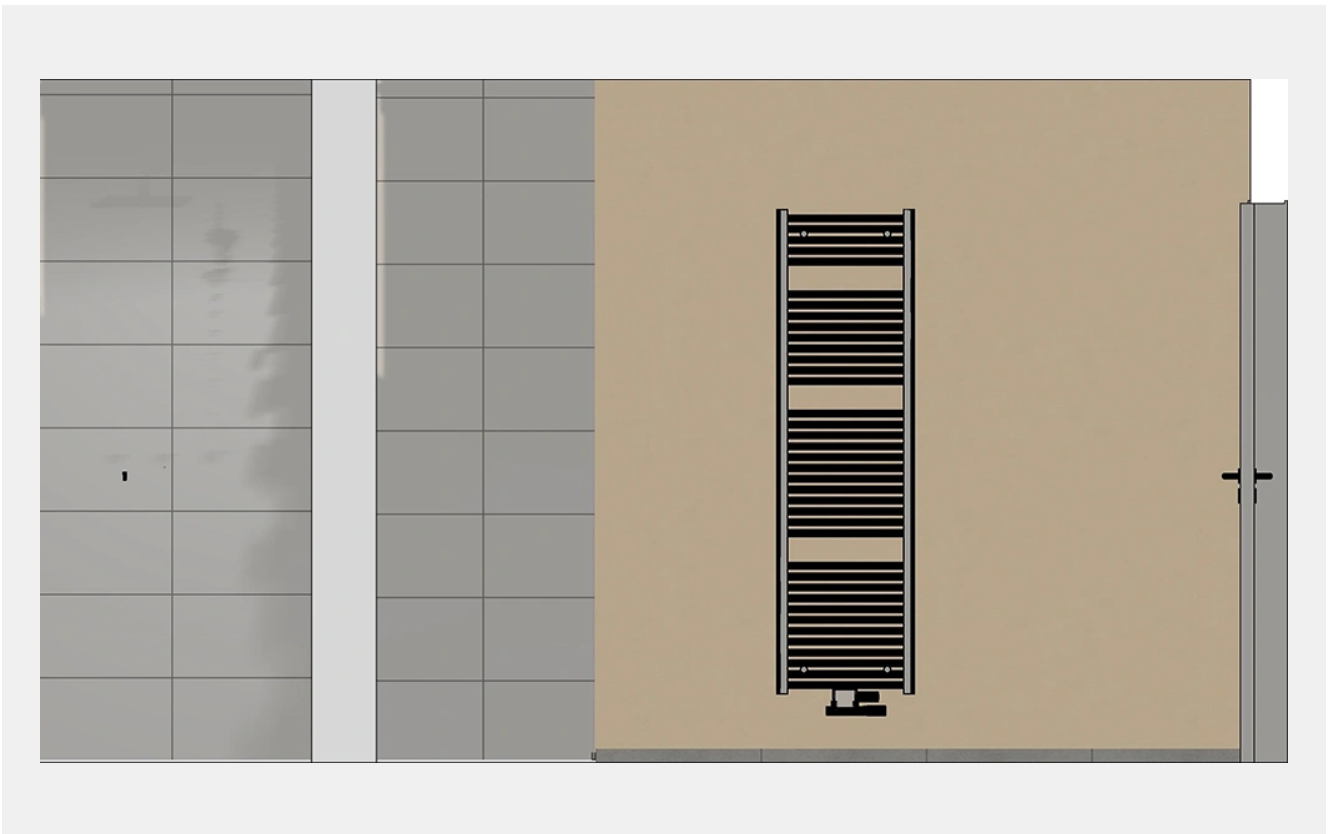

WAND E

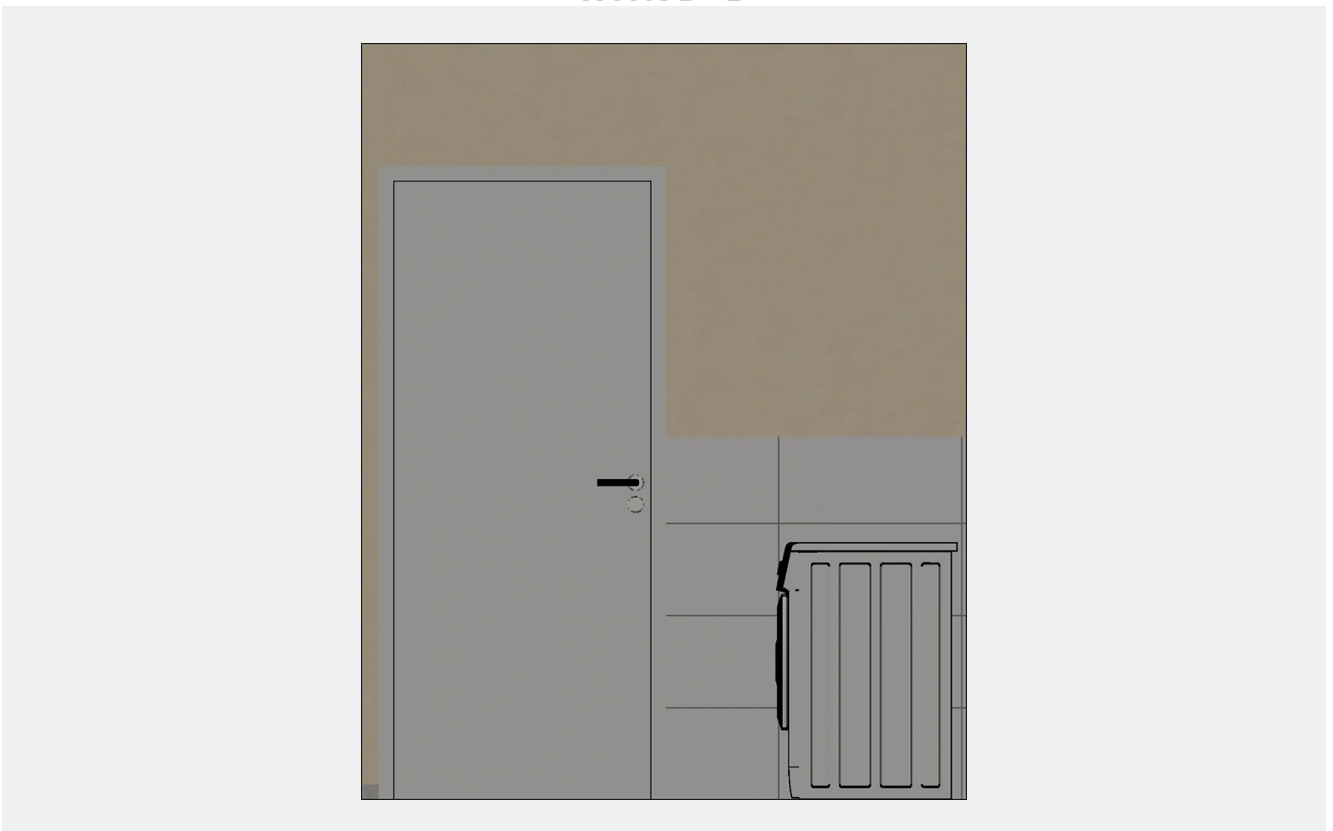

WAND F

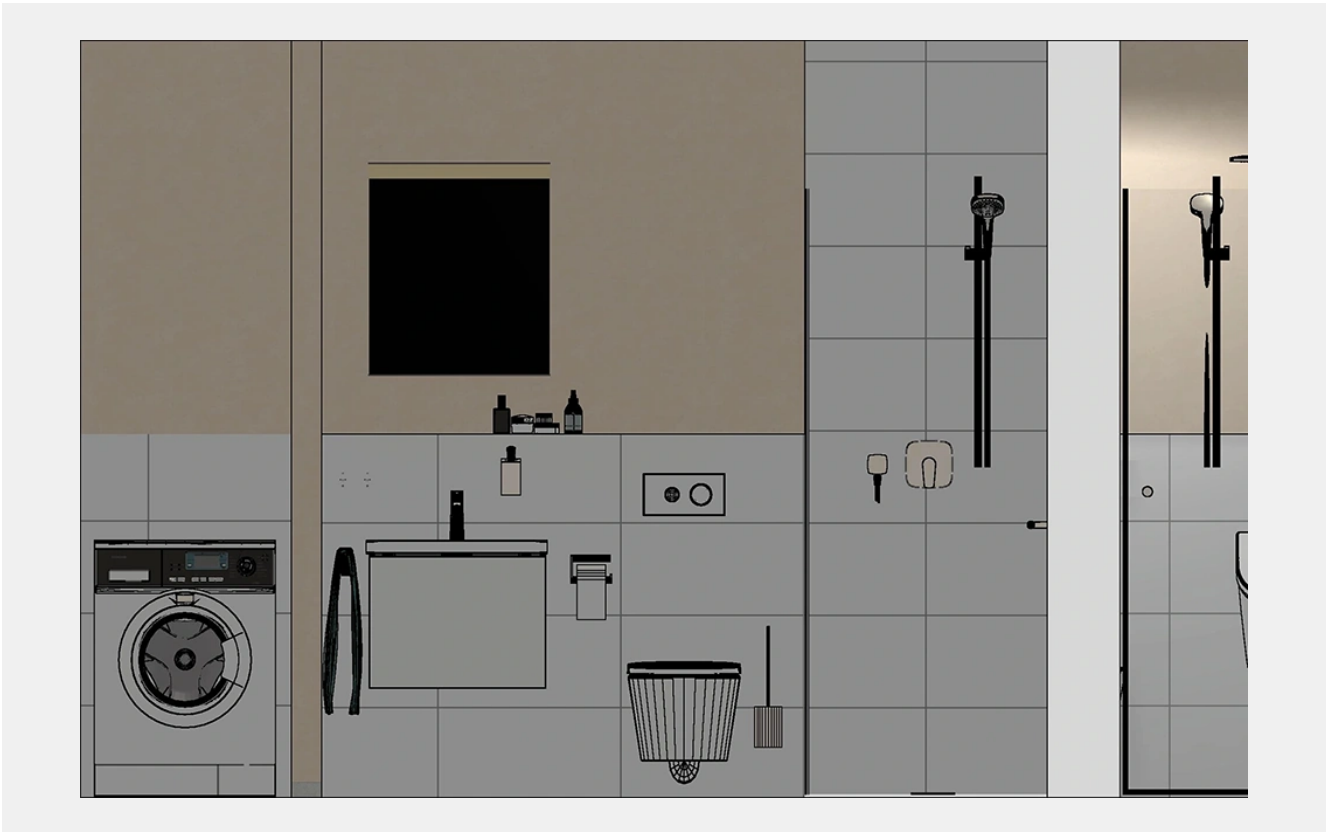

WAND G



WAND H



Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
95.216,87 €	66.933,51 €	58.761,90 €	48.508,41 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.652,97 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.763,58 €
Demontage	2.053,94 €
Installation	45.497,96 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	2.655,27 €
Estrich	2.453,73 €
Stuckateur-Montage	3.947,26 €
Decke-Grundinstallation	3.105,82 €
Fliesen-Verlegen	13.328,86 €
Endmontage-Stuckateur	4.433,88 €
Elektro-Fertigmontage	1.059,65 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	10.818,46 €
Gesamtsumme	95.216,87 €

Materialliste

Logistik	1.652,97 €
7.00 Paus Logistik Palette Sanitär	
6.00 Paus Verpackung Palette Sanitär	

1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00 Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

1.763,58 €

1.00 Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner

Demontage

2.053,94 €

1.00 Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
5.38 qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00 Paus	Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich
1.00 Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00 Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00 Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00 Stck	Demontage der Duschwanne
1.00 Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00 Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00 Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00 Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00 Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00 Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00 Stck	Demontage der Badewanne
1.00 qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00 qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00 qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00 qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00 Sack	Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel
1.00 qbm	Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm
1.00 Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m ³ auf Nachweis und Wiegeschein

Installation

45.497,96 €

39.00 Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
28.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
7.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00 Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 Set	BA-Modul Bidet-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00 Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne

1.00	Stück	GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
9.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
1.00	Set	BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
18.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
2.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
2.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
2.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
2.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
3.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
6.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss 5535 in G1 1/4 x G1 1/4 Messing verchromt
2.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
4.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
1.00	PCE	Viega Bidet-Element Prevista Dry 8568 in 1120 mm
4.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
16.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.40	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
2.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
1.00	PCE	Viega Ausstattungsset Visign for Style 10 8315.2 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Urinal Element Prevista Dry 8560 Wasseranschluss teleskop. 1300 mm
70.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
1.00	PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
2.10	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
72.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
1.00	St	Montagepauschale - Duschabtrennung 1-teilig
2.00	St	Aufmaß für Duschabtrennung
1.00	St	Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
1.00	Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	Set	Urinal Zubehör
0.88	m ²	Material Ablage der Module
21.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
21.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
1.00	Paus	Nische 23, für DU Spiegelschrank, L-Cube, LC 7382, lichtetes Innen-Maß, Breite 1040 mm, Höhe 704 mm, Tiefe 100mm
73.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
2.00	Set	Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
9.00	Stck	Schellenhalterbug 1
2.00	Stck	Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
12.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
24.00	Stück	Zellwand-Auszug-Decke
1.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
36.00	Stück	Winkel Fuß für Untergestell
0.30	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
24.00	Stück	Standfuß komplett für Untergestell

24.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
2.00	Stück	Eckverbinder Zellenwand Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Stck	Armaturenträger Kopfbrause
1.00	St	Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130
1.00	Stück	Raumteiler Rahmen Untergestell raumhoch
2.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
3.00	Stück	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 50 mm
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Stck	Vorwand Rahmen oben Untergestell
30.00	Stck	Schellenhalter 1
2.00	Stck	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell

Heizung-Rohinstallation

678,66 €

1.00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00	Paus	Einfrieren der Vor- wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00	Paus	Demontage des Heizkörpers

Elektro-Rohinstallation

2.655,27 €

4.00	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt
2.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
2.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
2.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
2.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
2.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
2.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
6.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
2.00	Paus	Erdung herstellen
2.00	Paus	Erdung überprüfen
2.00	Paus	Altanlage überprüfen
2.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
2.00	ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.

Estrich

2.453,73 €

1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
13.46	lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
5.38	m ²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
13.46	lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
5.38	m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
5.38	m ²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
5.38	m ²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
5.38	m ²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
22.00	Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
2.00	Stck	Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung,
10.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,

Stuckateur-Montage

3.947,26 €

202.00	m	DIBA-SCHALLDAEMPFF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
12.00	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
71.00	Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm

19.44 m ²	GK-Platte 12,5 mm für Zellwand
8.50 m ²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
8.50 m ²	zusätzlich Gewebe einspachteln
8.50 m ²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitz, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauer Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation

3.105,82 €

10.76 m ²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
26.92 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen

13.328,86 €

2.00 Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
7.00 Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
7.20 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
30.24 m ²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
6.00 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
14.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7,5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
2.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
13.46 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
2.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
71.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
7.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
15.00 m ²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
5.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
4.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
20.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
2.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
53.84 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
5.38 m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material

25.15 m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
2.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
13.46 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
13.46 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
13.46 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

Endmontage-Stuckateur

4.433,88 €

0.26 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
2.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
19.44 m ²	Zellwand mit Gips-Karton-Platten 12,5 mm verkleiden nach Q3 spachteln, schleifen, grundieren
8.50 m ²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²
8.50 m ²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
10.76 m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

Elektro-Fertigmontage

1.059,65 €

1.00 Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagrecht
2.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
2.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
6.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
4.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
2.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

Heizung-Fertigmontage

1.766,83 €

1.00 PCE	BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016
1.00 Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

Sanitär-Fertigmontage

10.818,46 €

1.00 PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
1.00 PCE	KE Seifenablage Plan 14955, kpl. mit Echkristall-Schale, verchromt
2.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
1.00 PCE	DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
2.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
1.00 PCE	DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
2.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
1.00 PCE	DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
1.00 Stück	SHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
6.00 Stück	SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00 PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
2.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
2.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
2.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß

- 2.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 2.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
- 1.00 PCE HG Brausearm E DN15 390mm chrom
- 2.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
- 2.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
- 1.00 PCE DU Waschtisch D-Neo, 1005mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
- 1.00 PCE HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
- 1.00 PCE DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x984x452mm, Weiß Hochglanz
- 2.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 1.00 PCE DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7822 Weiß 148x1010x760mm
- 3.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
- 1.00 PCE DU Einbauset Licht und Spiegel: Einbaumontagerahmen und Einbaurahmen
- 1.00 PCE HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
- 1.00 PCE DU Wandbidet D-Neo, 540mm, Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL, Durafix inkl.
- 1.00 PCE DU Waschtisch D-Neo weiß, 600mm mit Überlauf, Wandhängend
- 1.00 PCE HG Bidetmischer Talis E chrom
- 1.00 PCE DU WTU wh. D-Neo 584x440x452mm, Weiß Hochglanz, ohne ES
- 2.00 Stück SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom