


Bad 3004 / Angebot Nr. 299

GRUNDRISS

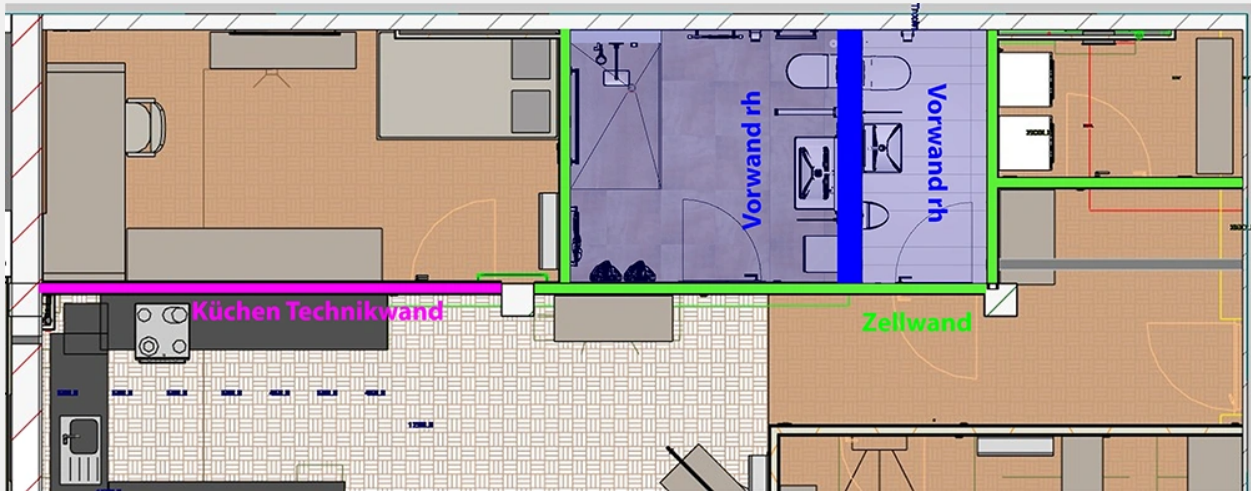

A: 431 cm, B: 300 cm, C: 140 cm, D: 70 cm, E: 291 cm, F: 230 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

| | | | |
|--|---|---|--|
| Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten). | Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials. | Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials. | Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials. |
| 129.601,32 € | 95.680,24 € | 68.425,94 € | 56.192,10 € |

Titelzusammenstellung

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Logistik | 1.529,21 € |
| Arbeitsvorbereitung AV | 1.763,58 € |
| Demontage | 2.122,13 € |
| Installation | 55.180,98 € |
| Heizung-Rohinstallation | 678,66 € |
| Lüftung-Rohinstallation | 31,45 € |
| Elektro-Rohinstallation | 2.655,27 € |
| Estrich | 4.085,64 € |
| Stuckateur-Montage | 5.645,91 € |
| Decke-Grundinstallation | 5.253,34 € |
| Fliesen-Verlegen | 11.434,76 € |
| Endmontage-Stuckateur | 25.625,89 € |
| Elektro-Fertigmontage | 1.059,65 € |
| Heizung-Fertigmontage | 1.766,83 € |
| Sanitär-Fertigmontage | 10.768,02 € |
| Gesamtsumme | 129.601,32 € |

Materialliste

| | |
|-----------------|-------------------|
| Logistik | 1.529,21 € |
|-----------------|-------------------|

5.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

| | | |
|------|-------|---|
| 6.00 | Paus | Logistik Palette Sanitär |
| 1.00 | Paus | Verpackung Wedi |
| 1.00 | Paus | Logistik Wedi (Raber) |
| 1.00 | Paus | Logistik-Wedi geschnitten |
| 1.00 | Paus | Verpackung-Wedi geschnitten |
| 1.00 | Paus | Transport und Versicherung Z1 - 100 |
| 1.00 | Paus | Logistik-Fliesen geschnitten |
| 1.00 | Stück | Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung |

Arbeitsvorbereitung AV

1.763,58 €

| | | |
|------|------|--|
| 1.00 | Paus | Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr. |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner |

Demontage

2.122,13 €

| | | |
|-------|------|---|
| 1.00 | Paus | Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk |
| 1.00 | Paus | Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich |
| 10.89 | qm | Abdecken von Böden mit Vlies/Folie |
| 1.00 | Paus | Badeingangstüre-Rahmen sichern |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes |
| 1.00 | Stck | Demontage der Badmöbel je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil |
| 1.00 | Paus | Demontage Spiegelschrank/Spiegel |
| 1.00 | Stck | Demontage der Badewanne |
| 1.00 | Stck | Demontage der Duschwanne |
| 1.00 | Stck | Demontage der alten Duschtrennung |
| 1.00 | Stck | Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens |
| 1.00 | Stck | Demontage von Porzellan je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage von Armaturen je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage von Accessoires je Teil |
| 1.00 | qm | Abschlagen von Bodenfliesen |
| 1.00 | qm | Abschlagen von Wandfliesen |
| 1.00 | qm | Abschlagen des alten Estriches |
| 1.00 | qm | Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund. |
| 1.00 | Sack | Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel |
| 1.00 | qbm | Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm |
| 1.00 | Paus | Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m ³ auf Nachweis und Wiegeschein |

Installation

55.180,98 €

| | | |
|-------|------|---|
| 2.00 | Set | BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 1.00 | Paus | Transport Waschmaschine / Trockner |
| 1.00 | Paus | Montage / Anschluß der Waschmaschine |
| 1.00 | Set | BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 29.00 | Stck | Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü |

- 1.00 Stück GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
- 20.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 2.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
- 7.00 Stück GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
- 1.00 Set BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Set BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 14.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 2.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 1.00 Stck FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
- 1.00 Stck wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
- 2.00 Set BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 5.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 0.20 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
- 11.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
- 2.00 PCE Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
- 1.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
- 67.00 PCE Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
- 57.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
- 1.00 PCE Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
- 2.00 PCE Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
- 1.00 PCE Viega Ausstattungsset Visign for Style 10 8315.2 in weiß-alpin
- 1.00 PCE Viega Urinal Element Prevista Dry 8560 Wasseranschluss teleskop. 1300 mm
- 1.00 PCE Viega Röhrengeruchsverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
- 2.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 2.00 PCE Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
- 2.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
- 2.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 4.00 PCE Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
- 1.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
- 3.00 Stck Limodor Montagevorrichtung MB für LF 200-TL u. Compact
- 3.00 Stck Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
- 1.00 Paus Nische 22, für DU Spiegelschrank, L-Cube, LC 7381, lichtetes Innen-Maß, Breite 814 mm, Höhe 704 mm, Tiefe 100mm
- 1.00 Set Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
- 1.00 Set Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
- 20.00 Stck Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
- 20.00 Stck Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
- 1.00 Set Urinal Zubehör
- 1.00 St Montagepauschale - Duschatrennung 1-teilig
- 70.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
- 1.00 Set Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
- 1.00 St Aufmaß für Duschatrennung
- 3.00 Set Set-Lüftung Limodor
- 3.00 Stck Limodor Gebläse für Lüftungsgeräte Serie compact 60-30+C-NR + C-FR mit Feuchteregelung Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter,
- 3.00 Stck Limodor UP-Gehäuse Serie compact-BR mit Brandschutz
- 2.00 Stck Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
- 22.00 Stck Schellenhalter 1
- 7.00 Stck Schellenhalterbug 1

| | | |
|-------|-------|---|
| 2.00 | Stck | Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch |
| 3.00 | Stck | Vorwand Zwischenrahmen Untergestell |
| 2.00 | Stück | Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch |
| 1.00 | Stck | Armaturenträger Kopfbrause |
| 12.00 | Stück | Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm |
| 1.00 | Stck | Vorwand Zwischenrahmen Untergestell |
| 36.00 | Stück | Zellwand-Auszug-Decke |
| 72.00 | Stück | Winkel Fuß für Untergestell |
| 48.00 | Stück | Standfuß komplett für Untergestell |
| 1.00 | Stck | Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch |
| 1.00 | Stck | Walk In Pro - Frontelement komplett bis 180 |
| 48.00 | Stück | Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell |
| 6.00 | Stück | Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm |
| 1.00 | Stck | Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat |
| 2.00 | Stück | Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm |
| 12.00 | Stück | Zellwand-Auszug-Decke |
| 0.20 | Sack | SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset |
| 4.00 | Stück | Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm |
| 4.00 | Stück | Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm |

Heizung-Rohinstallation

678,66 €

| | | |
|------|------|--|
| 1.00 | Paus | Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen |
| 1.00 | Pau | Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper |
| 1.00 | Paus | Einfrieren der Vor- wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage |
| 1.00 | Paus | Demontage des Heizkörpers |

Lüftung-Rohinstallation

31,45 €

| | | |
|------|------|--|
| 3.00 | Stck | Limodor Befestigungssatz für Serie compact |
|------|------|--|

Elektro-Rohinstallation

2.655,27 €

| | | |
|------|------|--|
| 4.00 | Paus | Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt |
| 2.00 | Stck | KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm |
| 2.00 | Stck | F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß für Schaltungen |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß-Wandbeleuchtung |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß-Deckenbeleuchtung |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß-Spül-WC |
| 6.00 | Stck | Steckdose-angeschlossen |
| 2.00 | Paus | Erdung herstellen |
| 2.00 | Paus | Erdung überprüfen |
| 2.00 | Paus | Altanlage überprüfen |
| 2.00 | Paus | Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat |
| 2.00 | ca. | Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr. |

Estrich

4.085,64 €

| | | |
|-------|----------------|--|
| 1.00 | Paus | Baustellen-Einrichtung / Estrich |
| 14.62 | lfdm | Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal |
| 10.89 | m ² | Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal |
| 14.62 | lfdm | Verlegen von Randdämmstreifen |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich |
| 10.89 | m ² | Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn |
| 10.89 | m ² | Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm |
| 10.89 | m ² | Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, |

| | |
|----------------------|--|
| 10.89 m ² | Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm |
| 44.00 Sack | Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) |
| 9.00 Stck | wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, |
| 1.00 Stck | Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung, |

Stuckateur-Montage

5.645,91 €

| | |
|-----------------------|---|
| 274.00 m | DIBA-SCHALLDAEMPf-TRENNSTRFN-TROCKENBAU |
| 11.00 Stck | WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ² |
| 64.00 Stck | GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm |
| 144.48 m ² | GK-Platte 12,5 mm für Zellwand |
| 20.38 m ² | Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm |
| 20.38 m ² | zusätzlich Gewebe einspachteln |
| 20.38 m ² | Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags |
| 1.00 lfdm | Schließen von Elektro-Schlitz, Breite bis 10 cm, |
| 1.00 l | Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes |
| 1.00 Sack | Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse |
| 1.00 Sack | Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke |
| 1.00 Rolle | Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen |

Decke-Grundinstallation

5.253,34 €

| | |
|----------------------|---|
| 21.78 m ² | GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke |
| 29.24 lfdm | Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit |

Fliesen-Verlegen

11.434,76 €

| | |
|----------------------|---|
| 1.00 Sack | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ² |
| 2.00 kg | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ² |
| 6.00 Stck | ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, |
| 5.00 Stck | Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager |
| 15.00 Stck | Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund , |
| 14.40 m ² | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm |
| 19.44 m ² | White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm |
| 64.00 Stck | Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, |
| 8.00 Stck | Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten |
| 3.00 Stck | wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) |
| 15.00 Stck | Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm |
| 14.62 lfdm | Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge |
| 3.00 m ² | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm |
| 1.00 Sack | Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack |
| 4.00 Stck | Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 |
| 1.00 lfdm | Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100 |
| 1.00 Stck | Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden |
| 1.00 Pau | WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm |
| 4.00 Stck | Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools |
| 15.00 m ² | Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m, |

| | | |
|-------|----------------|---|
| 1.00 | Pau | Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm |
| 1.00 | Stck | Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools |
| 1.00 | Sack | wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack |
| 3.00 | Sack | Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung |
| 20.00 | lfdm | Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert |
| 1.00 | Stck | ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, |
| 43.86 | lfdm | Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material, |
| 10.89 | m ² | Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 16.17 | m ² | Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 2.00 | Stck | Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm |
| 1.00 | Stck | Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul |
| 1.00 | St | Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage |
| 3.00 | Stck | Verlegen von Dichtmanschetten |
| 14.62 | lfdm | Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 1.00 | Stck | Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material |
| 14.62 | lfdm | Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material |
| 1.00 | Stück | Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten |
| 1.00 | lfdm | Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material |
| 5.00 | Stck | Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material |
| 14.62 | lfdm | Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material |

Endmontage-Stuckateur

25.625,89 €

| | | |
|--------|----------------|--|
| 0.61 | Kg | Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur |
| 3.00 | Eimer | Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm) |
| 1.00 | Eimer | Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung |
| 20.38 | m ² | Auftragen Sumpfkalkputz pro m ² |
| 20.38 | m ² | Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm |
| 21.78 | m ² | Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm |
| 144.48 | m ² | Zellwand mit Gips-Karton-Platten 12,5 mm verkleiden nach Q3 spachteln, schleifen, grundieren |

Elektro-Fertigmontage

1.059,65 €

| | | |
|------|------|---|
| 2.00 | Stck | Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer |
| 2.00 | Stck | Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 6.00 | Stck | SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 4.00 | Stck | Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 2.00 | Stck | Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser |
| 2.00 | ca. | Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis) |
| 1.00 | Set | JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagrecht |

Heizung-Fertigmontage

1.766,83 €

| | | |
|------|------|--|
| 1.00 | Paus | Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers |
| 1.00 | PCE | BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016 |

Sanitär-Fertigmontage

10.768,02 €

| | | |
|------|-------|--|
| 1.00 | PCE | DU Möbel-WT D-Neo, 800mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL |
| 1.00 | PCE | KE Haltegriff Plan Care 34901, verchromt, 1082 mm |
| 1.00 | PCE | DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x784x452mm, Weiß Hochglanz |
| 1.00 | Stück | SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom |

- 1.00 PCE DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7821 Weiß 148x810x760mm
- 1.00 PCE DU Einbauset: Licht und Spiegel Einbaumontagerahmen und Einbaurahmen
- 2.00 PCE DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
- 1.00 PCE DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
- 2.00 PCE DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar, Scharniere edelstahl, weiß
- 1.00 PCE DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
- 2.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
- 1.00 PCE DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
- 2.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
- 1.00 PCE DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
- 1.00 PCE KE SK-Griff WC Plan Care 34903, li mit Funk-Ausl., verchromt/lichtgrau, 700 mm
- 1.00 PCE HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
- 1.00 PCE DU Waschtisch D-Neo, 550mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
- 1.00 PCE HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
- 1.00 PCE DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
- 1.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 2.00 PCE HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
- 1.00 PCE HG Brausearm E DN15 390mm chrom
- 2.00 PCE KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
- 1.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabspernung
- 2.00 PCE KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz, verchromt
- 1.00 PCE HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
- 4.00 Stück SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
- 3.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 2.00 Stück SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 1.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt, 300 mm