


Bad 3005 / Angebot Nr. 300

GRUNDRISS

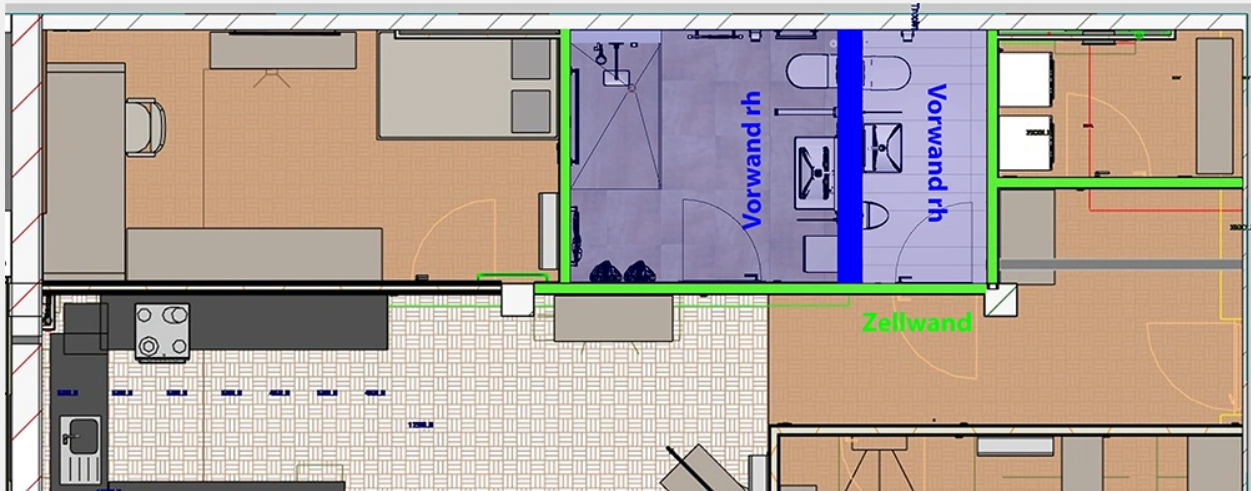

A: 431 cm, B: 300 cm, C: 140 cm, D: 70 cm, E: 291 cm, F: 230 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
106.916,06 €	76.483,49 €	53.914,20 €	43.955,64 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.529,21 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.856,40 €
Demontage	1.781,79 €
Sanitär-Installation	37.897,54 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Lüftung-Rohinstallation	1.542,92 €
Elektro-Rohinstallation	2.655,27 €
Estrich	3.726,67 €
Stuckateur-Montage	5.798,95 €
Decke-Grundinstallation	5.859,47 €
Fliesen-Verlegen	9.452,38 €
Endmontage-Stuckateur	19.282,07 €
Elektro-Fertigmontage	1.059,65 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	11.503,06 €
99-Kundendienst	525,19 €
Gesamtsumme	106.916,06 €

Materialliste

Logistik

1.529,21 €

5.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär
6.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00	Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

1.856,40 €

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner

Demontage

1.781,79 €

1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
10.89	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reverschluss zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m ³ auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation

37.897,54 €

2.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
29.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
20.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage

7.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
14.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
5.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00		SHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
1.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
1.00		SHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
1.00	Stück	GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
67.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
69.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
2.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
2.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
2.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
11.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
4.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
1.00	PCE	Viega Ausstattungset Visign for Style 10 8315.2 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega Urinal Element Prevista Dry 8560 Wasseranschluss teleskop. 1300 mm
2.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
20.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
20.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
20.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Paus	Nische 22, für DU Spiegelschrank, L-Cube, LC 7381, lichtet Innen-Maß, Breite 814 mm, Höhe 704 mm, Tiefe 100mm
1.00	Set	Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
1.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
1.00	Set	Urinal Zubehör
1.00	Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	St	Montagepauschale - Duschabtrennung 1-teilig
3.00	Set	Set-Lüftung Limodor
3.00	Stck	Limodor Montagevorrichtung MB für LF 200-TL u. Compact
3.00	Stck	Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
3.00	Set	Set-Armaturenplatte Limot
2.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
0.20	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
22.00	Stck	Schellenhalter 1
7.00	Stck	Schellenhalterbug 1
2.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
2.00	Stück	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
3.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell

1.00	Stck	Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00	Stck	Armaturenräger Kopfbrause
3.00	Stck	Armaturenräger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107
2.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm
51.00	Stück	Winkel Fuß für Untergestell
34.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
4.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
7.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
3.00	Stück	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm
4.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm

Heizung-Rohinstallation

678,66 €

1.00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00	Paus	Einfrieren der Vor- wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00	Paus	Demontage des Heizkörpers

Lüftung-Rohinstallation

1.542,92 €

3.00	Stck	Limodor Befestigungssatz für Serie compact
3.00	Stck	Limodor Gebläse für Lüftungsgeräte Serie compact 60-30+C-NR + C-FR mit Feuchteregelung Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter,
3.00	Stck	Limodor UP-Gehäuse Serie compact-BR mit Brandschutz

Elektro-Rohinstallation

2.655,27 €

2.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
2.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
2.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
2.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
2.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
2.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
6.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
2.00	Paus	Erdung herstellen
2.00	Paus	Erdung überprüfen
2.00	Paus	Altanlage überprüfen
2.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
2.00	ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
4.00	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich

3.726,67 €

14.62	lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
14.62	lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
14.62	lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
10.89	m ²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
14.62	lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
10.89	m ²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
10.89	m ²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
10.89	m ²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
44.00	Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
9.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
10.89	m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

Stuckateur-Montage

5.798,95 €

225.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
11.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
64.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
102.34 m ²	GK-Platte 12,5 mm für Zellwand
20.15 m ²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
20.15 m ²	zusätzlich Gewebe einspachteln
20.15 m ²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzten, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation

5.859,47 €

21.78 m ²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
29.24 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen

9.452,38 €

64.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
8.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
3.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
3.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
1.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
5.00 Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
3.00 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
1.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
20.52 m ²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
14.62 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
14.40 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
15.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools

20.00	Ildm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
15.00	m ²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
3.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
43.86	Ildm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
1.00	Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00	Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
16.40	m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
14.62	Ildm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
10.89	m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
14.62	Ildm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	Ildm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
14.62	Ildm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

Endmontage-Stuckateur

19.282,07 €

0.60	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
3.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
20.15	m ²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²
20.15	m ²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
21.78	m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm
102.34	m ²	Zellwand mit Gips-Karton-Platten 12,5 mm verkleiden nach Q3 spachteln, schleifen, grundieren

Elektro-Fertigmontage

1.059,65 €

2.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
2.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
6.00	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
4.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
2.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)
1.00	Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagrecht

Heizung-Fertigmontage

1.766,83 €

1.00	PCE	BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016
1.00	Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

Sanitär-Fertigmontage

11.503,06 €

2.00	PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
2.00	PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar, Scharniere edelstahl, weiß
2.00	PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
2.00	PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00	PCE	KE SK-Griff WC Plan Care 34903, li mit Funk-Ausl., verchromt/lichtgrau, 700 mm
1.00	PCE	DU Möbel-WT D-Neo, 800mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
1.00	PCE	DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x784x452mm, Weiß Hochglanz
1.00	PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7821 Weiß 148x810x760mm

1.00	PCE	DU Einbauset: Licht und Spiegel Einbaumontagerahmen und Einbaurahmen
2.00	PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
2.00	PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
2.00	PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
1.00	PCE	DU Waschtisch D-Neo, 550mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
1.00	PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
1.00	PCE	DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
1.00	PCE	DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
1.00	PCE	DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
1.00	PCE	DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
1.00	PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
1.00	PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
1.00	PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00	PCE	HG Brausearm E DN15 390mm chrom
1.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperung
1.00	PCE	HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
3.00	PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00	PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00	Stck	Walk In Pro - Frontelement komplett bis 180
1.00	PCE	KE Haltegriff Plan Care 34901, verchromt, 1082 mm
1.00	St	Aufmaß für Duschtrennung

99-Kundendienst

525,19 €

2.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
4.00		SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
2.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Paus	Montage / Anschluß der Waschmaschine
1.00	Paus	Transport Waschmaschine / Trockner