


# Bad 3005 / Angebot Nr. 300

## GRUNDRISS

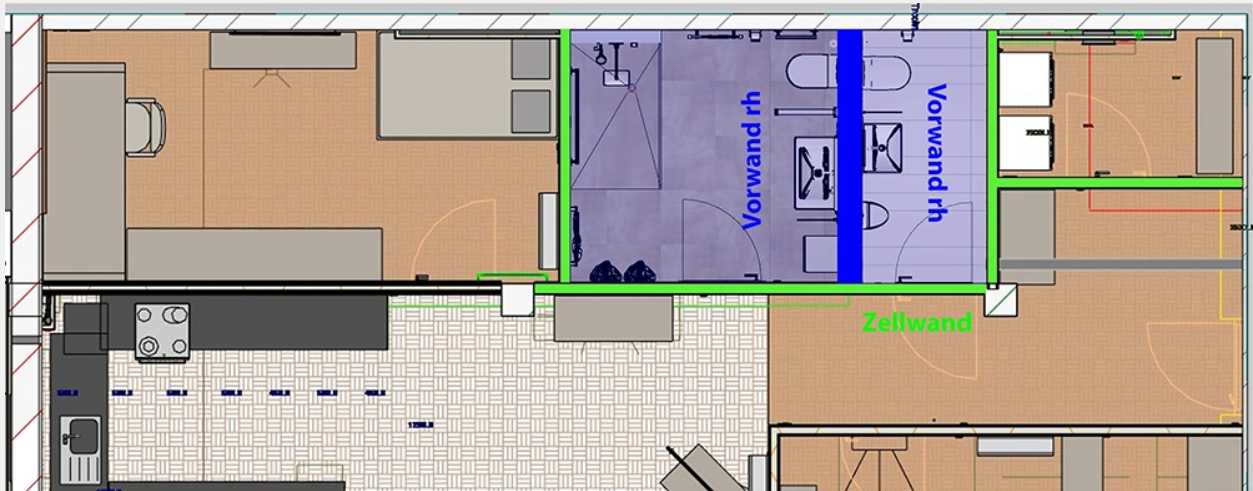

A: 431 cm, B: 300 cm, C: 140 cm, D: 70 cm, E: 291 cm, F: 230 cm

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 <b>Lieferung + Einbau komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 <b>Lieferung komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 <b>Lieferung + Einbau Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 <b>Lieferung Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
<b>113.774,13 €</b>	<b>81.617,82 €</b>	<b>59.677,26 €</b>	<b>49.208,19 €</b>

## Titelzusammenstellung

Logistik	1.529,21 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.763,58 €
Demontage	2.122,13 €
Installation	46.432,31 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Lüftung-Rohinstallation	31,45 €
Elektro-Rohinstallation	2.655,27 €
Estrich	4.085,64 €
Stuckateur-Montage	5.157,66 €
Decke-Grundinstallation	5.253,34 €
Fliesen-Verlegen	11.434,76 €
Endmontage-Stuckateur	19.035,62 €
Elektro-Fertigmontage	1.059,65 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	10.768,02 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>113.774,13 €</b>

## Materialliste

<b>Logistik</b>	<b>1.529,21 €</b>
-----------------	-------------------

5.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

6.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00	Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

## Arbeitsvorbereitung AV

**1.763,58 €**

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen

## Demontage

**2.122,13 €**

1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich
10.89	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Sack	Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel
1.00	qbm	Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m <sup>3</sup> auf Nachweis und Wiegeschein

## Installation

**46.432,31 €**

2.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
5.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
1.00	Set	BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stück	GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56

- 1.00 Paus Montage / Anschluß der Waschmaschine
- 29.00 Stck Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
- 1.00 Paus Transport Waschmaschine / Trockner
- 20.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 2.00 Stck ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
- 1.00 Set BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 7.00 Stück GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
- 1.00 Set BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 14.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 1.00 Stck FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
- 1.00 Stck wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
- 2.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 2.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 2.00 PCE Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
- 2.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
- 2.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 4.00 PCE Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
- 2.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
- 1.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
- 2.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
- 0.20 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
- 11.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
- 1.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
- 1.00 PCE Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
- 67.00 PCE Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
- 1.00 PCE Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
- 57.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
- 2.00 PCE Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
- 1.00 PCE Viega Ausstattungsset Visign for Style 10 8315.2 in weiß-alpin
- 1.00 PCE Viega Urinal Element Prevista Dry 8560 Wasseranschluss teleskop. 1300 mm
- 1.00 St Aufmaß für Duschatrennung
- 3.00 Set Set-Lüftung Limodor
- 3.00 Stck Limodor Gebläse für Lüftungsgeräte Serie compact 60-30+C-NR + C-FR mit Feuchteregelung Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter,
- 3.00 Stck Limodor UP-Gehäuse Serie compact-BR mit Brandschutz
- 3.00 Stck Limodor Montagevorrichtung MB für LF 200-TL u. Compact
- 1.00 Set Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
- 3.00 Stck Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
- 1.00 Set Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
- 20.00 Stck Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
- 20.00 Stck Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
- 1.00 Set Urinal Zubehör
- 1.00 St Montagepauschale - Duschatrennung 1-teilig
- 70.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
- 1.00 Paus Nische 22, für DU Spiegelschrank, L-Cube, LC 7381, lichtetes Innen-Maß, Breite 814 mm, Höhe 704 mm, Tiefe 100mm
- 1.00 Set Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
- 22.00 Stück Zellwand-Auszug-Decke
- 7.00 Stück Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
- 0.20 Sack SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset

3.00 Stück	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm
4.00 Stück	Rahmen Zellenwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm
1.00 Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
22.00 Stck	Schellenhalter 1
7.00 Stck	Schellenhalterbug 1
2.00 Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
2.00 Stück	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00 Stck	Armaturenräger Kopfbrause
3.00 Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
2.00 Stück	Rahmen Zellenwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm
1.00 Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
12.00 Stück	Zellenwand-Auszug-Decke
1.00 Stck	Walk In Pro - Frontelement komplett bis 180
51.00 Stück	Winkel Fuß für Untergestell
34.00 Stück	Standfuß komplett für Untergestell
2.00 Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
34.00 Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
4.00 Stück	Rahmen Zellenwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
1.00 Stck	Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat

### Heizung-Rohinstallation

**678,66 €**

1.00 Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00 Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00 Paus	Einfrieren der Vor- wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00 Paus	Demontage des Heizkörpers

### Lüftung-Rohinstallation

**31,45 €**

3.00 Stck	Limodor Befestigungssatz für Serie compact
-----------	--

### Elektro-Rohinstallation

**2.655,27 €**

2.00 Paus	Erdung überprüfen
2.00 Paus	Altanlage überprüfen
2.00 Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
2.00 ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
4.00 Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt
2.00 Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
2.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
2.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen
2.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
2.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
2.00 Stck	E-Anschluß-Spül-WC
6.00 Stck	Steckdose-angeschlossen
2.00 Paus	Erdung herstellen

### Estrich

**4.085,64 €**

1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
14.62 lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
10.89 m <sup>2</sup>	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
14.62 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
10.89 m <sup>2</sup>	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
10.89 m <sup>2</sup>	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
44.00 Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)

10.89 m <sup>2</sup>	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
10.89 m <sup>2</sup>	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
9.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
1.00 Stck	Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung,

## Stuckateur-Montage

**5.157,66 €**

225.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPFF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
11.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>
64.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
102.34 m <sup>2</sup>	GK-Platte 12,5 mm für Zellwand
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen
20.38 m <sup>2</sup>	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
20.38 m <sup>2</sup>	zusätzlich Gewebe einspachteln
20.38 m <sup>2</sup>	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzten, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlanger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes

## Decke-Grundinstallation

**5.253,34 €**

21.78 m <sup>2</sup>	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
29.24 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

## Fliesen-Verlegen

**11.434,76 €**

5.00 Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
3.00 m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
14.40 m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m <sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
15.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
1.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m <sup>2</sup> pro 25kg Sack
19.44 m <sup>2</sup>	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
64.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
8.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
3.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
3.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
14.62 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
20.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
1.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,

4.00 Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
1.00 Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
15.00 m <sup>2</sup>	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
1.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
10.89 m <sup>2</sup>	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
14.62 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
16.17 m <sup>2</sup>	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
3.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
14.62 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
14.62 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
43.86 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,

### Endmontage-Stuckateur

**19.035,62 €**

0.61 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
3.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
20.38 m <sup>2</sup>	Auftragen Sumpfkalkputz pro m <sup>2</sup>
20.38 m <sup>2</sup>	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
21.78 m <sup>2</sup>	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm
102.34 m <sup>2</sup>	Zellwand mit Gips-Karton-Platten 12,5 mm verkleiden nach Q3 spachteln, schleifen, grundieren

### Elektro-Fertigmontage

**1.059,65 €**

2.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
2.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
6.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
4.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
2.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)
1.00 Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagrecht

### Heizung-Fertigmontage

**1.766,83 €**

1.00 PCE	BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016
1.00 Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

### Sanitär-Fertigmontage

**10.768,02 €**

1.00 PCE	DU Einbauset: Licht und Spiegel Einbaumontagerahmen und Einbaurahmen
1.00 PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabspernung
2.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
1.00 PCE	HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom

- 2.00 PCE KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
- 3.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 2.00 PCE KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
- 1.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
- 4.00 Stück SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
- 1.00 PCE KE Haltegriff Plan Care 34901, verchromt, 1082 mm
- 1.00 PCE DU Waschtisch D-Neo, 550mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
- 1.00 Stück SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
- 1.00 PCE DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
- 2.00 Stück SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 2.00 PCE DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
- 1.00 PCE DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
- 2.00 PCE DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
- 1.00 PCE DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
- 2.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
- 1.00 PCE DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
- 2.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
- 1.00 PCE DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
- 1.00 PCE KE SK-Griff WC Plan Care 34903, li mit Funk-Ausl.,verchromt/lichtgrau, 700 mm
- 1.00 PCE HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
- 1.00 PCE DU Möbel-WT D-Neo, 800mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
- 1.00 PCE HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
- 1.00 PCE DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x784x452mm, Weiß Hochglanz
- 1.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 1.00 PCE DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7821 Weiß 148x810x760mm
- 1.00 PCE HG Brausearm E DN15 390mm chrom