


Bad 306 / Angebot Nr. 399

GRUNDRISS



A: 250 cm, B: 400 cm, C: 250 cm, D: 400 cm

WAND A

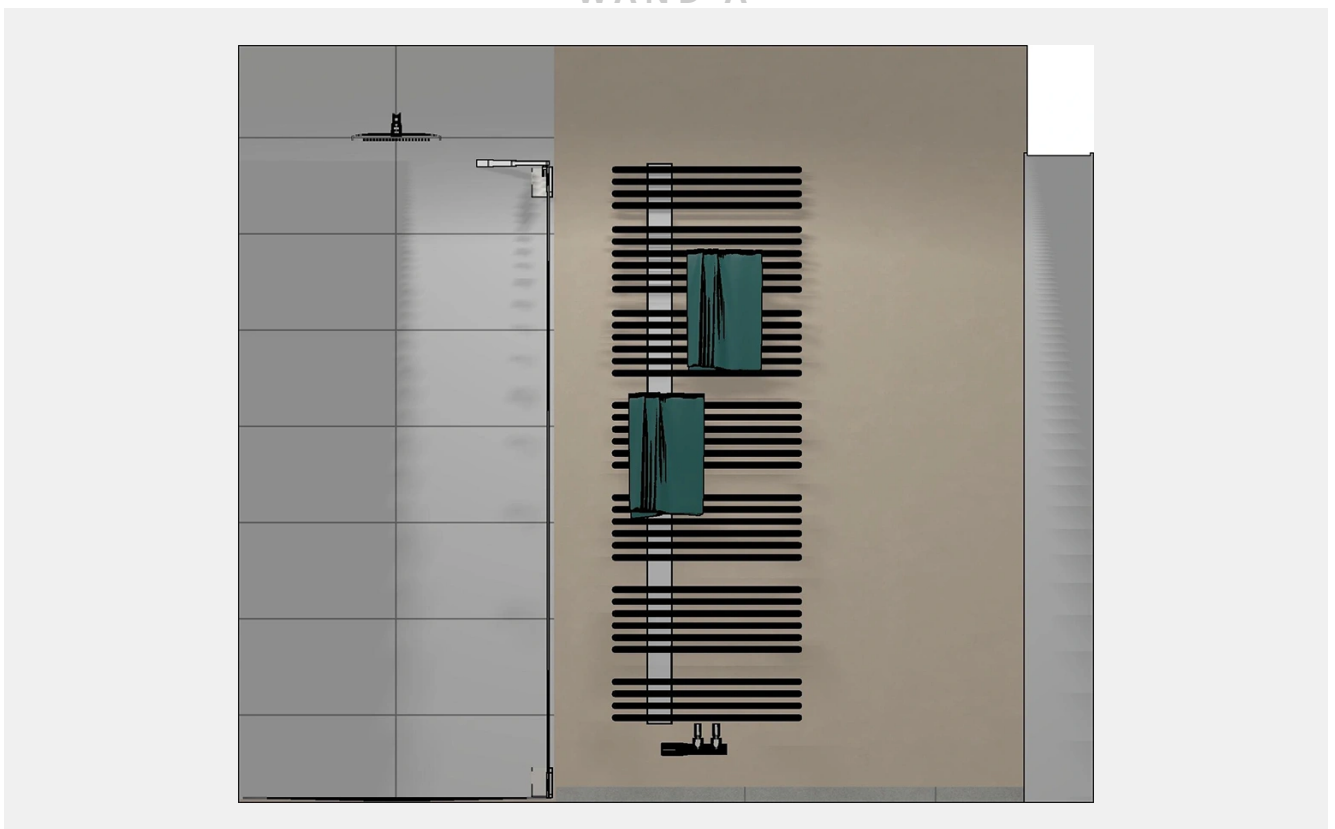


WAND B



WAND C



WAND D

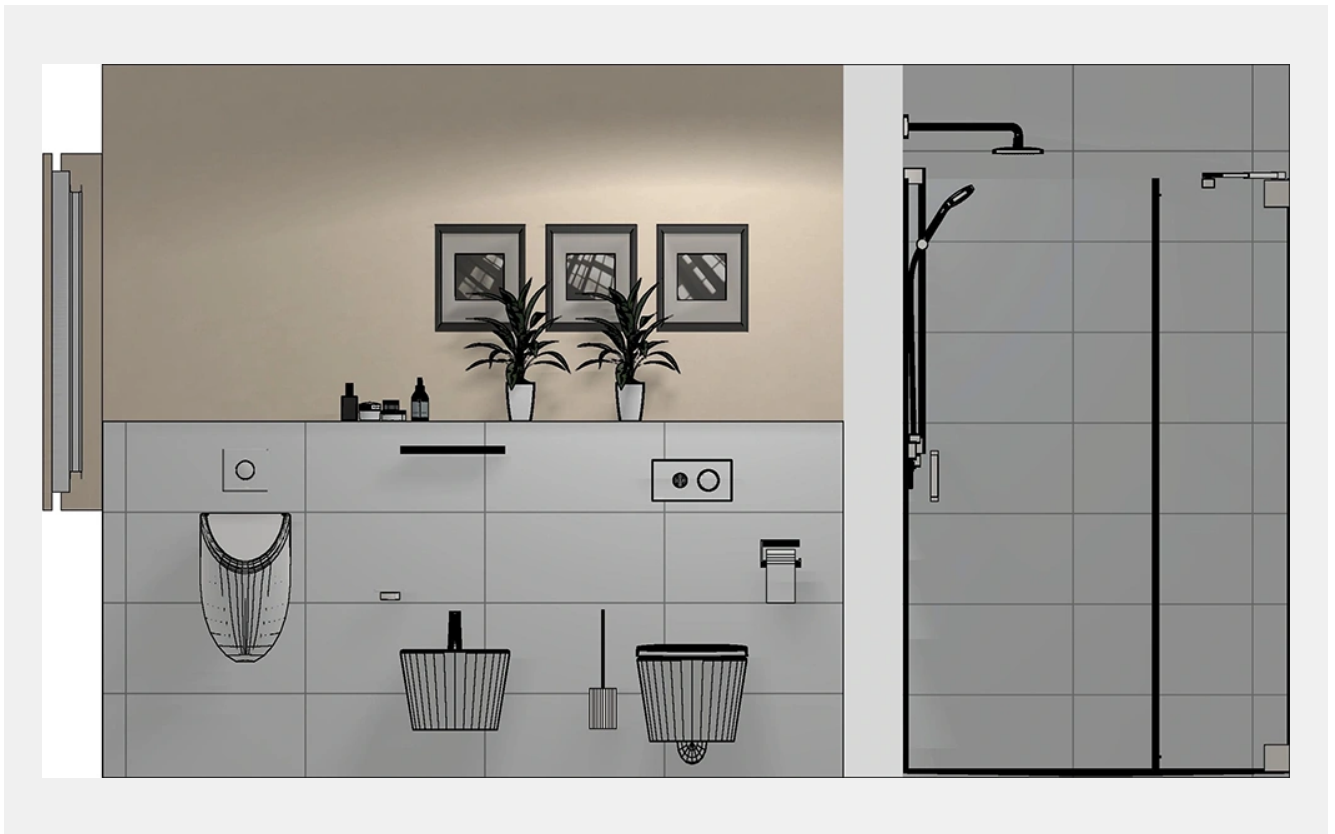

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
58.735,88 €	37.552,44 €	31.020,91 €	26.636,54 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.405,45 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.763,58 €
Demontage	2.111,12 €
Installation	17.160,52 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	3.606,38 €
Stuckateur-Montage	2.736,19 €
Decke-Grundinstallation	2.394,60 €
Fliesen-Verlegen	9.397,87 €
Endmontage-Stuckateur	2.508,73 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	11.414,90 €
Gesamtsumme	58.735,88 €

Materialliste

Logistik	1.405,45 €
4.00 Paus Verpackung Palette Sanitär	
5.00 Paus Logistik Palette Sanitär	

1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

1.763,58 €

1.00 Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner

Demontage

2.111,12 €

10.00 qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00 Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00 Paus	Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich
1.00 Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00 Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00 Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00 Stck	Demontage der alten Duschtrennung
1.00 Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00 Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00 Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00 Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00 Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00 Stck	Demontage der Badewanne
1.00 Stck	Demontage der Duschwanne
1.00 qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00 qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00 qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00 qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00 Sack	Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel
1.00 qbm	Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm
1.00 Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m ³ auf Nachweis und Wiegeschein

Installation

17.160,52 €

26.00 Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
1.00 Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
20.00 Stck	ROSHL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
1.00 Stck	ROSHL-(SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
5.00 Stck	ROSHL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
6.00 Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm

- 11.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 1.00 Set BA-Modul Bidet-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Stück GE Silent-PP Abzweig 45Gr d50/50
- 2.00 Stück GE Rohrschelle d50 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10
- 1.00 Stck wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
- 1.00 Set BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Set BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Set BA-Modul Doppelwaschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 1.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 11.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 2.00 PCE Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 16mm Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
- 1.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
- 2.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
- 1.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
- 43.00 PCE Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
- 50.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
- 0.20 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega Röhrengeruchverschluss 5535 in G1 1/4 x G1 1/4 Messing verchromt
- 1.00 PCE Viega Bidet-Element Prevista Dry 8568 in 1120 mm
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
- 1.60 PCE Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
- 1.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
- 2.00 PCE Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
- 1.00 PCE Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
- 6.00 PCE Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
- 2.00 PCE Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
- 1.00 PCE Viega Ausstattungsset Visign for Style 10 8315.2 in weiß-alpin
- 1.00 PCE Viega Urinal Element Prevista Dry 8560 Wasseranschluss teleskop. 1300 mm
- 1.00 St Aufmaß für Duschatrennung
- 16.00 Stck Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
- 1.00 Set Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
- 16.00 Stck Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
- 0.75 m² Material Ablage der Module
- 43.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
- 1.00 Set Set-Zubehör Möbeldoppelwaschtisch alt Set-WTZ-MD-01
- 1.00 St Montagepauschale - Duschatrennung 2-teilig
- 1.00 Set Urinal Zubehör
- 20.00 Stck Schellenhalter 1
- 1.00 Stück Raumteiler Rahmen Untergestell raumhoch
- 1.00 Stck Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
- 0.20 Sack SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
- 6.00 Stck Schellenhalterbug 1
- 1.00 Stck Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
- 1.00 Stück Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
- 1.00 St Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130
- 1.00 Stck Vorwand Rahmen unten Untergestell
- 1.00 Stck Armaturenräger Kopfbrause
- 1.00 Stck Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell

Heizung-Rohinstallation

678,66 €

- 1.00 Paus Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
- 1.00 Pau Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
- 1.00 Paus Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
- 1.00 Paus Demontage des Heizkörpers

Elektro-Rohinstallation

1.327,64 €

- 1.00 Stck KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
- 1.00 Stck F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
- 1.00 Stck E-Anschluß für Schaltungen
- 1.00 Stck E-Anschluß-Wandbeleuchtung
- 1.00 Stck E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
- 1.00 Stck E-Anschluß-Spül-WC
- 3.00 Stck Steckdose-angeschlossen
- 1.00 Paus Erdung herstellen
- 1.00 Paus Erdung überprüfen
- 1.00 Paus Altanlage überprüfen
- 1.00 Paus Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
- 1.00 ca. Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
- 2.00 Paus Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich

3.606,38 €

- 1.00 Paus Baustellen-Einrichtung / Estrich
- 13.00 lfdm Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
- 10.00 m² Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
- 13.00 lfdm Verlegen von Randdämmstreifen
- 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
- 10.00 m² Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
- 10.00 m² Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
- 10.00 m² Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
- 10.00 m² Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
- 40.00 Sack Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
- 5.00 Stck wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,

Stuckateur-Montage

2.736,19 €

- 23.00 m DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
- 7.00 Stck WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²
- 45.00 Stck GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
- 17.44 m² Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
- 17.44 m² zusätzlich Gewebe einspachteln
- 17.44 m² Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
- 1.00 lfdm Schließen von Elektro-Schlitzten, Breite bis 10 cm,
- 1.00 l Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
- 1.00 Sack Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
- 1.00 Sack Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
- 1.00 Rolle Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation

2.394,60 €

- 10.00 m² GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke

13.00 lfdm Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen

9.397,87 €

4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
3.00 Stck	Fahrtspauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
45.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
20.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00 m ²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
4.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
3.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß
12.96 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
18.36 m ²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
13.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack
2.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
13.00 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
13.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
13.00 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
3.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
1.00 Stck	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett oder Untermauerung
26.00 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
10.00 m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
15.06 m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
13.00 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material

Endmontage-Stuckateur

2.508,73 €

0.52 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
3.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
17.44 m ²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²
17.44 m ²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm

10.00 m² Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

Elektro-Fertigmontage

463,42 €

- 1.00 Stck Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
- 1.00 Stck Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
- 3.00 Stck SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
- 2.00 Stck Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
- 1.00 Stck Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
- 1.00 ca. Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

Heizung-Fertigmontage

1.766,83 €

- 1.00 PCE BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016
- 1.00 Paus Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

Sanitär-Fertigmontage

11.414,90 €

- 1.00 PCE HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
- 1.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 1.00 PCE HG Brausearm E DN15 390mm chrom
- 2.00 PCE DU Aufsatzbecken D-Neo 600mm, oval weiß, o.ÜL, o.HLB, Bef.inkl.
- 1.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabspernung
- 1.00 PCE DU D-Neo Waschtischunterbau wandhängend 2 Auszüge,459x1400x550mm, Weiß Hochgl.
- 1.00 PCE HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
- 1.00 PCE DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7854 Weiß 148x1310x760mm
- 1.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 2.00 PCE HG 2-Loch Waschtischmischer Unterputz Talis E F-Set langer Auslauf chrom
- 2.00 PCE HG 2-Loch Waschtischarmatur Grundkörper Unterputz DN15
- 2.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
- 2.00 PCE KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
- 1.00 PCE DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
- 2.00 PCE KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
- 1.00 PCE DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
- 6.00 Stück SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
- 1.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
- 6.00 Stück SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 1.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
- 1.00 PCE DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
- 1.00 PCE DU Wandbidet D-Neo, 540mm, Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL,Durafix inkl.
- 1.00 PCE DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
- 1.00 PCE HG Bidetmischer Talis E chrom
- 1.00 PCE DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
- 1.00 PCE KE Seifenablage Plan 14955, kpl. mit Echkristall-Schale, verchromt
- 1.00 PCE DU D-Neo Hochschrank wandhängend links, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
- 1.00 PCE DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
- 1.00 PCE HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom