


Bad 307 / Angebot Nr. 400

GRUNDRISS




A: 250 cm, B: 400 cm, C: 250 cm, D: 400 cm

WAND A

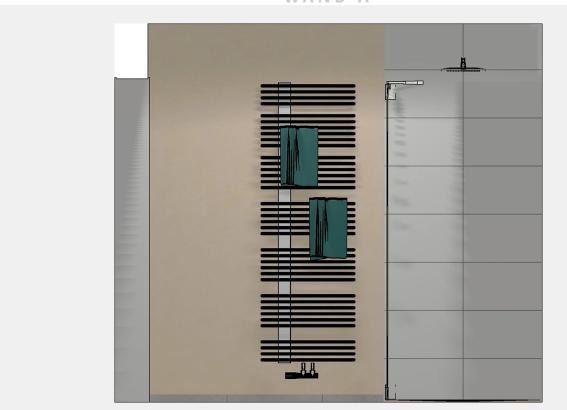



WAND B

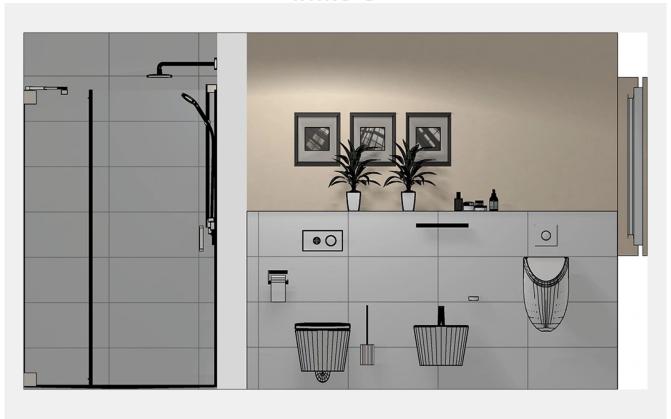


WAND C





WAND D

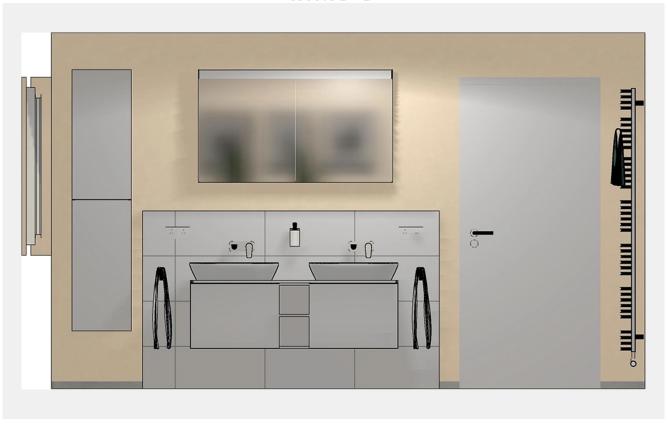



Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

56.122,88 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

36.481,68 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

29.822,66 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

25.108,67 €

56.122,87 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.405,45 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.770,78 €
Sanitär-Installation	16.031,05 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	3.263,04 €
Stuckateur-Montage	3.302,63 €
Decke-Grundinstallation	2.670,90 €
Fliesen-Verlegen	8.423,26 €
Endmontage-Stuckateur	2.744,90 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	11.346,13 €
99-Kundendienst	0,00€

Materialliste

Gesamtsumme

Logistik 1.405,45 €



5.00 Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

928,20 €

1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.

Demontage 1.770,78 €

1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
10.00	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation 16.031,05 €

26.00 Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
20.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
5.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
6.00 Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
11.00 Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
6.00	SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
1.00 Stück	GE Silent-PP Abzweig 45Gr d50/50
2.00 Stück	GE Rohrschelle d50 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10
1.00 PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
1.00 Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00 Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
1.00 Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
1.00 Stck	FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral
43.00 PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
50.00 PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
1.60 PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
11.00 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau



	leizung-Rohinstallation 678,66 €		
1.00	Jet	DA Woddi Didet-Leitungspaket vormontiert oder Selbstinontage	
1.00		BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage BA-Modul Bidet-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage	
1.00			
	Sick	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset	
	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell	
	Stck Set	Armaturenträger Kopfbrause	
	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat	
	Stück	Raumteiler Rahmen Untergestell raumhoch	
1.00		BA-Modul Doppelwaschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage	
	Stück	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell RA Modul Doppelwasshtisch Leitungspaket Vormantiert oder Selbstmantage	
	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell	
	Stck	Schellenhalterbug 1	
20.00			
		BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage Schellenhalter 1	
1.00		•	
	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell	
1.00		Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig	
0.75		Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss Material Ablage der Module	
1.00		Set-Zubehör Möbeldoppelwaschtisch alt Set-WTZ-MD-01	
1.00	Sat	•	
18.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)	
1.00		Urinal Zubehör	
16.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40	
16.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55	
	PCE	Viega Bidet-Element Prevista Dry 8568 in 1120 mm	
	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss 5535 in G1 1/4 x G1 1/4 Messing verchromt	
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll	
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.	
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin	
1.00	PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss	
1.00	PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze	
1.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau	
1.00	PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss	
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau	
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad	
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze	
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze	
2.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben	
2.00	PCE	Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 16mm Siliziumbronze	
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß	
6.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss	
2.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt	
1.00	PCE	Viega Urinal Element Prevista Dry 8560 Wasseranschluss teleskop. 1300 mm	
1.00	PCE	Viega Ausstattungsset Visign for Style 10 8315.2 in weiß-alpin	

He

1.00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00	Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00	Paus	Demontage des Heizkörpers

Elektro-Rohinstallation

1.327,64 €

1.00 Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose



1.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00 Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00 Paus	Erdung herstellen
1.00 Paus	Erdung überprüfen
1.00 Paus	Altanlage überprüfen
1.00 Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
1.00 ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.
2.00 Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich 3.263,04 €

13.00 lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
13.00 lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
13.00 lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
10.00 m ²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
13.00 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
10.00 m ²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
10.00 m ²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
10.00 m ²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
40.00 Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
4.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
10.00 m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

Stuckateur-Montage

3.302,63 €

23.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
7.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
45.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
17.44 m ²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
17.44 m ²	zusätzlich Gewebe einspachteln
17.44 m ²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation

2.670,90 €

10.00 m ²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
13.00 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen 8.423,26 €

45.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
4.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
3.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00 Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß
18.36 m²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm



Elektro-Fertigmontage 463,42 €			
17.44		Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 gm	
17.44		Auftragen Sumpfkalkputz pro m² Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm	
17.44	m²	Untergrundvorbehandlung	
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur	
	Eimer		
0.52		Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur	
Endmontage-Stuckateur 2.744,90 €			
Endos	onto-	o Stuckatour 2744 00 £	
13.00	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material	
	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material	
		zzgl. Material	
	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche	
13.00		Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
10.00		Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
26.00		Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,	
13.00		Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material	
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage	
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul	
	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm	
15.06		Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
		oder Untermauerung	
	Stck	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett	
	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten	
15.00		Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,	
15.00		Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,	
20.00		Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert	
	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools	
	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools	
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100	
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack	
13.00	STCK	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm	
		Rutschhemmung R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm	
12.96		Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M,	
	Stck Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden	
1 00	C+-I-	ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,	
6.00	Stck	ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge	
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm	
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr.	
13.00	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge	
2.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je gm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung	
2 00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca = 2.2 kg/ ie	

1.00 Stck Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
 1.00 Stck Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
 3.00 Stck SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
 2.00 Stck Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
 1.00 Stck Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser

Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

1.00 ca.



Heizung-Fertigmontage 1.766,83 €

1.00 PCE BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016

1.00 Paus Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

Sanitär-Fertigmontage

11.346,13 €

	<u> </u>
1.00 St	Aufmaß für Duschabtrennung
1.00 PCE	DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
1.00 PCE	DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
2.00 PCE	DU Aufsatzbecken D-Neo 600mm, oval weiß, o.ÜL, o.HLB, Bef.inkl.
1.00 PCE	DU D-Neo Waschtischunterbau wandhängend 2 Auszüge,459x1400x550mm, Weiß Hochgl.
1.00 PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7854 Weiß 148x1310x760mm
2.00 PCE	HG 2-Loch Waschtischmischer Unterputz Talis E F-Set langer Auslauf chrom
2.00 PCE	HG 2-Loch Waschtischarmatur Grundkörper Unterputz DN15
2.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
2.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt
6.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00 PCE	DU D-Neo Hochschrank wandhängend links, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
1.00 PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
1.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
1.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PCE	HG Brausearm E DN15 390mm chrom
1.00 PCE	HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
1.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
2.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
1.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00 PCE	DU Wandbidet D-Neo, 540mm, Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL,Durafix inkl.
1.00 PCE	HG Bidetmischer Talis E chrom
1.00 PCE	KE Seifenablage Plan 14955, kpl. mit Echtkristall-Schale, verchromt
1.00 St	Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130

99-Kundendienst 0,00 €