


# **Bad 318 / Angebot Nr. 411**

GRUNDRISS




A: 250 cm, B: 400 cm, C: 250 cm, D: 400 cm

### WAND A

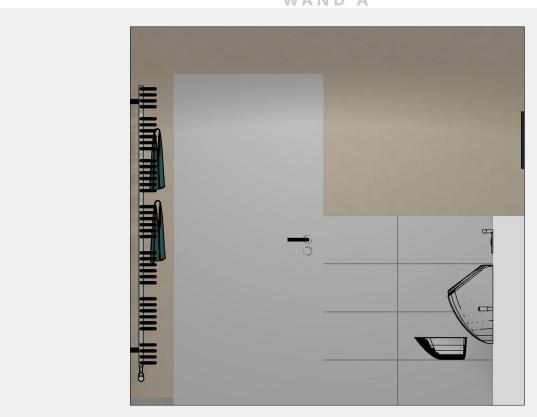



### WAND B

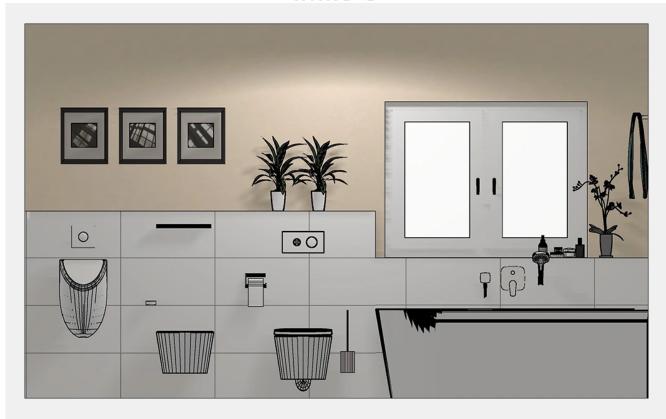

### WAND C





# WAND D





### **Preise**

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

#### Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

61.629,20 €

#### Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

40.689,25 €

#### Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

35.117,90 €

#### Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

29.010,49 €

## Titelzusammenstellung

Gesamtsumme	61.629,20 €
99-Kundendienst	0,00€
Sanitär-Fertigmontage	11.127,15 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Endmontage-Stuckateur	2.193,28 €
Fliesen-Verlegen	9.072,72 €
Decke-Grundinstallation	2.670,90 €
Stuckateur-Montage	3.255,39 €
Estrich	3.299,76 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Sanitär-Installation	21.545,26 €
Demontage	1.770,78 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Logistik	1.529,21 €

#### Materialliste

Logistik 1.529,21 €



5.00 Paus	Verpackung Palette Sanitär
1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

### **Arbeitsvorbereitung AV**

928,20 €

1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.

Demontage 1.770,78 €

10.00	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation 21.545,26 €

2.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
31.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
24.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
6.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
7.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
13.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
6.00		SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
1.00	Stück	GE Silent-PP Abzweig 45Gr d50/50
2.00	Stück	GE Rohrschelle d50 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
1.00	Stck	FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
48.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
61.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
1.80	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
3.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben



2.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
4.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.40	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
13.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
6.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
2.00	PCE	Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 16mm Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss 5535 in G1 1/4 x G1 1/4 Messing verchromt
1.00	PCE	Viega Bidet-Element Prevista Dry 8568 in 1120 mm
1.00	PCE	Viega Ausstattungsset Visign for Style 10 8315.2 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega Urinal Element Prevista Dry 8560 Wasseranschluss teleskop. 1300 mm
1.00	PCE	Viega Funktionseinheit Multiplex Trio 6161.62 in 725mmxDN40/50 weiß
1.00	PCE	Viega Ausstattungsset MultiplexTrio MT5 6161.01 in verchromt
18.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
18.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
1.00	Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
22.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Set	Set-Zubehör Möbeldoppelwaschtisch alt Set-WTZ-MD-01
1.00	Set	Urinal Zubehör
1.02	m²	Material Ablage der Module
1.00	St	Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
2.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00	Stck	Armaturenträger Kopfbrause
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
24.00	Stck	Schellenhalter 1
7.00	Stck	Schellenhalterbug 1
1.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
2.00	Stück	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Doppelwaschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stck	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
0.20	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul Bidet-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Set	BA-Modul Badewanne-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	PCE	BE Badewannen Sonderform Starlet V Weiß 1650x750x420/30mm

# Heizung-Rohinstallation

678,66 €

1.00 Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00 Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00 Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00 Paus	Demontage des Heizkörpers



9.072,72 €

lektro-Roh	installation 1.327,64
1.00 Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00 Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00 Paus	Erdung herstellen
1.00 Paus	Erdung überprüfen
1.00 Paus	Altanlage überprüfen
1.00 Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
1.00 raus	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.
2.00 Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt
strich	3.299,76
13.00 lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur
13.00 IIdiii	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm  Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zu
	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
13.00 lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
10.00 m <sup>2</sup>	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
13.00 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
10.00 m <sup>2</sup>	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
10.00 m <sup>2</sup>	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
10.00 m <sup>2</sup>	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
40.00 Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
5.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
10.00 m <sup>2</sup>	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
tuckateur	-Montage 3.255,39
29.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
8.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>
43.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
13.95 m <sup>2</sup>	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
13.95 m <sup>2</sup>	zusätzlich Gewebe einspachteln
13.95 m <sup>2</sup>	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und
	Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen
ecke-Grur	dinstallation 2.670,90
10.00 m <sup>2</sup>	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
. 3.33	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

43.00 Stck Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,

Fliesen-Verlegen



	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
3.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00	Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß
22.68	m²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
2.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
13.00	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m $^2$ / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m $^2$
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
3.00	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
12.96	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
13.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
15.00	m²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
3.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
1.00	Stck	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett oder Untermauerung
18.55	m²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
13.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
26.00	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
10.00	m²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
13.00	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
13.00	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
Endmo	ontag	e-Stuckateur 2.193,28 €

# Er

0.42 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
2.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
13.95 m <sup>2</sup>	Auftragen Sumpfkalkputz pro m²
13.95 m <sup>2</sup>	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
10.00 m <sup>2</sup>	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

# Elektro-Fertigmontage



1.00 Stc 3.00 Stc 2.00 Stc 1.00 Stc	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00 stc	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)
Heizung-	Fertigmontage 1.766,83 €
1.00 PCI 1.00 Pau	,
Sanitär-F	ertigmontage 11.127,15 €
1.00 PCI	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
1.00 PCI	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
2.00 PCI	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PC	HG Brausearm E DN15 390mm chrom
1.00 PC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.00 PCI	·
3.00 PCI	
2.00 PCI	
1.00 PCI	3 3 7
1.00 PCI	1 3
2.00 PCI	i g
2.00 PCI	' '
2.00 PCI	·
2.00 PCI	
6.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00 PCI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1.00 PCI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.00 PCI	
1.00 PCI	, ,
1.00 PCI	
1.00 PCI 1.00 PCI	
1.00 PCI	
1.00 PCI	
1.00 PC	Aufmaß für Duschabtrennung
1.00 St	Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130
1.00 31	Aperto - Dientai Mische penaemai an Nebentell bis 130

99-Kundendienst 0,00 €