



Bad 301 / Angebot Nr. 478

GRUNDRISS

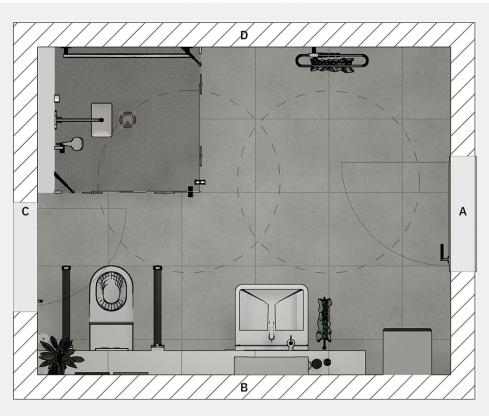


A: 270 cm, B: 340 cm, C: 270 cm, D: 340 cm

WAND A

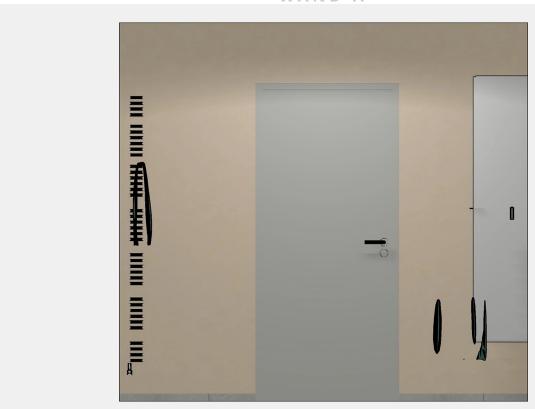




WAND B

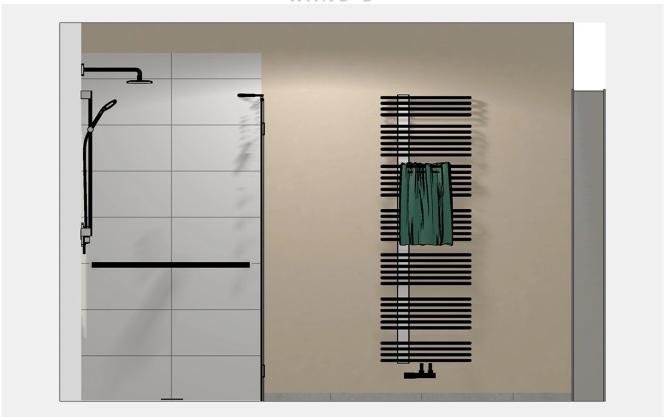

WAND C

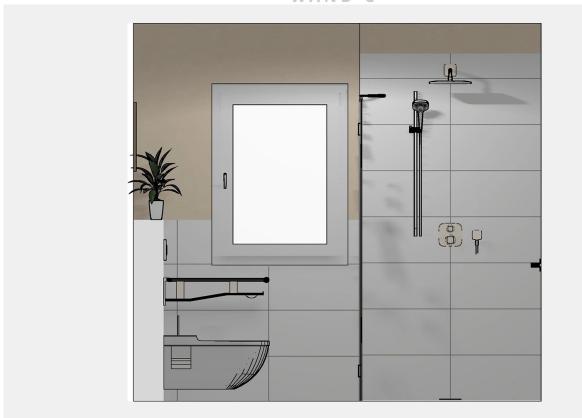



WAND D





Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

45.720,31 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

28.049,16 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

21.339,78 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

17.976,91 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.281,69 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.760,63 €
Sanitär-Installation	10.267,32 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	3.021,98 €
Stuckateur-Montage	2.698,11 €
Decke-Grundinstallation	2.464,02 €
Fliesen-Verlegen	7.149,38 €
Endmontage-Stuckateur	3.285,46 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	8.626,98 €
Gesamtsumme	45.720,31 €

Materialliste

Logistik 1.281,69 €



1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

928,20 €

1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.

Demontage 1.760,63 €

1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
9.18	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation 10.267,32 €

2.00		SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
13.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
10.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
6.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
1.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
1.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
24.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
29.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
0.80	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
6.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau



1.00 PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00 PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00 PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
2.00 PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00 PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00 PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00 PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00 PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
1.00 PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00 PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
8.00 Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
8.00 Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
8.00 Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer,
oloo beek	dann erst die Schraube eindrehen)
1.00 Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
1.00 Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00 St	Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
0.66 m ²	Material Ablage der Module
1.00 Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
2.00 Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00 Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
10.00 Stck	Schellenhalter 1
3.00 Stck	Schellenhalterbug 1
2.00 Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
0.10 Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00 Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 Stck	Vorwand Rahmen oben Untergestell
1.00 Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00 Stck	Armaturenträger Kopfbrause
1.00 Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
Hoizuna Da	hinstallation 679.66.6
neizurig-ko	hinstallation 678,66 €
1.00 Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00 Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00 Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00 Paus	Demontage des Heizkörpers
Elalatus Dale	single Hadian
Elektro-kor	ninstallation 1.327,64 €
1.00 Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00 Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00 Paus	Erdung herstellen
1.00 Paus	5 1
1.00 Paus	Altanlage überprüfen
1 00 D	Foldonation and but the classic superior Automore

Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.

1.00 Paus Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat

2.00 Paus Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

1.00 ca.



Estricl	h	3.021,98 €
12.20	lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
12.20	lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
12.20	lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
9.18	m²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
12.20	lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
9.18	m²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
9.18	m²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
9.18	m²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
37.00	Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
4.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
9.18	m²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
Stucka	ateur-	-Montage 2.698,11 €
19.00	m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
3.00	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
22.00	Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
21.77	m²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
21.77	m^2	zusätzlich Gewebe einspachteln
21.77	m^2	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00	lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00	1	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
	Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00	Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00	Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen
Decke	-Grun	idinstallation 2.464,02 €
9.18	m²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
12.20	lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit
Fliese	n-Verl	egen 7.149,38 €
22.00		Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
3.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
3.00		Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
	Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
	Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
	Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
	Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m 2 / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m 2
	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
11.52	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm



13.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00		Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
2.00		ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
10.80	m ²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
12.20	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
15.00	m²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
3.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
1.00	Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00	Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
36.60	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
9.18	m²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
12.20	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
12.20	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
8.73	m²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00		Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
12.20	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
Endmo	ontag	e-Stuckateur 3.285,46 €
0.65	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
3.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
21.77		Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²
21.77	m²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
9.18	m²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm
Elektr	o-Fert	rigmontage 463,42 €
1.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
	Stek	Pahman 2 fach Duranlast (hochkratzfest) glänzend alninweiß

Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß

Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

2.00 Stck

1.00 Stck

1.00 ca.



Heizung-Fertigmontage

1.00 PCE BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016

1.00 Paus Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

Sanitär-Fertigmontage

8.626,98 €

1.766,83 €

1.00 PCE	DU Waschtisch Starck 3 Vital Med 600 mm ohne ÜL, mit HLB, HL-Vst., weiß
1.00 PCE	DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links
1.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
1.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
1.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt
2.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00 PCE	DU D-Neo Hochschrank wandhängend links, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
1.00 PCE	DU Wand-WC Starck 3 Vital 700 mm Tiefspüler, barrierefrei, weiß
2.00 PCE	KE SK-Griff WC Plan Care 34903, mit WC-PH, verchromt/schwarzgrau, 700 mm
1.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan Care 34901, verchromt, 1082 mm
1.00 PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
1.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
1.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PCE	HG Brausearm E DN15 390mm chrom
1.00 PCE	HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
1.00 St	Aufmaß für Duschabtrennung
1.00 St	Aperto Eckeinstieg pendelbar, 4-teili bis 130