


# Bad 302 / Angebot Nr. 479

## GRUNDRISS




A: 270 cm, B: 340 cm, C: 270 cm, D: 340 cm

## WAND A

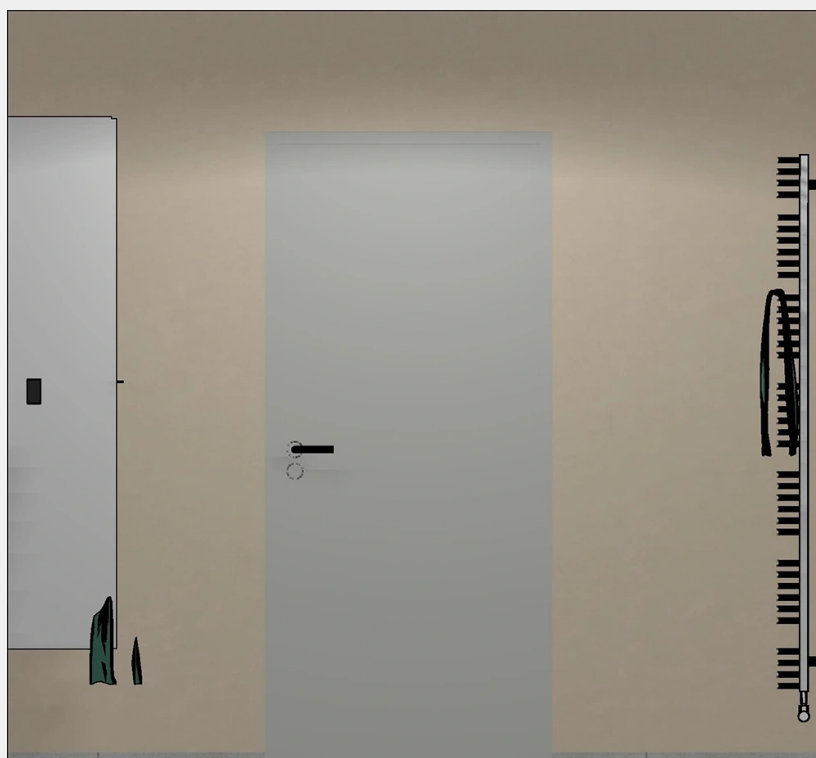


WAND B

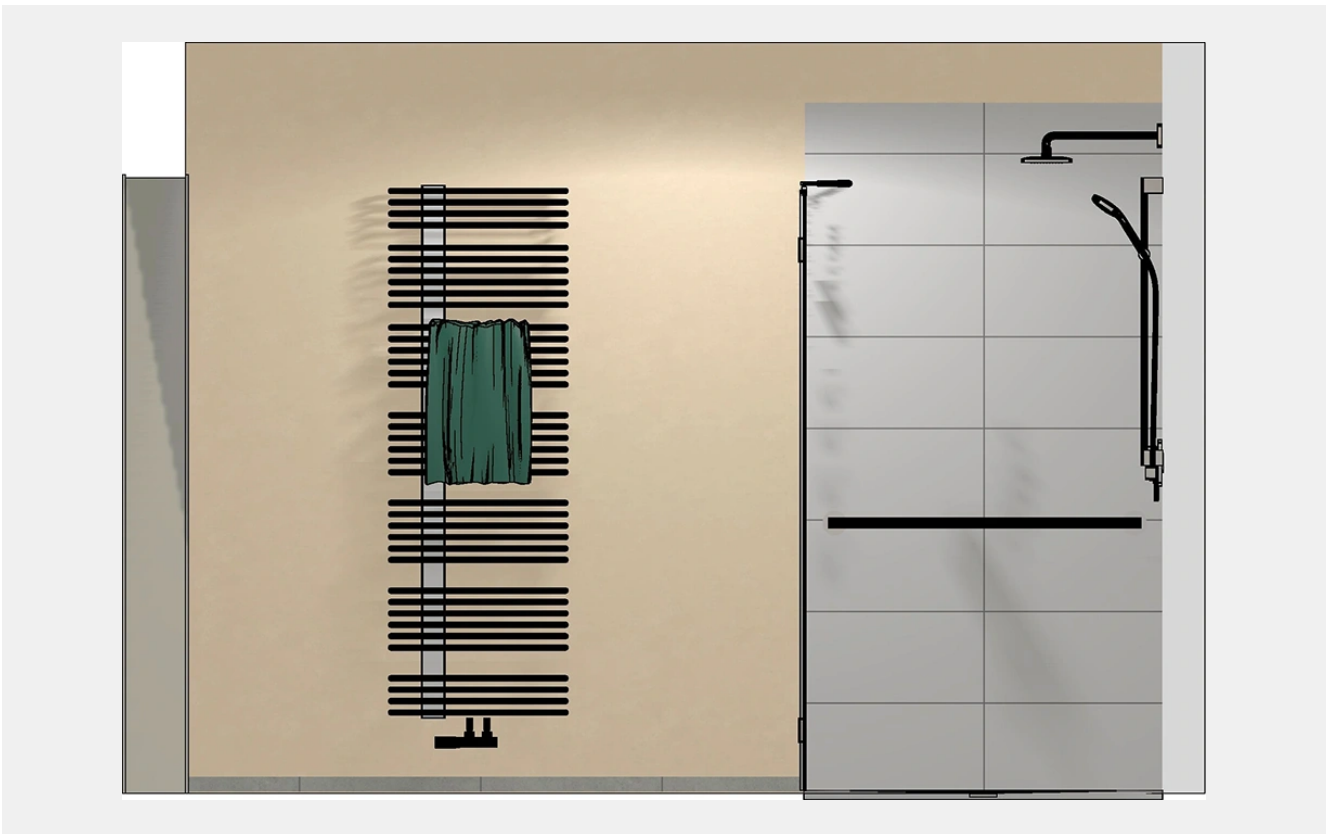

WAND C



WAND D

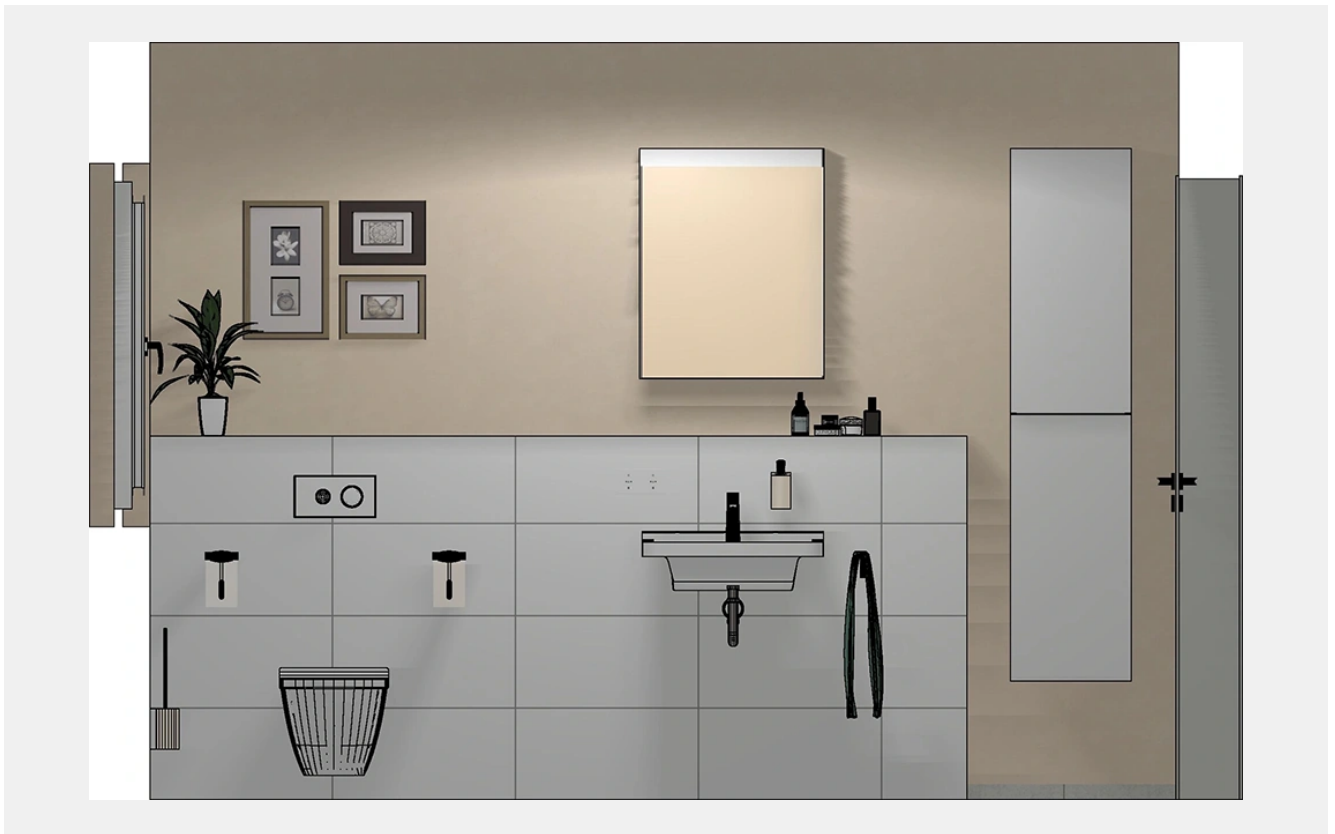

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Preis 4<br><b>Lieferung + Einbau komplett</b><br><br>Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten). | Preis 3<br><b>Lieferung komplett</b><br><br>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials. | Preis 2<br><b>Lieferung + Einbau Sanitär</b><br><br>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials. | Preis 1<br><b>Lieferung Sanitär</b><br><br>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials. |
| <b>49.572,64 €</b>   | <b>29.111,60 €</b>  | <b>23.035,35 €</b>  | <b>18.439,65 €</b>   |

## Titelzusammenstellung

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Vertrieb                | 1.004,36 €         |
| Logistik                | 1.281,69 €         |
| Arbeitsvorbereitung AV  | 3.165,88 €         |
| Demontage               | 1.760,63 €         |
| Sanitär-Installation    | 10.797,84 €        |
| Heizung-Rohinstallation | 678,66 €           |
| Elektro-Rohinstallation | 1.327,64 €         |
| Estrich                 | 2.985,25 €         |
| Stuckateur-Montage      | 2.698,11 €         |
| Decke-Grundinstallation | 2.464,02 €         |
| Fliesen-Verlegen        | 7.105,20 €         |
| Endmontage-Stuckateur   | 3.285,46 €         |
| Elektro-Fertigmontage   | 463,42 €           |
| Heizung-Fertigmontage   | 1.766,83 €         |
| Sanitär-Fertigmontage   | 8.787,66 €         |
| <b>Gesamtsumme</b>      | <b>49.572,64 €</b> |

## Materialliste

**Vertrieb** **1.004,36 €**

1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage

- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

## Logistik

**1.281,69 €**

- 3.00 Paus Verpackung Palette Sanitär
- 4.00 Paus Logistik Palette Sanitär
- 1.00 Paus Transport und Versicherung Z1 - 100
- 1.00 Paus Verpackung Wedi
- 1.00 Paus Logistik Wedi (Raber)
- 1.00 Paus Logistik-Wedi geschnitten
- 1.00 Paus Verpackung-Wedi geschnitten
- 1.00 Paus Logistik-Fliesen geschnitten
- 1.00 Stück Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

## Arbeitsvorbereitung AV

**3.165,88 €**

- 1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
- 1.00 Paus Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
- 1.00 Paus Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

## Demontage

**1.760,63 €**

- 1.00 Paus Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
- 9.18 qm Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
- 1.00 Paus Badeingangstüre-Rahmen sichern
- 1.00 Paus Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
- 1.00 Paus Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
- 1.00 Stck Demontage von Porzellan je Teil
- 1.00 Stck Demontage von Armaturen je Teil
- 1.00 Stck Demontage von Accessoires je Teil
- 1.00 Stck Demontage der Badmöbel je Teil
- 1.00 Stck Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
- 1.00 Paus Demontage Spiegelschrank/Spiegel
- 1.00 Stck Demontage der Badewanne
- 1.00 Stck Demontage der Duschwanne
- 1.00 Stck Demontage der alten Duschtrennung
- 1.00 Stck Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
- 1.00 qm Abschlagen von Bodenfliesen
- 1.00 qm Abschlagen von Wandfliesen
- 1.00 qm Abschlagen des alten Estriches
- 1.00 qm Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
- 1.00 Paus Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m<sup>3</sup> auf Nachweis und Wiegeschein

## Sanitär-Installation

**10.797,84 €**

- 2.00 SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 13.00 Stck Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
- 10.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 2.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 3.00 Stück GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
- 6.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 1.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 1.00 Stck ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage

|       |                |  |
|-------|----------------|--|
| 1.00  | PCE            | HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperung   |
| 1.00  | Stck           | wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm                      |
| 1.00  | Stck           | FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral  |
| 24.00 | PCE            | Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt   |
| 29.00 | PCE            | Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt   |
| 0.80  | PCE            | Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi   |
| 1.00  | PCE            | Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt   |
| 1.00  | PCE            | Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt   |
| 2.00  | PCE            | Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss   |
| 6.00  | MTR            | Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau  |
| 1.00  | PCE            | Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin  |
| 1.00  | PCE            | Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.  |
| 1.00  | PCE            | Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll  |
| 2.00  | PCE            | Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben  |
| 1.00  | PCE            | Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze  |
| 2.00  | PCE            | Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze  |
| 1.00  | PCE            | Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad  |
| 0.20  | MTR            | Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau  |
| 1.00  | PCE            | Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss   |
| 1.00  | MTR            | Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau  |
| 1.00  | PCE            | Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze  |
| 1.00  | PCE            | Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss  |
| 8.00  | Stck           | Langer Winkel 5,0 x 195 x 55   |
| 8.00  | Stck           | Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40  |
| 8.00  | Stck           | Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen) |
| 1.00  | Set            | Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01  |
| 1.00  | Set            | Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss  |
| 1.00  | St             | Montagepauschale - Duschaabtrennung 2-teilig   |
| 0.66  | m <sup>2</sup> | Material Ablage der Module   |
| 1.00  | Stck           | Vorwand Rahmen unten Untergestell  |
| 2.00  | Stck           | Vorwand Zwischenrahmen Untergestell  |
| 1.00  | Set            | BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage   |
| 10.00 | Stck           | Schellenhalter 1   |
| 3.00  | Stck           | Schellenhalterbug 1  |
| 2.00  | Stck           | Vorwand Rahmen unten Untergestell  |
| 0.10  | Sack           | SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset  |
| 1.00  | Set            | BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage   |
| 1.00  | Stck           | Vorwand Rahmen oben Untergestell   |
| 1.00  | Stck           | Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat  |
| 1.00  | Stck           | Armaturenträger Kopfbrause   |
| 1.00  | Set            | BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage   |

## Heizung-Rohinstallation

**678,66 €**

|      |      |  |
|------|------|--|
| 1.00 | Paus | Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen |
| 1.00 | Pau  | Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper                                 |
| 1.00 | Paus | Einfrieren der Vor- wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage            |
| 1.00 | Paus | Demontage des Heizkörpers  |

## Elektro-Rohinstallation

**1.327,64 €**

|      |      |   |
|------|------|---|
| 1.00 | Stck | KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm |
| 1.00 | Stck | F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose               |
| 1.00 | Stck | E-Anschluß für Schaltungen                    |

|           |  |
|-----------|--|
| 1.00 Stck | E-Anschluß-Wandbeleuchtung   |
| 1.00 Stck | E-Anschluß-Deckenbeleuchtung   |
| 1.00 Stck | E-Anschluß-Spül-WC   |
| 3.00 Stck | Steckdose-angeschlossen  |
| 1.00 Paus | Erdung herstellen  |
| 1.00 Paus | Erdung überprüfen  |
| 1.00 Paus | Altanlage überprüfen   |
| 1.00 Paus | Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat  |
| 1.00 ca.  | Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr. |
| 2.00 Paus | Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt                                     |

---

**Estrich** **2.985,25 €**

|                     |  |
|---------------------|--|
| 12.20 lfdm          | Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm          |
| 12.20 lfdm          | Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm |
| 1.00 Paus           | Baustellen-Einrichtung / Estrich   |
| 12.20 lfdm          | Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal  |
| 9.18 m <sup>2</sup> | Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal   |
| 12.20 lfdm          | Verlegen von Randdämmstreifen  |
| 9.18 m <sup>2</sup> | Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm   |
| 9.18 m <sup>2</sup> | Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,   |
| 9.18 m <sup>2</sup> | Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm   |
| 37.00 Sack          | Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)  |
| 3.00 Stck           | wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,   |
| 9.18 m <sup>2</sup> | Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn   |

---

**Stuckateur-Montage** **2.698,11 €**

|                      |   |
|----------------------|---|
| 19.00 m              | DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU   |
| 3.00 Stck            | WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>  |
| 22.00 Stck           | GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm   |
| 21.77 m <sup>2</sup> | Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm                                |
| 21.77 m <sup>2</sup> | zusätzlich Gewebe einspachteln  |
| 21.77 m <sup>2</sup> | Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags                          |
| 1.00 lfdm            | Schließen von Elektro-Schlitzern, Breite bis 10 cm,   |
| 1.00 l               | Anlauer Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes   |
| 1.00 Sack            | Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse |
| 1.00 Sack            | Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke   |
| 1.00 Rolle           | Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen   |

---

**Decke-Grundinstallation** **2.464,02 €**

|                     |   |
|---------------------|---|
| 9.18 m <sup>2</sup> | GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke |
| 12.20 lfdm          | Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit         |

---

**Fliesen-Verlegen** **7.105,20 €**

|                      |   |
|----------------------|---|
| 22.00 Stck           | Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,  |
| 3.00 Stck            | Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten  |
| 3.00 Stck            | wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)  |
| 1.00 Stck            | Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß   |
| 11.52 m <sup>2</sup> | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m <sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm |
| 13.00 Stck           | Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm                                 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1.00 Sack            | Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m <sup>2</sup> pro 25kg Sack   |
| 1.00 lfdm            | Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100   |
| 4.00 Stck            | Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools  |
| 1.00 Stck            | Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools   |
| 20.00 lfdm           | Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert   |
| 2.00 kg              | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup> |
| 6.00 Stck            | ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,                   |
| 15.00 Stck           | Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,   |
| 10.80 m <sup>2</sup> | White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm                              |
| 2.00 Sack            | Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung                             |
| 12.20 lfdm           | Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge   |
| 4.00 Stck            | Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894  |
| 1.00 Stck            | Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden  |
| 3.00 Stck            | Fahrtspauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager  |
| 15.00 m <sup>2</sup> | Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,  |
| 3.00 Stck            | Verlegen von Dichtmanschetten   |
| 1.00 Stck            | Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett oder Untermauerung   |
| 9.18 m <sup>2</sup>  | Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material   |
| 2.00 Stck            | Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm   |
| 12.20 lfdm           | Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material   |
| 1.00 lfdm            | Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material   |
| 5.00 Stck            | Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material   |
| 12.20 lfdm           | Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material   |
| 24.40 lfdm           | Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,   |
| 8.73 m <sup>2</sup>  | Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material  |
| 1.00 Stck            | Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul  |
| 1.00 St              | Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage  |
| 12.20 lfdm           | Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material   |

### Endmontage-Stuckateur

**3.285,46 €**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 0.65 Kg              | Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur                         |
| 3.00 Eimer           | Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)                                    |
| 1.00 Eimer           | Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung |
| 21.77 m <sup>2</sup> | Auftragen Sumpfkalkputz pro m <sup>2</sup>   |
| 21.77 m <sup>2</sup> | Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm                         |
| 9.18 m <sup>2</sup>  | Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm  |

### Elektro-Fertigmontage

**463,42 €**

|           |   |
|-----------|---|
| 1.00 Stck | Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer                           |
| 1.00 Stck | Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß                          |
| 3.00 Stck | SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 2.00 Stck | Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß             |
| 1.00 Stck | Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser                       |
| 1.00 ca.  | Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)                |

## Heizung-Fertigmontage

**1.766,83 €**

- 1.00 PCE BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016
- 1.00 Paus Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

## Sanitär-Fertigmontage

**8.787,66 €**

- 1.00 PCE DU Waschtisch Starck 3 Vital Med 600 mm ohne ÜL, mit HLB, HL-Vst., weiß
- 1.00 PCE DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 7 60x610x148mm, Anschlag links
- 1.00 PCE HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
- 1.00 PCE KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
- 1.00 PCE KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
- 2.00 SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
- 1.00 PCE DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
- 1.00 PCE DU Wand-WC Starck 3 Vital 700 mm Tiefspüler, barrierefrei, weiß
- 2.00 PCE KE SK-Griff WC Plan Care 34903, mit WC-PH, verchromt/schwarzgrau, 700 mm
- 1.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
- 1.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
- 1.00 PCE KE Haltegriff Plan Care 34901, verchromt, 1082 mm
- 1.00 PCE HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
- 1.00 PCE HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom
- 1.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 1.00 PCE HG Brausearm E DN15 390mm chrom
- 1.00 PCE HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
- 1.00 St Aufmaß für Duschtrennung
- 1.00 St Aperto Eckeinstieg pendelbar, 4-teili bis 130