

# Bad 5 / Angebot Nr. 5

## GRUNDRISS




A: 202 cm, B: 315 cm, C: 202 cm, D: 315 cm

## WAND A



WAND B

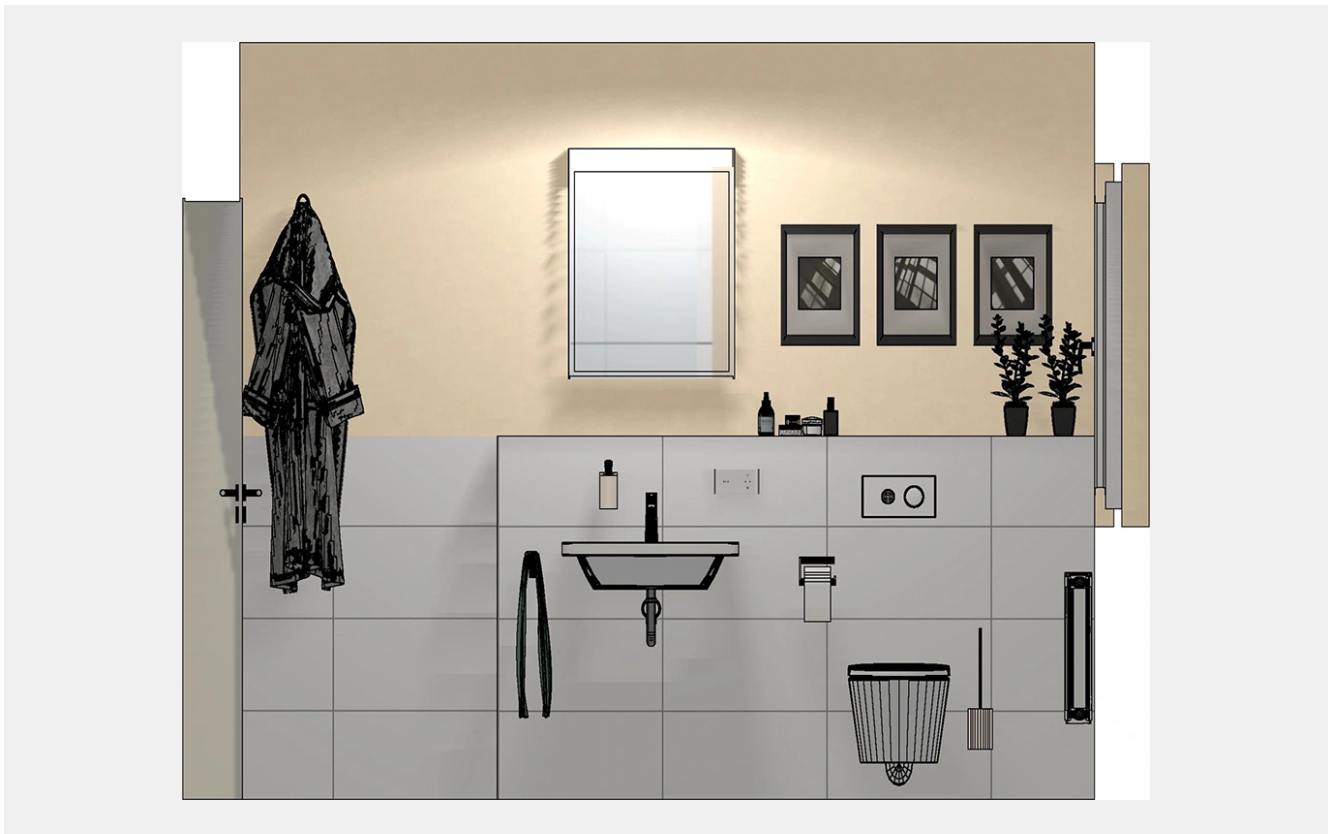

WAND C



WAND D



## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 <b>Lieferung + Einbau            komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 <b>Lieferung komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 <b>Lieferung + Einbau            Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 <b>Lieferung Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
<b>36.358,86 €</b>	<b>20.428,08 €</b>	<b>14.326,40 €</b>	<b>11.566,86 €</b>

## Titelzusammenstellung

Logistik	1.157,93 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.856,40 €
Demontage	1.725,73 €
Sanitär-Installation	7.661,36 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	2.145,34 €
Stuckateur-Montage	2.491,46 €
Decke-Grundinstallation	1.793,25 €
Fliesen-Verlegen	6.331,08 €
Endmontage-Stuckateur	2.740,22 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	932,37 €
Sanitär-Fertigmontage	4.851,81 €
99-Kundendienst	202,20 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>36.358,86 €</b>

## Materialliste

<b>Logistik</b>	<b>1.157,93 €</b>
-----------------	-------------------

3.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
2.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

## Arbeitsvorbereitung AV

**1.856,40 €**

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner

## Demontage

**1.725,73 €**

6.36	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschatrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m <sup>3</sup> auf Nachweis und Wiegeschein

## Sanitär-Installation

**7.661,36 €**

2.00		SHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
13.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
10.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
6.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne

1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
1.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
23.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
25.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
0.80	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
6.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
1.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
8.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
8.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
12.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
1.00	St	Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
0.40	m <sup>2</sup>	Material Ablage der Module
1.00	Stück	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
2.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
10.00	Stck	Schellenhalter 1
3.00	Stck	Schellenhalterbug 1
0.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00	Stück	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Stück	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Stck	Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat

## Heizung-Rohinstallation

**678,66 €**

1.00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00	Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00	Paus	Demontage des Heizkörpers

## Elektro-Rohinstallation

**1.327,64 €**

1.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00	Paus	Erdung herstellen
1.00	Paus	Erdung überprüfen
1.00	Paus	Altanlage überprüfen
1.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat

- 1.00 ca. Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.  
 2.00 Paus Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

## Estrich

**2.145,34 €**

- 10.34 lfdm Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm  
 10.34 lfdm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm  
 1.00 Paus Baustellen-Einrichtung / Estrich  
 10.34 lfdm Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal  
 6.36 m<sup>2</sup> Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal  
 10.34 lfdm Verlegen von Randdämmstreifen  
 6.36 m<sup>2</sup> Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm  
 6.36 m<sup>2</sup> Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,  
 6.36 m<sup>2</sup> Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm  
 26.00 Sack Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)  
 3.00 Stck wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,  
 6.36 m<sup>2</sup> Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

## Stuckateur-Montage

**2.491,46 €**

- 3.50 Stck WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m<sup>2</sup>  
 18.00 Stck GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm  
 22.00 m DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU  
 17.85 m<sup>2</sup> Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm  
 17.85 m<sup>2</sup> zusätzlich Gewebe einspachteln  
 17.85 m<sup>2</sup> Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags  
 1.00 lfdm Schließen von Elektro-Schlitz, Breite bis 10 cm,  
 1.00 l Anlauer Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes  
 1.00 Sack Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse  
 1.00 Sack Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke  
 1.00 Rolle Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

## Decke-Grundinstallation

**1.793,25 €**

- 6.36 m<sup>2</sup> GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke  
 10.34 lfdm Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

## Fliesen-Verlegen

**6.331,08 €**

- 18.00 Stck Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,  
 2.00 Stck Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten  
 3.00 m<sup>2</sup> Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm  
 1.00 Pau WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm  
 1.00 Pau Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm  
 1.00 Sack wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack  
 3.00 Sack Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung  
 1.00 Stck ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,  
 1.00 Sack ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m<sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m<sup>2</sup>  
 5.00 Stck Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager  
 2.00 Stck wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)

9.72 m <sup>2</sup>	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
10.34 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
8.64 m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m <sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
11.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m <sup>2</sup> pro 25kg Sack
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
15.00 m <sup>2</sup>	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
1.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
31.02 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
2.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
8.00 m <sup>2</sup>	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
10.34 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
6.36 m <sup>2</sup>	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
10.34 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
10.34 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

### Endmontage-Stuckateur

**2.740,22 €**

0.54 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
3.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
17.85 m <sup>2</sup>	Auftragen Sumpfkalkputz pro m <sup>2</sup>
17.85 m <sup>2</sup>	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
6.36 m <sup>2</sup>	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

### Elektro-Fertigmontage

**463,42 €**

1.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
1.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
3.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
2.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
1.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)



## Heizung-Fertigmontage

**932,37 €**

- |      |      |                                                                                                    |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.00 | Paus | Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers                                                          |
| 1.00 | Stck | Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Länge 1005 / Breite 102 |

## Sanitär-Fertigmontage

**4.851,81 €**

- |      |     |                                                                           |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.00 | PCE | DU Möbel-WT D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL                      |
| 1.00 | PCE | DU Spiegelschrank mit Beleuchtung GOOD 760x610x148mm, Anschlag links      |
| 1.00 | PCE | HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom                                    |
| 1.00 | PCE | KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm                           |
| 1.00 | PCE | KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt            |
| 1.00 | PCE | DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.               |
| 1.00 | PCE | DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß |
| 1.00 | PCE | KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt       |
| 1.00 | PCE | KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt     |
| 1.00 | St  | Aufmaß für Duschtrennung                                                  |
| 1.00 | St  | Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180                   |
| 1.00 | PCE | HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom                       |
| 1.00 | PCE | HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom               |
| 1.00 | PCE | HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom         |
| 1.00 | PCE | HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung                           |
| 1.00 | PCE | KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm                           |
| 1.00 | PCE | KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm                              |

## 99-Kundendienst

**202,20 €**

- |      |     |                                                                  |
|------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 2.00 |     | SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom          |
| 1.00 | Set | BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 1.00 | Set | BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 1.00 | Set | BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage     |