


Bad 3006 / Angebot Nr. 586

GRUNDRISS

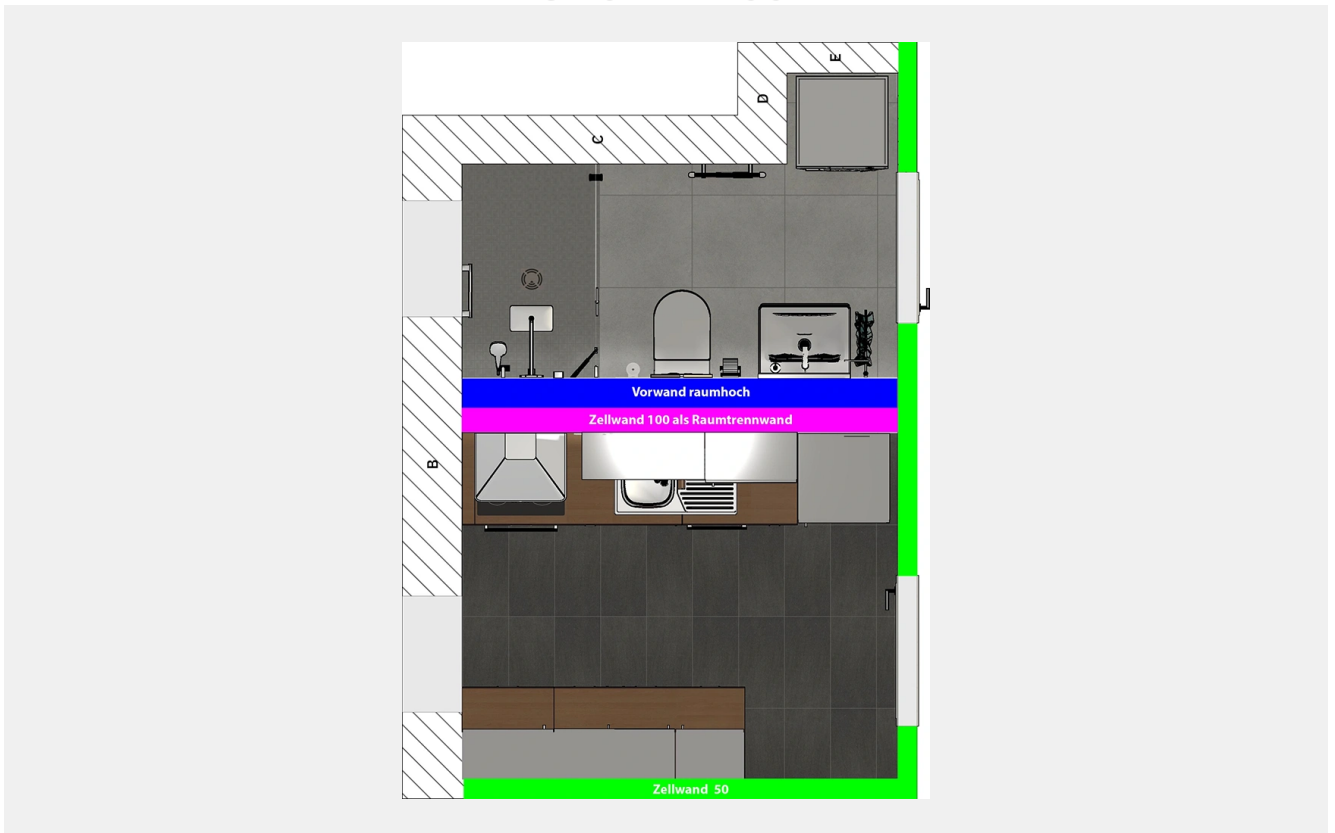

A: 284 cm, B: 402 cm, C: 212 cm, D: 60 cm, E: 73 cm, F: 462 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

| | | | |
|---|--|--|---|
| Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten). | Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials. | Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials. | Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials. |
| 77.894,41 € | 48.333,94 € | 35.444,00 € | 28.266,82 € |

Titelzusammenstellung

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Logistik | 1.281,69 € |
| Arbeitsvorbereitung AV | 1.856,40 € |
| Demontage | 495,04 € |
| Sanitär-Installation | 24.909,83 € |
| Heizung-Rohinstallation | 1.357,31 € |
| Elektro-Rohinstallation | 2.655,27 € |
| Estrich | 1.550,05 € |
| Stuckateur-Montage | 1.460,79 € |
| Decke-Grundinstallation | 3.153,72 € |
| Fliesen-Verlegen | 9.717,83 € |
| Endmontage-Stuckateur | 19.087,19 € |
| Elektro-Fertigmontage | 1.192,45 € |
| Heizung-Fertigmontage | 1.407,02 € |
| Sanitär-Fertigmontage | 7.498,61 € |
| 99-Kundendienst | 271,22 € |
| Gesamtsumme | 77.894,42 € |

Materialliste

| | |
|-----------------|-------------------|
| Logistik | 1.281,69 € |
|-----------------|-------------------|

3.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

| | | |
|------|-------|---|
| 4.00 | Paus | Logistik Palette Sanitär |
| 1.00 | Paus | Verpackung Wedi |
| 1.00 | Paus | Logistik Wedi (Raber) |
| 1.00 | Paus | Logistik-Wedi geschnitten |
| 1.00 | Paus | Verpackung-Wedi geschnitten |
| 1.00 | Paus | Logistik-Fliesen geschnitten |
| 1.00 | Paus | Transport und Versicherung Z1 - 100 |
| 1.00 | Stück | Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung |

Arbeitsvorbereitung AV

1.856,40 €

| | | |
|------|------|--|
| 1.00 | Paus | Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr. |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen |
| 1.00 | Tag | Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner |

Demontage

495,04 €

| | | |
|------|------|--|
| 1.00 | Paus | Badeingangstüre-Rahmen sichern |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes |

Sanitär-Installation

24.909,83 €

| | | |
|-------|-------|---|
| 29.00 | Stck | Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü |
| 19.00 | Stck | ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt |
| 6.00 | Stck | ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt |
| 2.00 | | SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom |
| 2.00 | | SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom |
| 2.00 | Stück | GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56 |
| 5.00 | Stück | GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm |
| 10.00 | Stück | GE Silent-PP Bogen 45Gr d50 |
| 1.00 | PCE | AM Wohnungswasserzähler Unterputz MES 3-Koax-K +m KU 75mm IST |
| 1.00 | PCE | AM Wohnungswasserzähler Unterputz MES 3-Koax-W +m KU 75mm IST |
| 1.00 | PCE | AM Wohnungswasserzähler Zubehör Rosette D=125mm Koax/75mm |
| 1.00 | PCE | AM Eichgebühren / Konformitätsentgelte Konf.entgelt MID WZ-K bis Q3=10 |
| 1.00 | Set | WC Zubehör - Drückerplatte von vorne |
| 1.00 | Stck | ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage |
| 1.00 | Stck | FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral |
| 1.00 | Stck | wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm |
| 11.00 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau |
| 43.00 | PCE | Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt |
| 2.00 | PCE | Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss |
| 2.00 | PCE | Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß |
| 1.00 | PCE | Viega Ausstattungset 2236 für Warmwasser (rot) in verchromt |
| 1.00 | PCE | Viega Ausstattungset 2236 für Kaltwasser (blau) in verchromt |
| 5.00 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau |
| 2.00 | PCE | Viega Einsteckstück Raxofix 5313 in 20mm x 22mm Siliziumbronze |

| | | |
|-------|-------|--|
| 2.00 | PCE | Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 20mm Siliziumbronze 90 Grad |
| 2.00 | PCE | Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 20mm Siliziumbronze |
| 1.00 | PCE | Viega Wohnungs-Wasserzähler-Einheit 2231.04 in 20mm Siliziumbronze |
| 23.00 | PCE | Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt |
| 0.60 | PCE | Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi |
| 1.00 | PCE | Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt |
| 1.00 | PCE | Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin |
| 1.00 | PCE | Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst. |
| 1.00 | PCE | Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll |
| 2.00 | PCE | Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben |
| 1.00 | PCE | Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze |
| 2.00 | PCE | Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze |
| 1.00 | PCE | Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad |
| 0.20 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau |
| 1.00 | PCE | Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss |
| 1.00 | PCE | Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze |
| 1.00 | PCE | Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss |
| 1.00 | Pau | Abwassermaterial WT/BI/UR/BW |
| 6.00 | Stck | Langer Winkel 5,0 x 195 x 55 |
| 6.00 | Stck | Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40 |
| 14.00 | Stck | Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen) |
| 1.00 | Set | Zubehör für Möbel-Waschtisch |
| 1.00 | Set | Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss |
| 1.00 | St | Montagepauschale - Duschtrennung 2-teilig |
| 4.00 | Stück | Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm |
| 36.00 | Stück | Winkel Fuß für Untergestell |
| 24.00 | Stück | Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell |
| 23.00 | Stck | Schellenhalter 1 |
| 7.00 | Stck | Schellenhalterbug 1 |
| 1.00 | Stück | Eckverbinder Zellenwand Untergestell |
| 2.00 | Stück | Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 50 mm |
| 8.00 | Stück | Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm |
| 1.00 | Stück | Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell |
| 1.00 | Stück | Vorwand Doppel Rahmen oben Untergestell |
| 1.00 | Stck | Vorwand Zwischenrahmen Untergestell |
| 0.10 | Sack | SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset |
| 1.00 | Stck | Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch |
| 1.00 | Stck | Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat |
| 1.00 | Stck | Armaturenträger Kopfbrause |

Heizung-Rohinstallation

1.357,31 €

| | | |
|------|------|--|
| 2.00 | Paus | Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen |
| 2.00 | Pau | Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper |
| 2.00 | Paus | Einfrieren der Vor- wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage |
| 2.00 | Paus | Demontage des Heizkörpers |

Elektro-Rohinstallation

2.655,27 €

| | | |
|------|------|---|
| 2.00 | Stck | KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm |
| 2.00 | Stck | F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß für Schaltungen |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß-Wandbeleuchtung |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß-Deckenbeleuchtung |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß-Spül-WC |

| | | |
|------|------|--|
| 6.00 | Stck | Steckdose-angeschlossen |
| 2.00 | Paus | Erdung herstellen |
| 2.00 | Paus | Erdung überprüfen |
| 2.00 | Paus | Altanlage überprüfen |
| 2.00 | Paus | Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat |
| 2.00 | ca. | Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr. |
| 4.00 | Paus | Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt |

Estrich

1.550,05 €

| | | |
|-------|----------------|--|
| 1.00 | Paus | Baustellen-Einrichtung / Estrich |
| 14.93 | lfdm | Verlegen von Randdämmstreifen |
| 11.90 | m ² | Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material |
| 4.00 | Stck | wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, |
| 11.90 | m ² | Nivellierspachtel 2 mm |
| 11.90 | qm | Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material, |
| 11.90 | m ² | Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung, |
| 11.90 | m ² | Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn |

Stuckateur-Montage

1.460,79 €

| | | |
|--------|----------------|--|
| 150.00 | m | DIBA-SCHALLDAEMPFF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU |
| 3.50 | Stck | WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ² |
| 28.00 | Stck | GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm |
| 38.88 | m ² | GK-Platte 12,5 mm für Zellwand |

Decke-Grundinstallation

3.153,72 €

| | | |
|-------|----------------|---|
| 11.90 | m ² | GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke |
| 14.93 | lfdm | Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit |

Fliesen-Verlegen

9.717,83 €

| | | |
|-------|----------------|--|
| 28.00 | Stck | Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, |
| 2.00 | Stck | Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten |
| 3.00 | Stck | wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) |
| 1.00 | Sack | wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. B 10 kg - Flüssigkomponente |
| 1.00 | Sack | wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. A 20 kg - Pulverkomponente |
| 3.00 | Sack | Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung |
| 2.00 | Stck | ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, |
| 2.00 | Sack | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ² |
| 5.00 | Stck | Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager |
| 3.00 | m ² | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm |
| 1.00 | Pau | WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm |
| 1.00 | Pau | Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm |
| 2.00 | Sack | wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack |
| 1.00 | St | wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm |
| 11.90 | m ² | WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm, |
| 11.90 | m ² | WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm |
| 18.36 | m ² | White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm |
| 14.93 | lfdm | Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge |
| 4.00 | Stck | Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 |

| | |
|----------------------|---|
| 1.00 kg | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ² |
| 3.00 Stck | ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, |
| 1.00 Stck | Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden |
| 11.90 qm | Spotlight, Grundfliese, grey, geläpft/anpoliert, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm Farbcode CM6L, Rutschhemmung ---; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm |
| 15.00 Stck | Spotlight, Sockel, grey, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM6M, Rutschhemmung ---; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm |
| 1.00 Sack | Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack |
| 1.00 lfdm | Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100 |
| 4.00 Stck | Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools |
| 1.00 Stck | Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools |
| 20.00 lfdm | Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert |
| 15.00 Stck | Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund , |
| 3.00 Stck | Verlegen von Dichtmanschetten |
| 1.00 qm | Aufbringen einer flächigen Abdichtung (Isolierung) im Naßbereich (Dichtschlämme oder Flüssigfolie) |
| 44.79 lfdm | Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material, |
| 1.00 Stck | Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material |
| 1.00 Stück | Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten |
| 15.06 m ² | Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 2.00 Stck | Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm |
| 1.00 Stck | Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul |
| 1.00 St | Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage |
| 14.93 lfdm | Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material |
| 11.90 m ² | Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 14.93 lfdm | Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 1.00 lfdm | Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material |
| 5.00 Stck | Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material |
| 14.93 lfdm | Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material |

Endmontage-Stuckateur

19.087,19 €

| | |
|----------------------|--|
| 2.68 Kg | Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur |
| 12.00 Eimer | Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm) |
| 4.00 Eimer | Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung |
| 38.88 m ² | Zellwand mit Gips-Karton-Platten 12,5 mm verkleiden nach Q3 spachteln, schleifen, grundieren |
| 11.90 m ² | Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm |
| 89.08 m ² | Auftragen Sumpfkalkputz pro m ² |
| 89.08 m ² | Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm |

Elektro-Fertigmontage

1.192,45 €

| | |
|-----------|---|
| 2.00 Set | JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagrecht |
| 2.00 Stck | Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer |
| 2.00 Stck | Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 6.00 Stck | SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 4.00 Stck | Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 2.00 Stck | Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser |
| 2.00 ca. | Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis) |

Heizung-Fertigmontage

1.407,02 €

- 1.00 PCE BEMM BHK BMS BMS-H1808x030x0600 Perlweiß
- 2.00 Paus Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

Sanitär-Fertigmontage

7.498,61 €

- 1.00 SIEMENS Einbau-Backofen
- 1.00 PCE DU Waschtisch D-Neo weiß, 600mm mit Überlauf
- 1.00 PCE DU WTU wh. D-Neo 584x440x452mm, Weiß Hochglanz, ohne ES
- 1.00 PCE DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
- 1.00 PCE HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
- 1.00 PCE KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
- 1.00 PCE KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
- 1.00 PCE DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
- 1.00 PCE DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
- 1.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
- 1.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
- 1.00 PCE HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
- 1.00 PCE HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
- 1.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 1.00 PCE HG Brausearm E DN15 390mm chrom
- 1.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
- 1.00 PCE HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
- 1.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 1.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
- 1.00 St Aufmaß für Duschtrennung
- 1.00 St Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180

99-Kundendienst

271,22 €

- 2.00 SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
- 2.00 Set BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Set BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Set BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Set BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage