


Bad 64 / Angebot Nr. 64

GRUNDRISS




A: 250 cm, B: 320 cm, C: 250 cm, D: 320 cm

WAND A

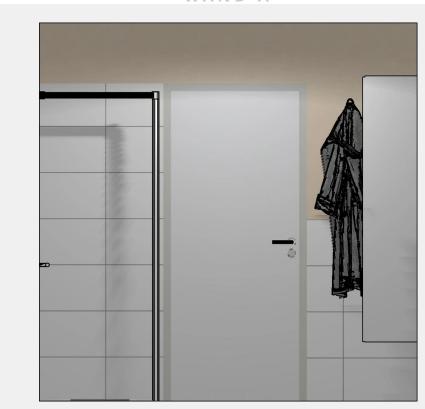




WAND B

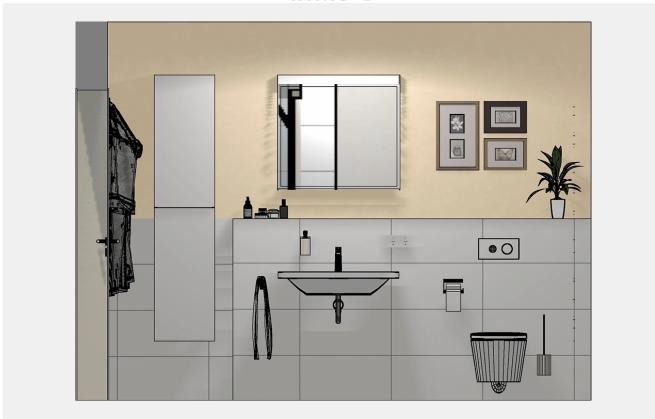

WAND C

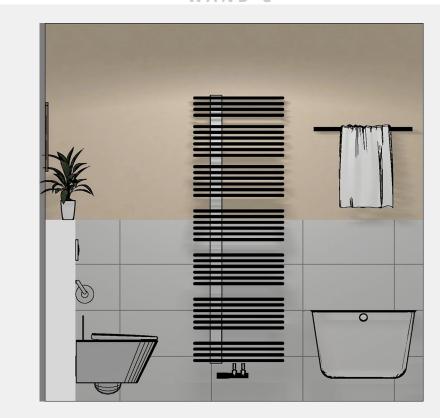



WAND D





Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

42.501,41 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

24.745,24 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

19.269,50 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

15.046,81 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.281,69 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.746,03 €
Sanitär-Installation	9.693,98 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	2.649,07 €
Stuckateur-Montage	2.201,49 €
Decke-Grundinstallation	2.182,35 €
Fliesen-Verlegen	8.428,24 €
Endmontage-Stuckateur	2.023,78 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	228,48 €
Sanitär-Fertigmontage	8.668,39 €
Gesamtsumme	42.501,41 €

Materialliste

Logistik 1.281,69 €



1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

928,20 €

1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.

Demontage 1.746,03 €

8.00	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation 9.693,98 €

2.00		SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" UM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
18.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
14.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
4.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
8.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
1.00	Stck	FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
2.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
1.00	PCE	Viega Funktionseinheit Multiplex Trio 6161.62 in 725mmxDN40/50 weiß
1.00	PCE	Viega Ausstattungsset MultiplexTrio MT5 6161.01 in verchromt
24.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
35.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
0.90	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt



2.649,07 €

2.00 F	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
8.00 N		Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00 F	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00 F	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00 F	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
2.00 F	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
2.00 F	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
4.00 F	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
2.00 F	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.40	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
9.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
9.00		Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
11.00 9	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00 9		Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
1.00 9		Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
0.39 r		Material Ablage der Module
1.00 9		Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00 9		BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
14.00 9		Schellenhalter 1
4.00 9		Schellenhalterbug 1
1.00 9		Vorwand Rahmen unten Untergestell
0.10		SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00 9		BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 5		Raumteiler Rahmen Untergestell raumhoch
2.00 S		Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 3		BA-Modul Badewanne-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 2	JCC	b/A Modul Badewanne-Leitangspaket vormondert oder Schstmontage
Heizun	g-Roł	ninstallation 678,66 €
1.00 F	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00 F		Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00 F		Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00 F		Demontage des Heizkörpers
Elektro	-Rohi	installation 1.327,64 €
1.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00 9	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00 9	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00 F	Paus	Erdung herstellen
1.00 F		Erdung überprüfen
1.00 F		Altanlage überprüfen
1.00 F		Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
1.00 c		Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.
2.00 F	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

11.40 Ifdm Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
 11.40 Ifdm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm

Estrich



1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
11.40 lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
8.00 m ²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
11.40 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
8.00 m^2	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
8.00 m^2	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
8.00 m^2	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
32.00 Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
1.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig,
3.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
8.00 m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

Stuckateur-Montage

2.201,49 €

19.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
4.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
31.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
12.87 m ²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
12.87 m ²	zusätzlich Gewebe einspachteln
12.87 m ²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation

2.182,35 €

8.00 m²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
11.40 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen 8.428,24 €

11-3-11-3-11-3-11-3-11-3-11-3-11-3-11-				
1.00	lfdm	wedi Butyl-Wannendichtband, (Rolle: 3,6m x 120mm x 1mm), vlieskaschiert, inkl. selbstklebendem Entkopplungsstreifen		
1.00	qm	WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm,		
31.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,		
3.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten		
1.00	Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß		
2.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)		
19.44	m²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm		
2.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung		
11.40	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge		
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894		
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²		
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,		
1.00	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden		
3.00	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager		
10.08	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm		
12.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm		
1.00 31.00 3.00 1.00 2.00 19.44 2.00 11.40 4.00 2.00 6.00 1.00 3.00 10.08	qm Stck Stck Stck Stck m² Sack Ifdm Stck kg Stck Stck Stck	selbstklebendem Entkopplungsstreifen WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm, Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9; Länge x Breite x Höhe; 597 mm x 597 mm x 10 mm Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung		



1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
15.00	m²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
1.00	Stck	Einmauern der Badewanne ringsum, Rechteck zzgl. Material
1.00	Stck	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett oder Untermauerung
2.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
15.63	m²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00		Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
11.40	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
22.80		Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
8.00	m²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
11.40	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
11.40	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
F		2.002.70.6
Enam	ontag	e-Stuckateur 2.023,78 €
0.39	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
2.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
		Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
12.87	m²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²
12.87	m²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
8.00	m²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm
Elektr	o-Fert	igmontage 463,42 €
1.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
1.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
3.00	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
2.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
1.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)
Heizu	ng-Fei	rtigmontage 228,48 €
1.00	Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers
Sanitä	ir-Fert	igmontage 8.668,39 €
1.00	PCE	DS Rew Prime-line 260 1700x750 Weiß Glanz
	PCE	DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm)
	PCE	DU Möbel-WT D-Neo, 800mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
	PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7821 Weiß 148x810x760mm
	PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
	PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
	PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt
1.00	I CL	The Estimated Fluid 14555, Fulliper Runston Chisutz, verein Offic



2.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00 St	Aufmaß für Duschabtrennung
1.00 St	Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180
1.00 PCE	DU D-Neo Hochschrank wandhängend links, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
1.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
1.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar, Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00 PCE	HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
1.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
2.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00 PCE	HG Wannenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
1.00 PCE	HG Handbrause Croma Select E Vario weiss/chrom
1.00 PCE	HG Wandhalter Porter'S für Handbrausen chrom
1.00 PCE	HG Brausenschlauch Comfortflex 1250mm chrom