


# Bad 4000 / Angebot Nr. 793

## GRUNDRISS

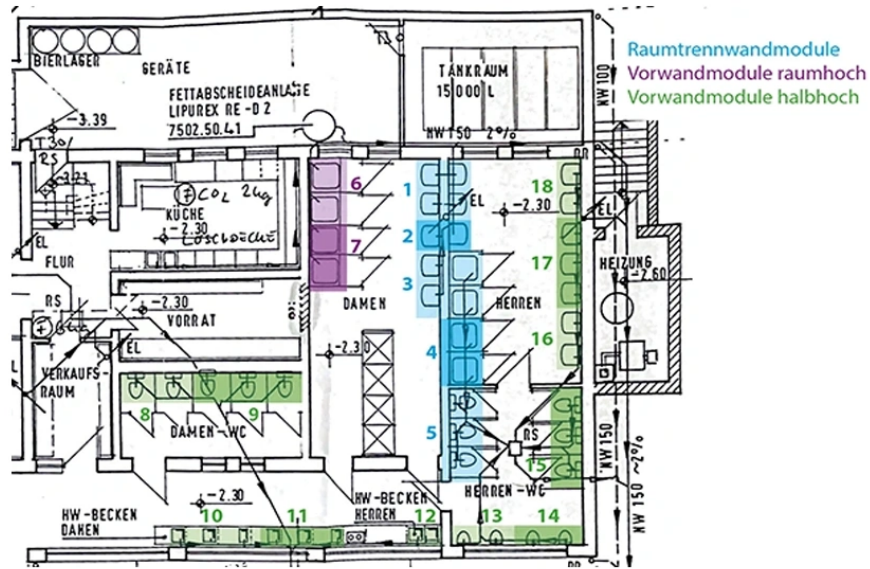

A: 1489 cm, B: 1016 cm, C: 542 cm, D: 601 cm, E: 813 cm, F: 1151 cm

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

<b>Preis 4</b> <b>Lieferung + Einbau komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	<b>Preis 3</b> <b>Lieferung komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	<b>Preis 2</b> <b>Lieferung + Einbau Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	<b>Preis 1</b> <b>Lieferung Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
<b>333.496,92 €</b>	<b>182.280,18 €</b>	<b>142.926,49 €</b>	<b>113.619,62 €</b>

## Titelzusammenstellung

Logistik	3.138,09 €
Arbeitsvorbereitung AV	835,38 €
Demontage	3.826,93 €
Installation	98.206,05 €
Elektro-Rohinstallation	9.293,45 €
Estrich	34.800,25 €
Stuckateur-Montage	18.821,19 €
Decke-Grundinstallation	29.982,17 €
Fliesen-Verlegen	70.439,75 €
Endmontage-Stuckateur	16.189,28 €
Elektro-Fertigmontage	3.243,95 €
Sanitär-Fertigmontage	44.720,44 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>333.496,91 €</b>

## Materialliste

<b>Logistik</b>	<b>3.138,09 €</b>
18.00 Paus	Verpackung Palette Sanitär
19.00 Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00 Paus	Verpackung Wedi

1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

## Arbeitsvorbereitung AV

**835,38 €**

1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner

## Demontage

**3.826,93 €**

1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
148.64	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Sack	Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel
1.00	qbm	Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m <sup>3</sup> auf Nachweis und Wiegeschein

## Installation

**98.206,05 €**

23.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
200.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
154.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
35.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
46.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
92.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
4.00	Set	BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
11.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
11.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
11.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage

8.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
8.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
309.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
334.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
10.20	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
23.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
23.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
46.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
85.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
11.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
11.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
11.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
8.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
8.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
16.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
8.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
1.60	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
102.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
102.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
260.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
23.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
2.31	m <sup>2</sup>	Material Ablage der Module
1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
4.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
154.00	Stck	Schellenhalter 1
46.00	Stck	Schellenhalterbug 1
11.00	Stck	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
5.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
4.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
8.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabspernung
8.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
2.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch

## Elektro-Rohinstallation

**9.293,45 €**

7.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
7.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
7.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
7.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
7.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
7.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
21.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
7.00	Paus	Erdung herstellen
7.00	Paus	Erdung überprüfen
7.00	Paus	Altanlage überprüfen
7.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
7.00	ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
14.00	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

## Estrich

**34.800,25 €**

56.12	lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
148.64	m <sup>2</sup>	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal

56.12 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
148.64 m <sup>2</sup>	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
148.64 m <sup>2</sup>	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
148.64 m <sup>2</sup>	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
148.64 m <sup>2</sup>	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
148.64 m <sup>2</sup>	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /qm)

### Stuckateur-Montage

**18.821,19 €**

167.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
49.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>
303.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
32.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
107.81 m <sup>2</sup>	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
107.81 m <sup>2</sup>	zusätzlich Gewebe einspachteln
107.81 m <sup>2</sup>	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitz, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauer Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

### Decke-Grundinstallation

**29.982,17 €**

148.64 m <sup>2</sup>	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
56.12 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

### Fliesen-Verlegen

**70.439,75 €**

303.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
30.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
16.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
38.99 m <sup>2</sup>	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
10.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
56.12 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
19.00 Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
178.37 m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m <sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
56.12 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m <sup>2</sup> pro 25kg Sack
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
56.12 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert

15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
24.00	m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
8.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
8.00	Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
148.64	m <sup>2</sup>	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
16.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
32.49	m <sup>2</sup>	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
56.12	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
561.20	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
148.64	m <sup>2</sup>	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
56.12	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
56.12	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
8.00	Stck	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett oder Untermauerung
8.00	Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material

### Endmontage-Stuckateur

**16.189,28 €**

3.23	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
14.02	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
107.81	m <sup>2</sup>	Auftragen Sumpfkalkputz pro m <sup>2</sup>
107.81	m <sup>2</sup>	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
148.64	m <sup>2</sup>	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

### Elektro-Fertigmontage

**3.243,95 €**

7.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
7.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
21.00	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
14.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
7.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
7.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

### Sanitär-Fertigmontage

**44.720,44 €**

15.00	PCE	DU Waschtisch D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
15.00	PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
23.00	PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
23.00	PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
23.00	PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
46.00	Stück	SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
46.00	Stück	SHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
4.00	PCE	DU Urinal Fizz, Zulauf von hinten absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
4.00	PCE	DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
4.00	PCE	DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)

- 8.00 PCE DU HWB D-Neo 450mm, weiß o.ÜL,m.HLB,1HL,Unterseite glasiert
- 8.00 PCE DU Spiegel Licht & Spiegel LM7834 Weiß 35x400x700mm
- 11.00 PCE DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
- 11.00 PCE DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
- 11.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
- 11.00 PCE KE WC-Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
- 8.00 PCE HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
- 8.00 PCE HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
- 8.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 5.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 5.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm