


# Bad 4001 / Angebot Nr. 801

## GRUNDRISS

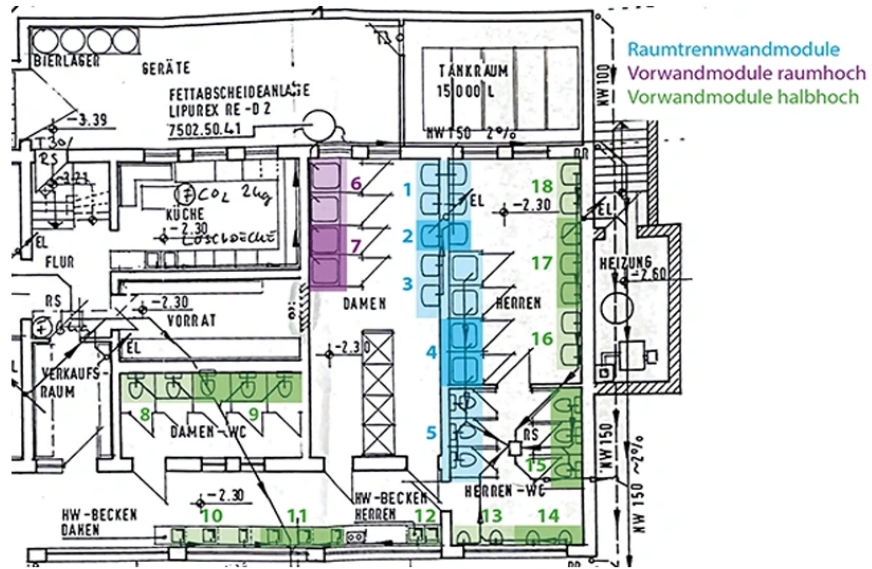

A: 1447 cm, B: 508 cm, C: 542 cm, D: 601 cm, E: 817 cm, F: 1151 cm

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 <b>Lieferung + Einbau            komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 <b>Lieferung komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 <b>Lieferung + Einbau            Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 <b>Lieferung Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
<b>322.724,80 €</b>	<b>187.727,27 €</b>	<b>142.027,30 €</b>	<b>113.098,85 €</b>

## Titelzusammenstellung

Logistik	3.138,09 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.763,58 €
Demontage	3.491,91 €
Installation	98.424,06 €
Elektro-Rohinstallation	9.293,45 €
Estrich	39.939,12 €
Stuckateur-Montage	16.949,20 €
Decke-Grundinstallation	24.716,70 €
Fliesen-Verlegen	64.067,23 €
Endmontage-Stuckateur	14.094,28 €
Elektro-Fertigmontage	3.243,95 €
Sanitär-Fertigmontage	43.603,24 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>322.724,80 €</b>

## Materialliste

<b>Logistik</b>	<b>3.138,09 €</b>
1.00 Paus Logistik Wedi (Raber)	
1.00 Paus Logistik-Wedi geschnitten	
1.00 Paus Verpackung-Wedi geschnitten	
1.00 Paus Transport und Versicherung Z1 - 100	

18.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär
19.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00	Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

## Arbeitsvorbereitung AV

**1.763,58 €**

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro

## Demontage

**3.491,91 €**

1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
121.57	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Sack	Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel
1.00	qbm	Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m <sup>3</sup> auf Nachweis und Wiegeschein

## Installation

**98.424,06 €**

46.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
92.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
4.00	Set	BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
8.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
11.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
8.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duscbodenelement zentral
8.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
23.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage

11.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
11.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
200.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
154.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
35.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
16.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
334.00	PCE	Viega Nutzenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
8.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
1.60	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
10.20	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
23.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
11.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
23.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
11.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
46.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
11.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
85.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
8.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
8.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
309.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
102.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
102.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
260.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
23.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
2.31	m <sup>2</sup>	Material Ablage der Module
11.00	Stck	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
5.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
2.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
154.00	Stck	Schellenhalter 1
4.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
46.00	Stck	Schellenhalterbug 1
4.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
12.00	Stück	Zellwand-Auszug-Decke
8.00	Stck	Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
12.00	Stück	Standfuß komplett für Untergestell
12.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell

## Elektro-Rohinstallation

**9.293,45 €**

7.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
21.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
7.00	Paus	Erdung herstellen
7.00	Paus	Erdung überprüfen
7.00	Paus	Altanlage überprüfen
7.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
7.00	ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
14.00	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt
7.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
7.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
7.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
7.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
7.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung

**Estrich**
**39.939,12 €**

50.66 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
50.66 lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
121.57 m <sup>2</sup>	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
121.57 m <sup>2</sup>	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
121.57 m <sup>2</sup>	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
121.57 m <sup>2</sup>	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
121.57 m <sup>2</sup>	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
487.00 Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
40.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
8.00 Stck	Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung,

**Stuckateur-Montage**
**16.949,20 €**

167.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
49.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>
303.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
94.16 m <sup>2</sup>	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitz, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen
94.16 m <sup>2</sup>	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
94.16 m <sup>2</sup>	zusätzlich Gewebe einspachteln

**Decke-Grundinstallation**
**24.716,70 €**

121.57 m <sup>2</sup>	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
50.66 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

**Fliesen-Verlegen**
**64.067,23 €**

8.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m <sup>2</sup> pro 25kg Sack
8.00 Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
135.00 m <sup>2</sup>	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
10.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
50.66 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
60.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,

15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
24.00 m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
303.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
19.00 Stck	Fahrtspauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
30.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
146.88 m <sup>2</sup>	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m <sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
8.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
16.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
8.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
51.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
8.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
39.96 m <sup>2</sup>	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
50.66 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
32.49 m <sup>2</sup>	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
50.66 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
50.66 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
506.60 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
8.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
8.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
121.57 m <sup>2</sup>	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
16.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten

### Endmontage-Stuckateur

**14.094,28 €**

2.82 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
13.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
121.57 m <sup>2</sup>	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm
94.16 m <sup>2</sup>	Auftragen Sumpfkalkputz pro m <sup>2</sup>
94.16 m <sup>2</sup>	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm

### Elektro-Fertigmontage

**3.243,95 €**

7.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)
7.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
7.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
21.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
14.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
7.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser

### Sanitär-Fertigmontage

**43.603,24 €**

5.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
46.00 Stück	SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom

- 46.00 Stück SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 4.00 PCE DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
- 4.00 PCE DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
- 4.00 PCE DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
- 8.00 PCE DU HWB D-Neo 450mm, weiß o.ÜL,m.HLB,1HL,Unterseite glasiert
- 8.00 PCE DU Spiegel Licht & Spiegel LM7834 Weiß 35x400x700mm
- 11.00 PCE DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
- 11.00 PCE DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
- 11.00 PCE KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
- 11.00 PCE KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
- 8.00 PCE HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
- 15.00 PCE DU Waschtisch D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
- 8.00 PCE HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
- 15.00 PCE DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
- 8.00 PCE HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
- 23.00 PCE HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
- 8.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabspernung
- 23.00 PCE KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
- 5.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
- 23.00 PCE KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt