


Bad 4003 / Angebot Nr. 820

GRUNDRISS

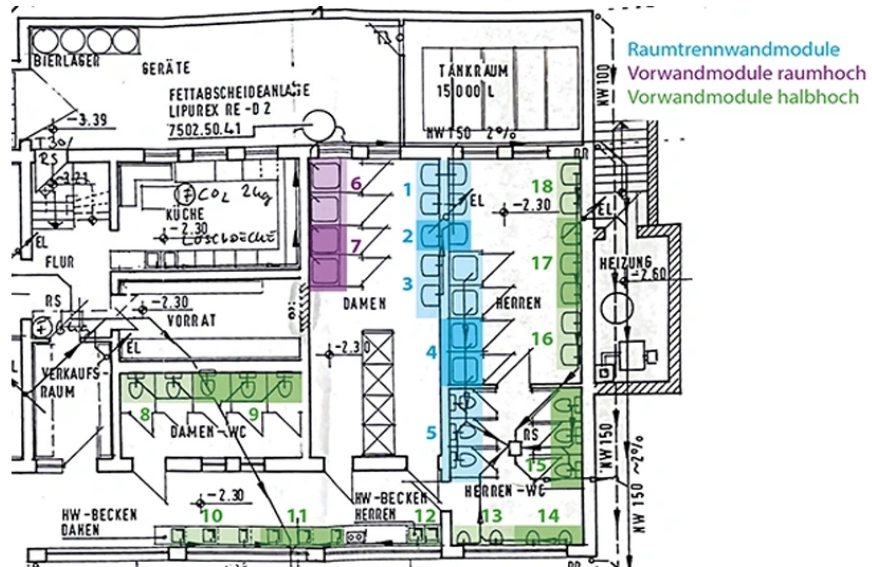

A: 1447 cm, B: 508 cm, C: 542 cm, D: 601 cm, E: 817 cm, F: 1151 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
351.175,30 €	208.128,88 €	167.458,20 €	131.183,17 €

Titelzusammenstellung

Logistik	3.138,09 €
Arbeitsvorbereitung AV	1.763,58 €
Demontage	4.048,83 €
Installation	112.232,96 €
Heizung-Rohinstallation	4.750,60 €
Lüftung-Rohinstallation	149,69 €
Elektro-Rohinstallation	9.293,45 €
Estrich	40.086,01 €
Stuckateur-Montage	17.882,14 €
Decke-Grundinstallation	24.716,70 €
Fliesen-Verlegen	65.024,77 €
Endmontage-Stuckateur	13.988,36 €
Elektro-Fertigmontage	3.775,17 €
Heizung-Fertigmontage	6.526,56 €
Sanitär-Fertigmontage	43.798,40 €
Gesamtsumme	351.175,30 €

Materialliste

Logistik	3.138,09 €
-----------------	-------------------

18.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

19.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00	Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

1.763,58 €

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen
1.00	Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner

Demontage

4.048,83 €

1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt - längerer Laufweg zur Parksituation, oder schwer zugänglich
121.57	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
4.00	Paus	Demontage der Waschmaschine Transport auf gleichen Stockwerk
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Sack	Entsorgung von Restmüll /z.B. Tapete, Styropor, Mineralwolle , etc... im Müllbeutel
1.00	qbm	Entsorgung von Restmüll /z.B. Teppich/ PVC je qbm
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m ³ auf Nachweis und Wiegeschein

Installation

112.232,96 €

23.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
4.00	Stück	GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
11.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
4.00	Paus	Transport Waschmaschine / Trockner

11.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
4.00	Paus	Montage / Anschluß der Waschmaschine
220.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
162.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
39.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
50.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
100.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
4.00	Set	BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
8.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
11.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
8.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
8.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
4.00	Set	BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
11.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
89.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
8.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
8.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
337.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
16.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
362.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
8.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
1.60	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
11.00	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
23.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
11.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
23.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
11.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
46.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
7.00	Stck	Geba Brandschutz-Decken- und Wandschott AVR DN 100 Brandschott DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm
7.00	Stck	Limodor Gebläse für Lüftungsgeräte Serie compact 60-30+C-NR + C-FR mit Feuchteregelung Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter,
7.00	Stck	Limodor UP-Gehäuse Serie compact-BR mit Brandschutz
7.00	Stck	Limodor Befestigungssatz für Serie compact
110.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
110.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
292.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
23.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
2.45	m ²	Material Ablage der Module
170.00	Stck	Schellenhalter 1
4.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
50.00	Stck	Schellenhalterbug 1
4.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
12.00	Stück	Zellwand-Auszug-Decke
8.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Thermostat
12.00	Stück	Standfuß komplett für Untergestell
12.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
11.00	Stck	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
9.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
2.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset

7.00 Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
7.00 Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
7.00 Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
7.00 Paus	Demontage des Heizkörpers

Lüftung-Rohinstallation

149,69 €

7.00 Stck	Wickelfalz Abzweigstueck verzinkt, DN 100 x 80 90Grad m. Dichtung
7.00 Stck	Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m

Elektro-Rohinstallation

9.293,45 €

7.00 Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
7.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
7.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen
7.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
7.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
7.00 Stck	E-Anschluß-Spül-WC
21.00 Stck	Steckdose-angeschlossen
7.00 Paus	Erdung herstellen
7.00 Paus	Erdung überprüfen
7.00 Paus	Altanlage überprüfen
7.00 Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
7.00 ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.
14.00 Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich

40.086,01 €

1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
50.66 lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
121.57 m ²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
50.66 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
1.00 Tag	Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich
121.57 m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
121.57 m ²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
121.57 m ²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
121.57 m ²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
487.00 Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
44.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
8.00 Stck	Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfließung,

Stuckateur-Montage

17.882,14 €

183.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
53.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
323.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
93.23 m ²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
93.23 m ²	zusätzlich Gewebe einspachteln
93.23 m ²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzten, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauer Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation

24.716,70 €

121.57 m ²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
50.66 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen

65.024,77 €

19.00 Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
60.00 lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
8.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
8.00 Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
323.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
2.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
24.00 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
34.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
6.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
16.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
15.00 Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
8.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
146.88 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m ² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
41.04 m ²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
8.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
8.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
135.00 m ²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
51.00 Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack
10.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
1.00 lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
50.66 lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlußschiene Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
4.00 Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00 Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
50.66 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
8.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
506.60 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
8.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
16.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
121.57 m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
33.42 m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
50.66 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material

1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschrfläche zzgl. Material
50.66 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material

Endmontage-Stuckateur

13.988,36 €

2.80 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
13.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
93.23 m ²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²
93.23 m ²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
121.57 m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

Elektro-Fertigmontage

3.775,17 €

7.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
7.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
21.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
14.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
7.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
7.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)
4.00 Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagrecht

Heizung-Fertigmontage

6.526,56 €

7.00 Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers
7.00 Stck	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Länge 1005 / Breite 102

Sanitär-Fertigmontage

43.798,40 €

11.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
11.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
8.00 PCE	HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
15.00 PCE	DU Waschtisch D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
8.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
15.00 PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
8.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
23.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
8.00 PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabspernung
23.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
5.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
23.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
5.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
46.00 Stück	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
4.00 Stück	SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
46.00 Stück	SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
4.00 PCE	DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
4.00 PCE	DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
4.00 PCE	DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
8.00 PCE	DU HWB D-Neo 450mm, weiß o.ÜL,m.HLB,1HL,Unterseite glasiert
8.00 PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7834 Weiß 35x400x700mm
11.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.
11.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß